STL251C



Ürün Ailesi	Bulaşık makineleri
Ticari genişlik	60cm
Ticari yükseklik	82cm
Kurulum	Tam entegre ankastre
Sepet sayısı	2
EAN kodu	8017709306922

Programlar

Program sayısı	5	**ECO**	Evet
Yıkama sıcaklıkları	45, 50, 65, 75 °C	**Mix**	Evet
Kristal	Evet	**Hijyen %99,9**	Evet
Tam ekspres - 60 dakika	Evet		

Seçenekler

Timer geciktirici seçeneği	3-6-9 saat	**Ekstra kuru seçenek**	Evet

Sepetler

Sepet rengi	Gri	**Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak**	25,0 cm
Sepet bileşenlerinin rengi	Gri	**Alt Sepet**	2 katlanabilir raflı
Kulp	Üst ve alt sepette plastik	**Damlama önleyici elemanlı alt sepet**	Evet
Üst Sepet	Merkezi sabit raflarla	**Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak**	30,0 cm
Cam tutucu	Evet	**İç Bileşen Renkleri**	Mavi
Üst sepetin yükseklik ayarı	Üç seviyede		

Çatal bıçak sepeti	Evet


Teknik özellikler



Genişlik (mm)	598 mm
Derinlik (mm)	545 mm
Ürün Yüksekliği (mm)	818 mm
Kumandalar	Elektronik
Programme graphics	Symbols
Açma/kapama göstergesi	Evet
Tuz ışığı göstergesi	Işık
Parlatıcı göstergesi	Işık
Çevrim sonu göstergesi	Akustik sinyal
Yıkama sistemi	Orbital
Üçüncü püskürtme kolu	Tek
Su yumuşatıcı	Elektronik ayarlı
Su basması koruma sistemi	Toplam Acquastop
Su tedariği	Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu
Maksimum su sertliği	100°fH;58°dH

Kurutma sistemi	Çevrim sonunda Dry Assist + otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma
Buhar koruması	Plastik
Hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Filtre	Paslanmaz çelik
Gizli ısıtma elemanı	Evet
Menteşeler	Kendi kendine dengeleme, Kayar, FLEXIFIT
Min. ve maks. ön panel ağırlığı	2 - 11 kg
Min. ve maksimum kaide yüksekliği	50 - 215 mm
Ayarlanabilir ayak	7cm, 820'den 890 mm'ye
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Önden ayarlanabilir arka ayaklar	Evet
Top cover	In plastic

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019




Enerji Verimliliği Sınıfı	C
Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına]	73 kWh
Nominal kapasite (ps)	13
Su tüketimi [çevrim başına]	8,5 litres

Program süresi	4:40 h:min
Havadaki akustik gürültü emisyonları	45 dB(A) re 1 pW
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Enerji verimliliği endeksi (EEI)	43,8

Elektrik Bağlantısı

Bağlı güç	1800 W
Akım	10 A
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50 Hz

Bağlantı tipi	Tek aşama
Güç kaynağı kablo uzunluğu	140 cm
Fiş	(F;E) Schuko

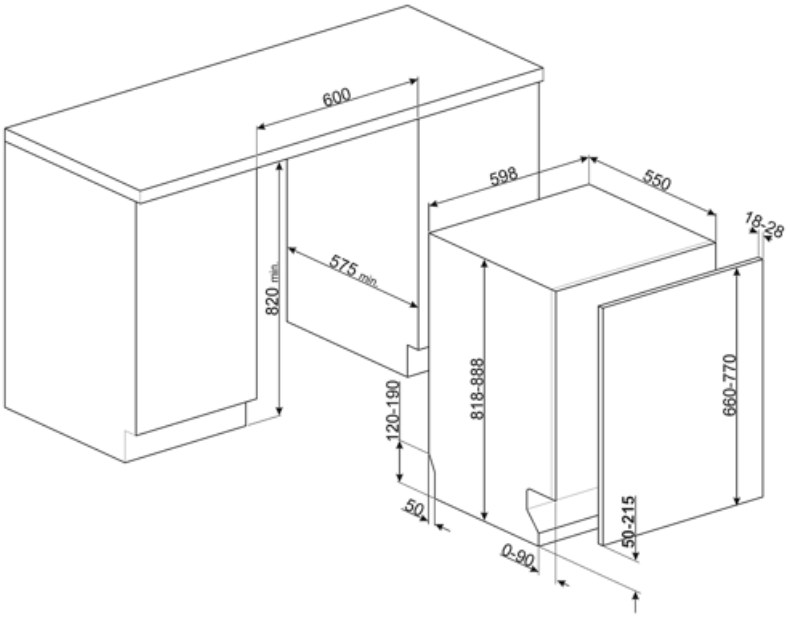
600
598
550
18-28
575 min.
820 min.
818-888
660-770
120-190
50
50-215
0-90

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır, ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa

KITPL60B



Ayarlanabilir yükseklik ve derinlik ile Beyaz renkte Toekick Kiti. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.

KITPL60N



Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Siyah renkli Toekick Kit. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.

KITPL60X



Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Paslanmaz Çelik Süpürgelik Seti. Değişken dayanak veya esnek menteşeler ile tüm tam entegre ve tezgah altı modellerine takılabilir.

KITPLV2



Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma kiti: uzunluk mt. 2

Symbols glossary



Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Yeni Flexi Fit menteşelere sahip modeller, sadece 5 cm'lik kaide ile mutfaklara monte edilebilir. Bu yeni menteşe tasarımıyla, panelin kaide ile olası herhangi bir müdahalesini önleyerek alttan üste kayma hareketi vardır.



Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile karakterize edilen ve çok yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0 kullanımına olanak tanımıştır.



EXTRA DRY Bu seçenek, daha iyi kurutma sağlayan bir sıcak durulama döngüsü ekler.



Kristaller: Kristal programı, bardak ve porselen gibi hassas bulaşıklara özeldir.



Hızlı yıkama programı: Bulaşıklar ve tavalar gibi normal kirli karışık çamaşırlar için, kurumuş artıklarla bile. 60 dakikada bulaşıklar yıkanır ve kurutulur.



Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.



WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.



Enerji verimliliği sınıfı C



Alarmı ertele: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilir.





Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.



Orbital yıkama sistemi, suyu 60 cm bulaşık makinesi boşluğuna eşit olarak dağıtır ve mükemmel bir yıkama sağlamak için suyu hassas bir şekilde yönlendirir.



Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük miktarda su ve enerji kullanır.



Normal program: Normal program, günlük kullanım için normal kirlilik dereceleri için uygundur.



Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur.



HİJYEN %99,9 Yüksek sıcaklıkta yıkama programı. 75° sıcaklıkta durulama, mikropların ve bakterilerin % 99.9 'unun giderilmesini garanti eder.