

STL251CDE

82
cm

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktfamilie | Geschirrspüler |
| Komm. Breite | 60 cm |
| Kommerzielle Bauhöhe | 82 cm |
| Installation | Vollintegrierbar |
| Möbelfront | Nicht im Lieferumfang |
| Anzahl der Spülkörbe | 2 |
| EAN-Code | 8017709305017 |



Programme



| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|----|
| Anzahl der Programme | 5 | ECO | Ja |
| Spültemperaturen | 45, 50, 65, 75 °C | Mix 65°C | Ja |
| Glas 45°C | Ja | Keimfrei 99,9% | Ja |
| Schnell 60 min. | Ja | | |

Optionen



| | | | |
|--------------------|---------|---------------|----|
| Option Zeitvorwahl | 3-6-9 h | Extra Trocken | Ja |
|--------------------|---------|---------------|----|

Spülkörbe




| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe der Geschirrkörbe | Grau | Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb | 25,0 cm |
| Farbe der Korbeinsätze | Grau | Unterkorb | Mit 2 klappbaren Tellerträgern |
| Korbgriffe | Kunststoff für Ober-/Unterkorb | Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen | Ja |
| Oberkorb | Mit 1 klappbarem Tellerträger | Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb | 30,0 cm |
| Glashalter | Ja | Farbe der inneren Komponenten | Grau |
| Höhenverstellung Oberkorb | 3 Ebenen | Besteckkorb | Ja |
| EasyGlide-System | Ja | | |

Technische Eigenschaften

|  |  |  | |
|--|---|---|---|
| Produktbreite | 598 mm | Wasserzulauf | Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% |
| Produkttiefe | 545 mm | | |
| Display | | Max. Wasserhärte | 100°fH; 58°dH |
| Produkthöhe | 818 mm | Trocknungssystem | Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende) |
| Bedienelemente | Elektronisch | | Selbstklebende Schutzfolie |
| Programmgrafik | Symbole | Wrasenschutz | Edelstahl |
| EIN/AUS- | Ja | Material des Bottichs | Edelstahl |
| Betriebsanzeige | | Material des Filters | Ja |
| Anzeige Salzmangel | LED | Integrierter Durchlauferhitzer | |
| Anzeige Klarspülmangel | LED | Türscharniersystem | Sliding FlexiFit |
| Anzeige Programmstatus | Akustisches Signal bei Programmende | Mögliche Gewicht der Möbelfront min./max | 2,5 - 11 kg |
| Automatische Abschaltung | Ja | Min. und max. Sockelhöhe | 50 - 215 mm |
| Spülsystem | Orbital-Spülsystem | Regulierbare Stellfußhöhe | +70 mm (820 bis 890 mm) |
| 3. Spülebene oben | Einzel rotierend | Rückseitige Kunststoffabdeckung | Ja |
| Wasserenthärter | Elektronisch regelbar | Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm) | 1168 mm |
| Wasserschutzsystem | Total Aqua-Stop | Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar | Ja |
| | | Material der oberen Abdeckung | Kunststoff |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | | | |
|--|---|---|------------------|
|  |  |  | |
| Energieeffizienzklasse | C | Dauer des Programms | 4:40 h:min |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen | 73 kWh | Luftschallemissionen | 45 dB(A) re 1 pW |
| Nennkapazität (ps) | 13 | Luftschallemissionsklasse | C |
| Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus | 8,5 l | Energieeffizienzindex (EEI) | 43,8 |

Elektrischer Anschluss

| | Anschlussart | Einphasig |
|--|--------------|-----------|
| | | |

**Elektrische
Gesamtanschlusswert**

1800 W

Länge Netzkabel

140 cm

Netzstecker

(F;E) Schuko

Absicherung


10 A

Spannung

220-240 V

Frequenz

50 Hz

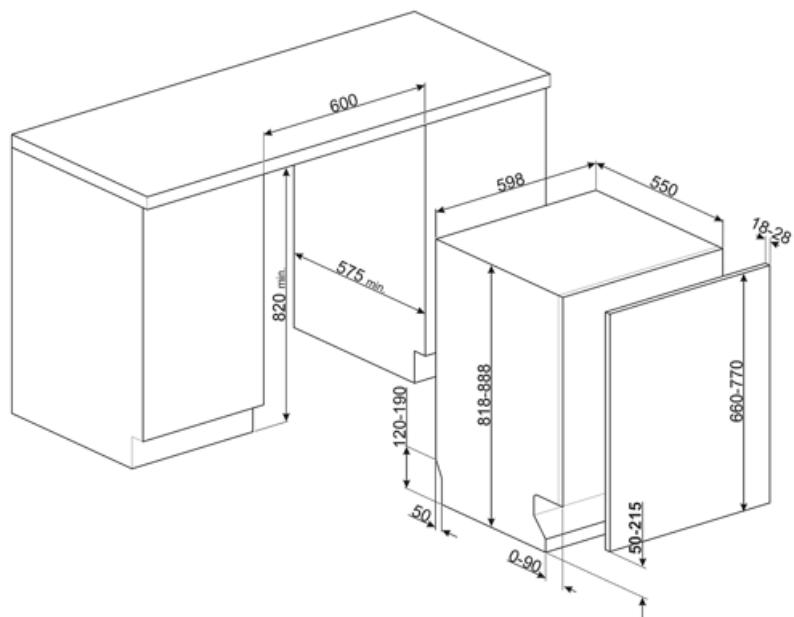

Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)

KITPL60B




Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60X



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen. |  | Energieeffizienzklasse C |
|  | Kommerzielle Bauhöhe 82 cm. |  | Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert. |
|  | Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen. |  | Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetur fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird. |
|  | Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum. |  | Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis. |
|  | Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet. |  | ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen. |
|  | Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet. |  | 13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke. |
|  | Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen. |  | WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch. |
|  | EXTRA DRY: Diese Option fügt einen Heißspülzyklus hinzu, der eine bessere Trocknung ermöglicht. |  | Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung. |
|  | Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt. |  | Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |