

# STL251CDE



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709305017



## Programme



Anzahl der Programme	5	ECO	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 65, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
Schnell 60 min.	Ja		

## Optionen



Option Zeitvorwahl	3-6-9 h	Extra Trocken	Ja
--------------------	---------	---------------	----

## Spülkörbe




Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	25,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit 1 klappbarem Tellerträger	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Glashalter	Ja	Farbe der inneren Komponenten	Grau
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Besteckkorb	Ja
EasyGlide-System	Ja		

## Technische Eigenschaften



<b>Produktbreite</b>	598 mm	<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
<b>Produkttiefe</b>	545 mm	<b>Max. Wasserhärte</b>	100°fH;58°dH
<b>Display</b>		<b>Trocknungssystem</b>	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
<b>Produkthöhe</b>	818 mm	<b>Wrasenschutz</b>	Selbstklebende Schutzfolie
<b>Bedienelemente</b>	Elektronisch	<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>Programmgrafik</b>	Symbole	<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>EIN/AUS-Betriebsanzeige</b>	Ja	<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>Anzeige Salzmenge</b>	LED	<b>Türscharniersystem</b>	Sliding FlexiFit
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max</b>	2,5 - 11 kg
<b>Anzeige Programmstatus</b>	Akustisches Signal bei Programmende	<b>Min. und max. Sockelhöhe</b>	50 - 215 mm
<b>Automatische Abschaltung</b>	Ja	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	+70 mm (820 bis 890 mm)
<b>Spülsystem</b>	Orbital-Spülsystem	<b>Rückseitige Kunststoffabdeckung</b>	Ja
<b>3. Spülebene oben</b>	Einzel rotierend	<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1168 mm
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar</b>	Ja
<b>Wasserschutzsystem</b>	Total Aqua-Stop	<b>Material der oberen Abdeckung</b>	Kunststoff

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



<b>Energieeffizienzklasse</b>	C	<b>Dauer des Programms</b>	4:40 h:min
<b>Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen</b>	73 kWh	<b>Luftschallemissionen</b>	45 dB(A) re 1 pW
<b>Nennkapazität (ps)</b>	13	<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C
<b>Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus</b>	8.5 l	<b>Energieeffizienzindex (EEI)</b>	43.8


## Elektrischer Anschluss

Anschlussart

Einphasig

---

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Länge Netzkabel	140 cm
Absicherung	10 A	Netzstecker	(F;E) Schuko
Spannung	220-240 V		
Frequenz	50 Hz		

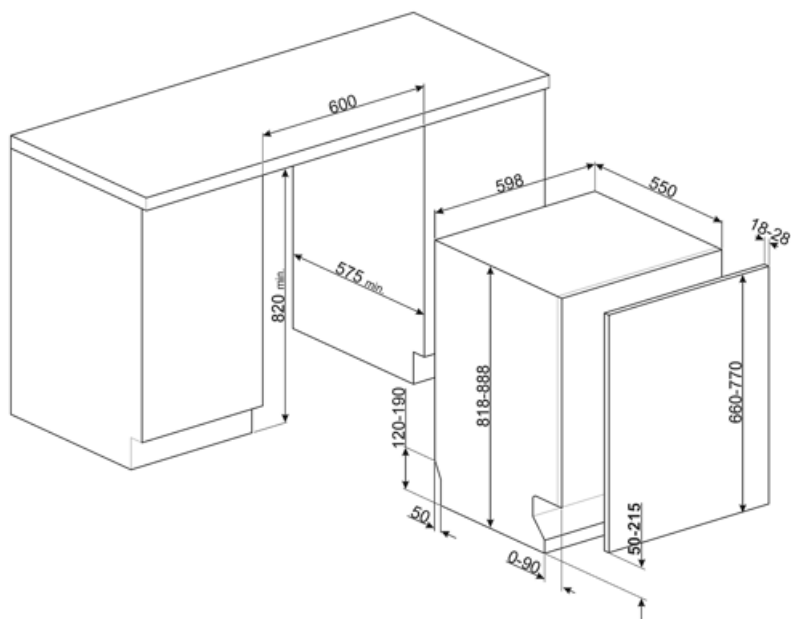

## Kompatibel Zubehör



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**

**KITFLEXI**



Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)

**KITGH**



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

**KITPL60B**




Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar

**KITPL60N**



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

**KITPL60X**





















Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

**KITPLV2**



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbolverzeichnis

- |  |  |
|--|--|
|  <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>  |  <p>Energieeffizienzklasse C</p>  |
|  <p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p>  |  <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>  |
|  <p>Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.</p> |  <p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p>  |
|  <p>Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.</p>             |  <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>   |
|  <p>EXTRA DRY: Diese Option fügt einen Heißspülzyklus hinzu, der eine bessere Trocknung ermöglicht.</p>  |  <p>Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.</p>   |
|  <p>Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.</p>   |  <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>  |
|  <p>Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.</p>                                     |  <p>Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.</p>  |
|  <p>13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.</p>   |  <p>Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p> |
|  <p>WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p>  |  <p>Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.</p>  |