

STL251CDE



Produktfamilie Geschirrspüler

Komm. Breite 60 cm Kommerzielle Bauhöhe 82 cm

Installation Vollintegrierbar Möbelfront Nicht im Lieferumfang

Anzahl der Spülkörbe

EAN-Code 8017709305017



Programme











Anzahl der Programme Spültemperaturen

45, 50, 65, 75 °C

Glas 45°C Ja Schnell 60 min. la **ECO**

Mix 65°C

Ja Ja Ja

Keimfrei 99,9%

Optionen





Option Zeitvorwahl

3-6-9 h

Extra Trocken

Ja

Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau

Farbe der Korbeinsätze

Korbgriffe

Oberkorb

Grau

/Unterkorb

Glashalter

Höhenverstellung

EasyGlide-System

Oberkorb

Kunststoff für Ober-

Mit 1 klappbarem Tellerträger

Ja

Ja

3 Ebenen

Max. Tellerdurchmesser 30,0 cm für Unterkorb

für Oberkorb

Unterkorb

Farbe der inneren

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

Komponenten

Grau

Mit 2 klappbaren

Tellerträgern

Besteckkorb Ja

Max. Tellerdurchmesser 25,0 cm

SMEG SPA 25.11.2025



Technische Eigenschaften







Produktbreite 598 mm 545 mm Produkttiefe

Display

Produkthöhe 818 mm **Bedienelemente Programmgrafik** Symbole

EIN/AUS-

Betriebsanzeige

Anzeige Salzmangel Anzeige Klarspülmangel LED

Programmstatus Spülsystem 3. Spülebene oben Wasserenthärter Wasserschutzsystem

Wasserzulauf

Elektronisch

Ja

LED

Akustisches Signal bei Programmende Orbital-Spülsystem Einzeln rotierend Elektronisch regelbar **Total Aqua-Stop**

Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu

35%

Max. Wasserhärte **Trocknungssystem**

100°fH;58°dH Natürliche

Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach

+70 mm (820 bis 890 mm)

Programmende)

Selbstklebende Schutzfolie Wrasenschutz

Material des Bottichs Edelstahl Material des Filters Edelstahl Integrierter la Durchlauferhitzer

Türscharniersystem Sliding FlexiFit Mögliches Gewicht der 2,5 - 11 kg Möbelfront min./max

Min. und max. Sockelhöhe

Regulierbare

Stellfußhöhe

Rückseitige la Kunststoffabdeckung

Tiefe Geschirrspüler bei

geöffneter Gerätetür

(mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Material der oberen

Abdeckung

Kunststoff

1168 mm

Ja

50 - 215 mm

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021









Energieeffizienzklasse Energieverbrauch des eco-Programms pro 100

Betriebszyklen Nennkapazität (ps)

Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus

C

73 kWh

1800 W

13 8.5 I Dauer des Programms 4:40 h:min Luftschallemissionen 45 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse C **Energieeffizienzindex** 43,8

(EEI)

Elektrischer Anschluss

Elektrische

Gesamtanschlusswert **Absicherung** 10 A Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz


Anschlussart Länge Netzkabel Netzstecker

140 cm (F;E) Schuko

Einphasig

SMEG SPA 25.11.2025



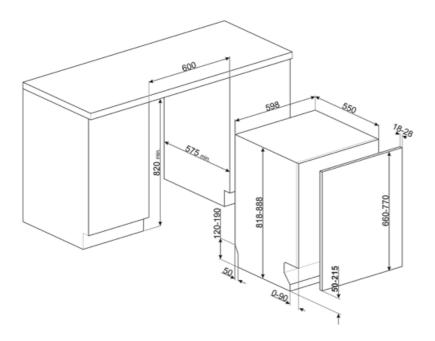

SMEG SPA 25.11.2025



Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



KITGH

KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60N

KITPLV2





Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

Korbeinsatz für langstielige Wein-

/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm

Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60X



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

SMEG SPA 25.11.2025



Symbols glossary



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Energieeffizienzklasse C



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



EXTRA DRY: Diese Option fügt einen Heißspülzyklus hinzu, der eine bessere Trocknung ermöglicht.



Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere
Wasserschutzsystem. Dank elektronischer
Sicherheitsvorrichtung am
Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in
der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten
sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr
unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.

SMEG SPA 25.11.2025