
STL251CLDE

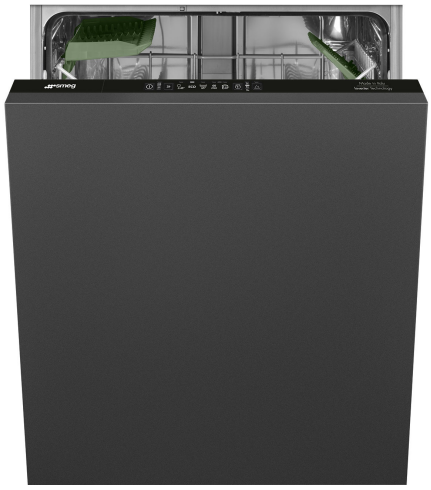

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709359768

Programme

Anzahl der Programme	5	**ECO**	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 65, 75 °C	**Mix 65°C**	Ja
Glas 45°C	Ja	**Keimfrei 99,9%**	Ja
Schnell 60 min.	Ja		

Optionen

Option Zeitvorwahl	3-6-9 h	**Extra Trocken**	Ja

Spülkörbe

Farbe der Geschirrkörbe	Grau	**Unterkorb**	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	**Unterkorb Accessories**	MultiLoad
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	**Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen**	Ja
Oberkorb	Mit 1 klappbarem Tellerträger	**Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb**	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	**Farbe der inneren Komponenten**	Sage Leaf
EasyGlide-System	Ja	**Besteckkorb**	Ja
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	25,0 cm		

Technische Eigenschaften

Produktbreite	598 mm
Produkttiefe	545 mm
Produkthöhe	818 mm
Bedienelemente	Elektronisch
Programmgrafik	Symbole
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja
Anzeige Salzmangel	LED
Anzeige Klarspülmangel	LED
Anzeige Programmstatus	ActiveLight-Bodenlicht
Automatische Abschaltung	Ja
Spülsystem	Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben	Einzeln rotierend
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Material des Bottichs	Edelstahl
Material des Filters	Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 11 kg
Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168 mm
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Material der oberen Abdeckung	Kunststoff


Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	73 kWh
Nennkapazität (ps)	13
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	8,5 l
Dauer des Programms	4:40 h:min
Luftschallemissionen	45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Energieeffizienzindex (EEI)	43,8

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W
Absicherung	10 A
Anschlussart	Einphasig
Länge Netzkabel	140 cm

Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko
Frequenz	50 Hz		

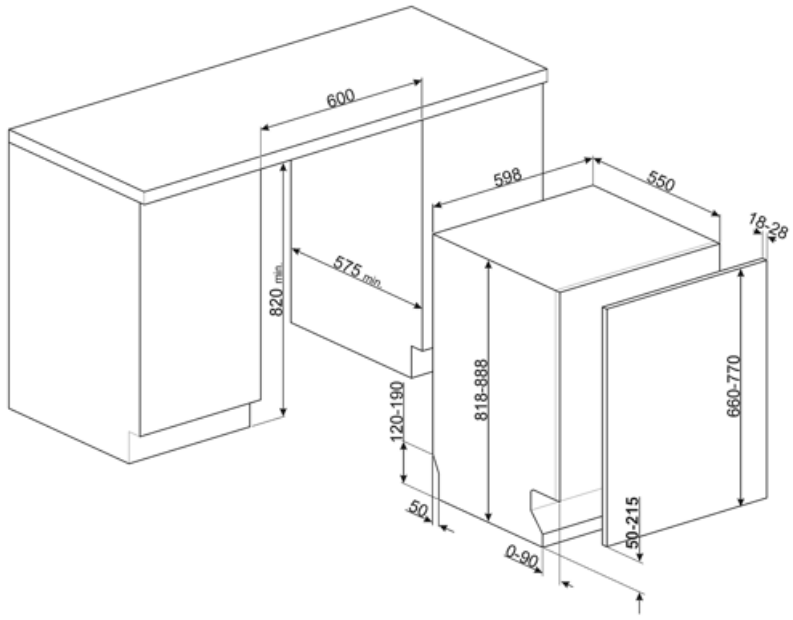

Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)

KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPL60B



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60N



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60X



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbolverzeichnis



Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



EXTRA DRY: Diese Option fügt einen Heißspülzyklus hinzu, der eine bessere Trocknung ermöglicht.



Energieeffizienzklasse C



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.