


STL251CLDE


Produktfamilie

Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709359768

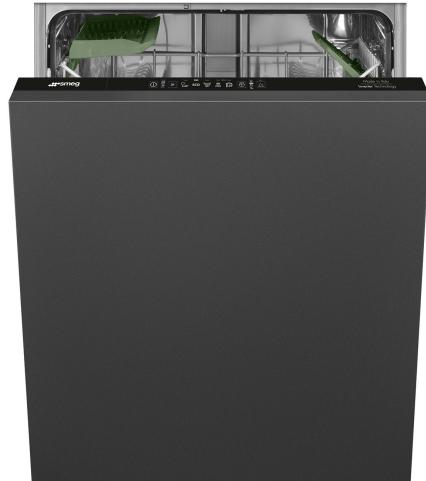

Programme



Anzahl der Programme	5	ECO	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 65, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
Schnell 60 min.	Ja		

Optionen



Option Zeitvorwahl	3-6-9 h	Extra Trocken	Ja
--------------------	---------	---------------	----

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb Accessories	MultiLoad
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit 1 klappbarem Tellerträger	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Sage Leaf
EasyGlide-System	Ja	Besteckkorb	Ja
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	25,0 cm		

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Max. Wasserhärte	100°fH; 58°dH
Produkttiefe	545 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom.)
Produkthöhe	818 mm		Türöffnung nach Programmende)
Bedienelemente	Elektronisch		
Programmgrafik	Symbole		
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Anzeige Salzmangel	LED	Material des Bottichs	Edelstahl
Anzeige Klarspülmangel	LED	Material des Filters	Edelstahl
Anzeige Programmstatus	ActiveLight-Bodenlicht	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Automatische Abschaltung	Ja	Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Spülsystem	Orbital-Spülsystem	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 11 kg
3. Spülebene oben	Einzel rotierend	Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
		Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168 mm
		Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
		Material der oberen Abdeckung	Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Energieeffizienzklasse	C	Dauer des Programms	4:40 h:min
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	73 kWh	Luftschallemissionen	45 dB(A) re 1 pW
Nennkapazität (ps)	13	Luftschallemissionsklasse	C
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	8,5 l	Energieeffizienzindex (EEI)	43,8

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm

Spannung


220-240 V

Netzstecker

(F;E) Schuko

Frequenz

50 Hz

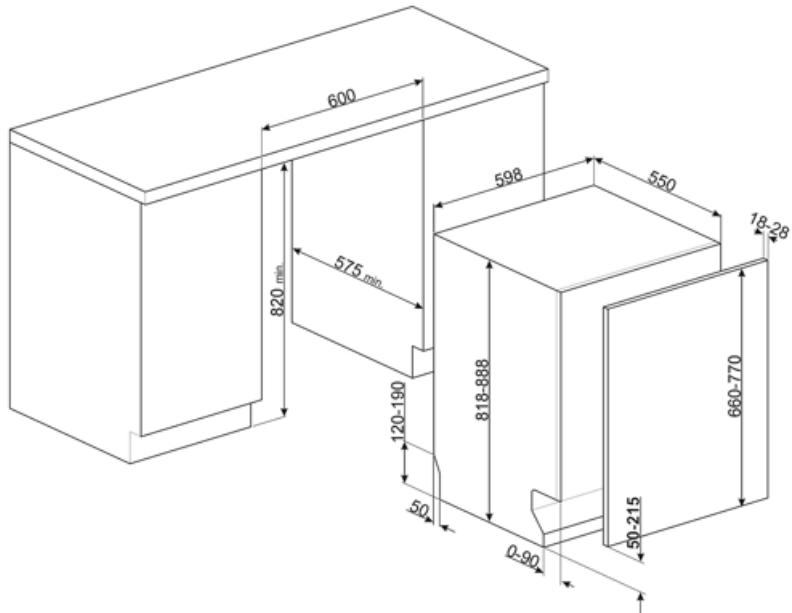

Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX



KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecken



KITPI 60B

Sockelblende für
Unterbaugeschirrspüler, Weiß,
Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60N

Sockelblende für
Unterbaugeschirrspüler, Schwarz,
Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60X

Sockelblende für
Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl,
Höhen- und tiefenverstellbar



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl.
Verbindungszubehör, geeignet für
Geschirrspüler, Waschautomaten und
Vollwaschtrockner

Symbols glossary

	Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.		Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
	Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.		Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.
	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.		Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.
	Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
	Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.		13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.
	Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.		WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.
	EXTRA DRY: Diese Option fügt einen Heißspülzyklus hinzu, der eine bessere Trocknung ermöglicht.		Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.
	Energieeffizienzklasse C		Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.
	Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.		