


# STL252CH



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	Maxi, 86 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709307417



## Programmer



Antal programmer	10+1	Blandet	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Stille (-2 dB)	Ja
Iblødsætning	Ja	Intens	Ja
Ekspres 27'	Ja	Selvrens	Ja
Krystal	Ja	Hygiejne 99,9%	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Skåneprogram	Ja
ØKO	Ja		

## Valgmuligheder



Dry Assist + tilvalg	Ja	Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Specielle programmer tilvalg	Ja

## Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	25,0 cm
Farve på kurvedele	Grå		
Håndtag	På øverste og nederste kurv		


<b>Øvre kurv</b>	Med faste tallerkenstøtter i midten	<b>Nedre kurv</b>	Med to sammenklappelige stativer
<b>Glasholder</b>	Ja	<b>Nedre kurv med anti-dryp-indsatser</b>	Ja
<b>Højdejustering af den øverste kurv</b>	På tre vandrette niveauer	<b>Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv</b>	35,0 cm
		<b>Farve, indre komponenter</b>	Blå
		<b>Bestikkurv</b>	Ja

## Tekniske egenskaber



<b>Bredde (mm)</b>	598 mm	<b>Maks. vandhårdhed</b>	100°FH;58°dH
<b>Dybde (mm)</b>	550 mm	<b>Tørresystem</b>	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
<b>Displaytype</b>	3 ciffer	<b>Dampbeskyttelse</b>	I plast
<b>Produkt højde (mm)</b>	858 mm	<b>Kar, materiale</b>	Rustfrit stål
<b>Betjener</b>	Elektronisk	<b>Filter</b>	Rustfrit stål
<b>Display</b>	Forsinket start, Visning af programtid	<b>Skjult varmeelement</b>	Ja
<b>Programgrafik</b>	Symboler	<b>Hængsler</b>	Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT
<b>Salt indikatorlampe</b>	Lys	<b>Min. og maks. frontpanelets vægt</b>	2 - 10 kg
<b>Indikator for afspændingsmiddel</b>	Lys	<b>Min. og maks. sokkelhøjde</b>	50 - 215 mm
<b>Slut på cyklus-indikator</b>	Lydsignal	<b>Justerbare fødder</b>	7 cm, fra 860 til 930 mm
<b>Autosluk</b>	Ja	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Vaskesystem</b>	Orbital	<b>Bagskjold</b>	Ja
<b>Tredje spulearm</b>	Enkelt	<b>Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)</b>	1186 mm
<b>Blødgøringsmiddel</b>	Med elektronisk indstilling	<b>Bagest, fødder, som kan justeres forfra</b>	Ja
<b>Beskyttelsessystem mod oversvømmelse</b>	Total Aquastop	<b>Topdæksel</b>	I plast
<b>Vandtilførsel</b>	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %		


## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



<b>Energieffektivitetsklasse</b>	C	<b>Programmets varighed</b>	4:40 h:min
<b>Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]</b>	73 kWh	<b>Luftbåren akustisk støjemission</b>	45 dB(A) re 1 pW
<b>Nominel kapacitet (ps)</b>	13	<b>Luftbåren akustisk støjemissionsklasse</b>	C
<b>Vandforbrug [pr. cyklus]</b>	8,5 litres	<b>Energieffektivitetsindeks (EEI)</b>	43,8

## Elektrisk tilslutning

Nominal effekt	1800 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	140 cm
Spænding	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50 Hz		

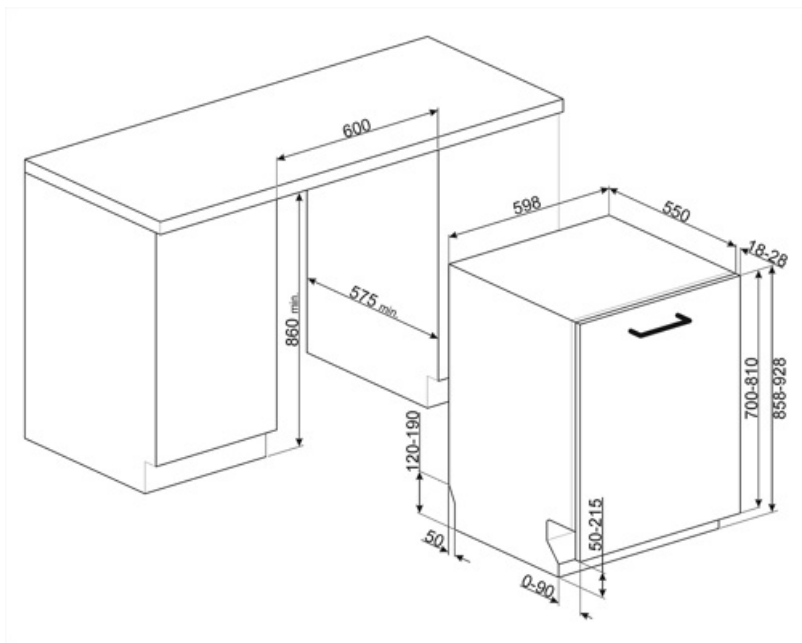

## Compatible Accessories



### KIT86CX-1

Dørsæt, rustfrit stål, Canali-håndtag, fuldt integreret opvaskemaskine h.86 cm  
Kompatibel med modeller med Flexifit og faste omdrejningspunktshængsler.



### KIT86PORTRD



### KIT86PORTX-1



### KIT86SPRMW



### KIT86PORTAN-1



### KIT86PORTWH-1



### KIT86SPRAN



### KIT86SPRX



### KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPL60X























Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

 <p>For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.</p>	 <p>Energieffektivitetsklasse C</p>
 <p>86 cm høj</p>	 <p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>
 <p>Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.</p>	 <p>FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.</p>
 <p>FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.</p>	
 <p>Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.</p>	 <p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>
 <p>Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.</p>	 <p>Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.</p>
 <p>Skåneprogram: Skåneprogram er designet til sart service, der ikke er meget snavset.</p>	 <p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>
 <p>Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.</p>	 <p>Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p>
 <p>Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.</p>	 <p>Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.</p>
 <p>13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.</p>	 <p>Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.</p>
 <p>WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.</p>	 <p>Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.</p>



Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.



Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus. Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (



SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.



HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.