# STL252CH

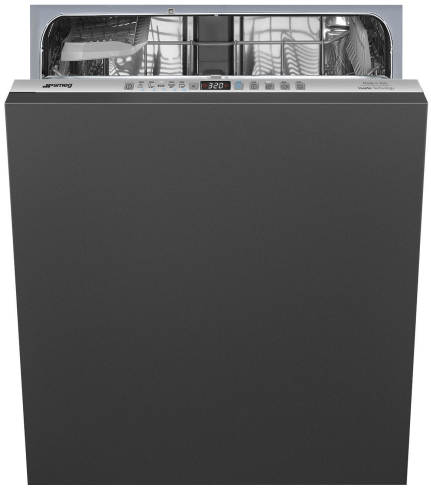

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Opvaskemaskiner |
| **Kommerciel bredde** | 60 cm |
| **Kommerciel højde** | Maxi, 86 cm |
| **Installation** | Integrerbare |
| **Køkkenpanel** | Ikke leveret |
| **Antal kurve** | 2 |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **EAN-kode** | 8017709307417 |

## Programmer

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal programmer** | 10+1 | **Blandet** | Ja |
| **Vasketemperaturer** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Stille (-2 dB)** | Ja |
| **Iblødsætning** | Ja | **Intens** | Ja |
| **Ekspres 27'** | Ja | **Selvrens** | Ja |
| **Krystal** | Ja | **Hygiejne 99,9%** | Ja |
| **Fuld ekspres - 60 minutter** | Ja | **Skåneprogram** | Ja |
| **ØKO** | Ja | | |

## Valgmuligheder

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist + tilvalg** | Ja | **Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone** | Ja |
| **Forsinkelsestimer, tilvalg** | Op til 24 timer | **Specielle programmer tilvalg** | Ja |

## Kurve

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farve på kurv** | Grå | **Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv** | 25,0 cm |
| **Farve på kurvedele** | Grå | | |
| **Håndtag** | På øverste og nederste kurv | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Øvre kurv** | Med faste tallerkenstøtter i midten | **Nedre kurv** | Med to sammenklappelige stativer |
| **Glasholder** | Ja | **Nedre kurv med anti-dryp-indsatser** | Ja |
| **Højdejustering af den øverste kurv** | På tre vandrette niveauer | **Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv** | 35,0 cm |
| | | **Farve, indre komponenter** | Blå |
| | | **Bestikkurv** | Ja |

## Tekniske egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredde (mm)** | 598 mm | **Maks. vandhårdhed** | 100°fH;58°dH |
| **Dybde (mm)** | 550 mm | **Tørresystem** | Naturlig kondenstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet |
| **Displaytype** | 3 ciffer | | |
| **Produkthøjde (mm)** | 858 mm | **Dampbeskyttelse** | I plast |
| **Betjeninger** | Elektronisk | **Tankmateriale** | Rustfrit stål |
| **Display** | Forsinket start, Visning af programtid | **Filter** | Rustfrit stål |
| | | **Skjult varmeelement** | Ja |
| **Programgrafik** | Symboler | **Hængsler** | Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT |
| **Salt indikatorlampe** | Lys | | |
| **Indikator for afspændingsmiddel** | Lys | **Min. og maks. frontpanelets vægt** | 2 - 10 kg |
| **Slut på cyklus-indikator** | Lydsignal | **Min. og maks. sokkelhøjde** | 50 - 215 mm |
| **Autosluk** | Ja | **Justerbare fødder** | 7 cm, fra 860 til 930 mm |
| **Vaskesystem** | Orbital | **Additional gaskets** | Yes, with stainless steel plate |
| **Tredje spulearm** | Enkelt | | |
| **Blødgøringsmiddel** | Med elektronisk indstilling | **Bagskjold** | Ja |
| **Beskyttelsessystem mod oversvømmelse** | Total Aquastop | **Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)** | 1186 mm |
| **Vandtilførsel** | Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % | **Bagest, fødder, som kan justeres forfra** | Ja |
| | | **Topdæksel** | I plast |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Energieffektivitetsklasse** | C | **Programmets varighed** | 4:40 h:min |
| **Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]** | 73 kWh | **Luftbåren akustisk støjemission** | 45 dB(A) re 1 pW |
| | | **Luftbåren akustisk støjemissionsklasse** | C |
| **Nominel kapacitet (ps)** | 13 | **Energieffektivitetsindeks (EEI)** | 43,8 |
| **Vandforbrug [pr. cyklus]** | 8,5 litres | | |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nominel effekt** | 1800 W | **Type af forbindelse** | Enkelt fase |
| **Nuværende** | 10 A | **Kabellængde** | 140 cm |
| **Spænding** | 220-240 V | **Stik** | (F;E) Schuko |
| **Frekvens (Hz)** | 50 Hz | | |

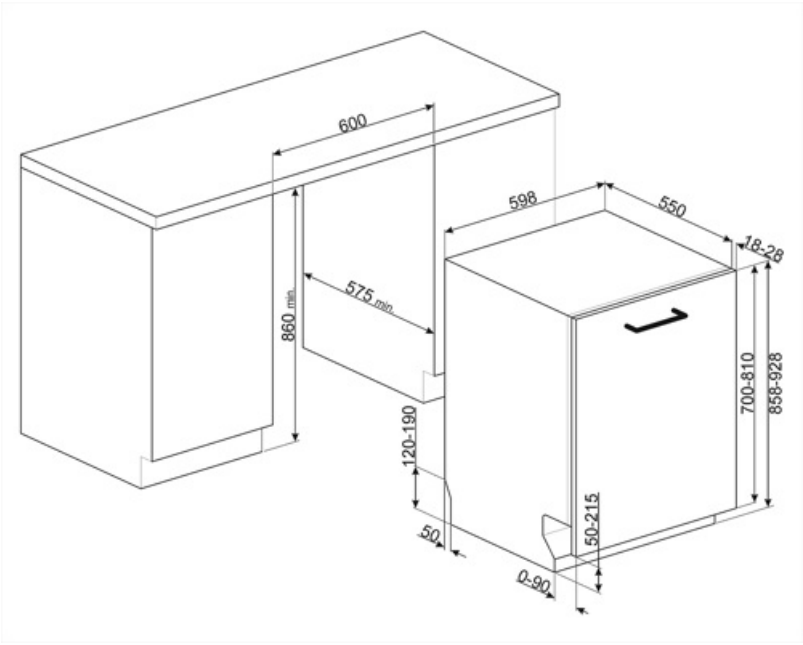

## Compatible Accessories

**KIT86CX-1**

Dørsæt, rustfrit stål, Canali-håndtag, fuldt integreret opvaskemaskine h.86 cm Kompatibel med modeller med Flexifit og faste omdrejningspunktshængsler.

**KIT86SPRAN**

**KIT86SPRMW**

**KIT86SPRX**

**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

**KITPL60B**

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

**KITPL60N**

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

**KITPL60X**

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

# Symbols glossary

For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.

86 cm høj

FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.

Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.

Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.

Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.

Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.

Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.

Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.

Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.

SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.

Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.

Energieffektivitetsklasse C

Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.

FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.

Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.

Skåneprogram: Skåneprogram er designet til sart service, der ikke er meget snavset.

Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.

Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.

13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.

WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.

Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.

Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus. Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (

HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.

Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.