
STL252CH

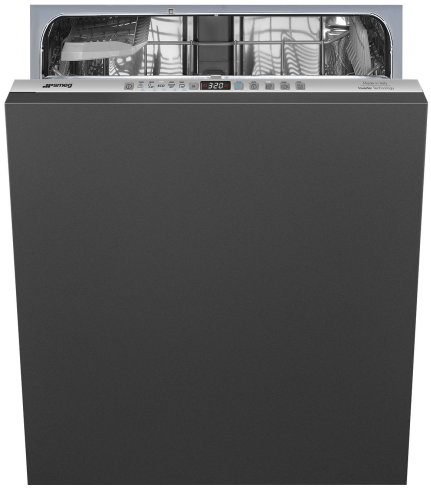

Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	Maxi, 86 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709307417

Programs

Antall programmer	10+1	**Mix**	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Stille (-2 dB)**	Ja
Bløtlegging	Ja	**Intens**	Ja
Ekspress 27'	Ja	**Selvrens**	Ja
Glass	Ja	**Hygiene 99,9%**	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	**Finvask**	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner

Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	**FlexiZone for halv last i over- eller underkurv**	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	**Spesialprogramvalg**	Ja

Kurver

Farge på kurv	Grå	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv**	25,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå		
Håndtak	På over- og underkurv		
Øvre kurv	Med fast støtte		
Glassholder	Ja		


Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	**Nedre kurv**	Med to sammenleggbare hyller
		Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
		Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	35,0 cm
		Farge innvendige deler	Blå
		Bestikkkurv	Ja

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm	**Maks vannhardhet**	100°fH;58°dH
Dybde (mm)	550 mm	**Tørkesystem**	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Antall tegn i display	3 siffer		
Produktets høyde (mm)	858 mm	**Dampbeskyttelse**	I plast
Kontroller	Elektronisk	**Tankmateriale**	Rustfritt stål
Display	Forsinket start, Programindikator	**Filter**	Rustfritt stål
		Skjult varmeelement	Ja
Grafikk program	Symboler	**Hengsler**	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
Saltlys indikator	Lampe		
Skyllehjelp indikator	Lampe	**Min. og Max frontpanelvekt**	2 - 10 kg
Stoppsyklus indikator	Lydsignal	**Min. og Max. Høyde sokkelist**	50 - 215 mm
Autostopp	Ja	**Justerbare føtter**	7 cm, fra 860 til 930 mm
Vaskesystem	Orbital	**Additional gaskets**	Yes, with stainless steel plate
Tredje spylearm	Enkelt		
Vann mykner	Med elektronisk innstilling	**Bakdeksel**	Ja
Flomvern system	Total Aquastop	**Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)**	1186 mm
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse		
		Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
		Øvre deksel	I plast


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	C	**Programvarighet**	4:40 h:min
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	73 kWh	**Luftbåren akustisk støyemisjon**	45 dB(A) re 1 pW
		Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Merkeytelse (ps)	13		
Vannforbruk [per syklus]	8,5 litres	**Energieffektivitetsindeks (EEI)**	43,8

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W	**Type tilkobling**	Single-fase
Strøm	10 A	**Lengde på ledning**	140 cm
Spenning	220-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko
Frekvens	50 Hz		

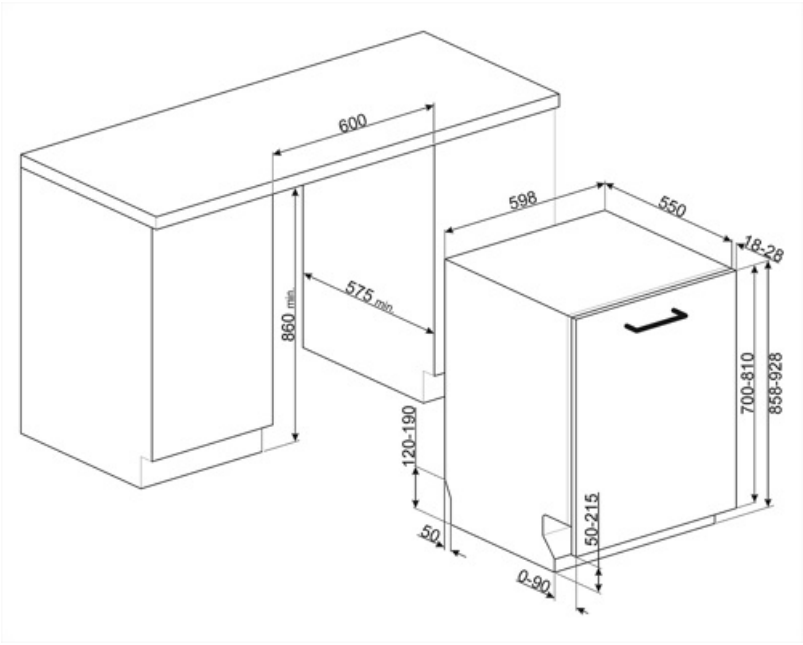

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Dørsett, rustfritt stål, Canali håndtak, helintegrert oppvaskmaskin h.86 cm Kompatibel med modeller med Flexifit og faste hengsler.



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW




KIT86SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60B



Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPL60N



Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPL60X



Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



For å forbedre tørkingen av oppvasken.



86 cm høyde



FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellisthøyde på 5 cm.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.



Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.



Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.



Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.



SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størknede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.



DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.



Energieffektivitetsklasse C



Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.



FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.



Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.



Delikat: Delikat vaskeprogram er utviklet for skjøre og moderat skitne tallerkener og bestikk.



Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.



Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.



Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.



Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.



Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (



HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.

Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons inverter-motor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.