
STL252CH

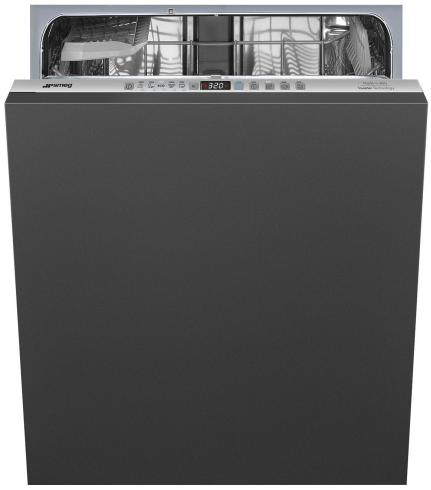

Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	86 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709307417

Program

Antal program	10+1	**Mix**	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Tyst (-2 dB)**	Ja
Avspolning	Ja	**Intensiv**	Ja
Express 27 min	Ja	**Självrengöring**	Ja
Kristall	Ja	**Hygien 99,9 %**	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	**Findisk**	Ja
Eco	Ja		

Alternativ

Dry Assist+-alternativ	Ja	**Flexizone, halv last i över- eller underkorg**	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	**Alternativet specialprogram**	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå	**Maxstorlek på disk i överkorg**	25,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	**Nederkorg**	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	**Nederkorg med anti-droppinsats**	Ja


Överkorg	Med fasta tallrikshållare	**Maxdiameter på tallrik i underkorg**	35,0 cm
Glashållare	Ja		
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	**Färg på innerdetaljer**	Blå
		Bestickskorg	Ja

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	**Max vattenhårdhet**	100°fH;58°dH
Djup produkt (mm)	550 mm	**Torksystem**	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Typ av display	3 tecken		
Produktens höjd (mm)	858 mm	**Ångskydd**	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk	**Material tank**	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator	**Filter**	Rostfritt stål
		Dolt värmeelement	Ja
Grafik program	Symboler	**Gångjärn**	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Saltindikator	Ja		
Indikator för sköljning	Ja	**Min. and max. vikt på frontlucka**	2 - 10 kg
Indikator vid programslut	Akustisk signal	**Min. and max sockelhöjd**	50 - 215 mm
Automatisk avstängning	Ja	**Justerbara fötter**	7 cm, från 860 till 930 mm
Disksystem	Orbital	**Additional gaskets**	Yes, with stainless steel plate
Tredje spolarm	Enkel		
Avhärdare	Med elektronisk styrning	**Bakre skydd**	Ja
Översvämmningsskydd	Total Aquastop	**Diskmaskinens med öppen lucka (mm)**	1186 mm
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%	**Bakre fot justerbar framifrån**	Ja
		Övre skydd	I plast


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	C	**Programlängd**	4:40 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	73 kWh	**Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	45 dB(A) re 1 pW
		Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Nominell kapacitet (ps)	13		
Vattenförbrukning [per cykel]	8,5 litres	**Energieffektivitetsindex (EII)**	43,8

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W	**Typ av anslutning**	1-fas
Ström	10 A	**Sladdens längd**	140 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

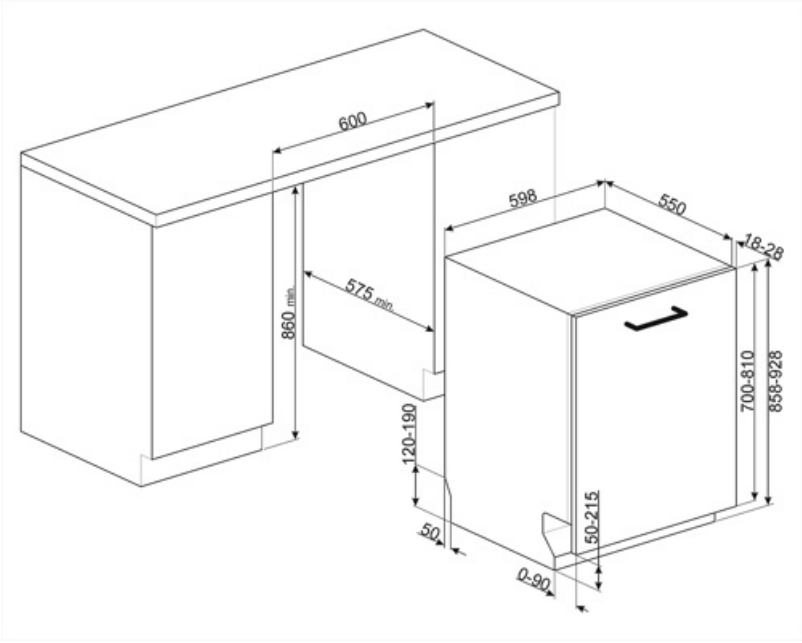
600
598
550
18-28
575 min
860 min
700-810
858-928
120-190
50
50-215
0-90

Kompatibela Tillbehör



KIT86CX-1

Lucksats, rostfritt stål, Canali-handtag, helintegrerad diskmaskin h. 86 cm. Kompatibel med modeller med Flexifit och gångjärn med fast stödpunkt.



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW




KIT86SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**

KITPL60B



Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPL60N



Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPL60X



Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPLV2



Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



COMM_HEIGHT_86_72dpi



Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.



FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.



Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.



Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.



Fin: Diskprogrammet Fin är utformat för ömtåligt diskgods som inte är jättesmutsigt.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Express 27 min: ”Express 27 min”-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.



Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Energieffektivitetsklass C



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.





Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgods som glas och porslin.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (



TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.



HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.