

STL253CL



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deur paneel	Niet meegeleverd
Aantal korven	2
EAN-code	8017709306977




Programs



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Stil (-2dB)	Ja
Snel 27'	Ja	Intensief	Ja
Krystal	Ja	Zelf reinigen	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	Hygiëne 99,9%	Ja
Eco	Ja		

Opties



Dry Assist + opties	Ja	Intensive Wash optie	
Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Optie speciale programma's	Ja
FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja		

Korven



Kleur korven	Grijs	Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	25,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs		

Handgreep	Van kunststof met roestvrijstalen inzet op boven- en onderrek	Onderkorf	2 inklapbare rekken
Bovenkorf	Met 1 opvouwbaar rek	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Glazen houder	Ja	Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus	Kleur binnenonderdelen	Blauw
Bovenmand met EasyGlide System:	Ja	Bestekmandje	Ja

Technische specificaties

				
Breedte product	598 mm	Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%	
Diepte product	545 mm	Maximale waterhardheid	100°FH;58°dH	
Type display	3 cijfers	Droogstelsysteem	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus	
Hoogte product	818 mm	Stoombeveiliging	Van kunststof	
Bediening	Elektronisch	Materiaal kuip	Roestvrij staal	
Display	Instelling Delay timer, Programma duur indicator	Filter	Roestvrij staal	
Grafische weergave programma's	Symbolen	Verborgen verwarmingselement	Ja	
Aan/uit indicator	Ja	Scharnieren	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT	
Zout indicator	Indicator (lampje)	Min. en max. frontaal paneelgewicht	2,5 - 11 kg	
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)	Min. en max plintheogte	50 - 215 mm	
Indicator einde cyclus	ActiveLight	Verstelbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm	
Wassysteem	Planetarium	Extra pakkingen	Ja, met roestvrijstalen plaat	
Derde sproeiarm	Enkel	Back cover	Ja	
Waterontkalker	Elektronisch instelbaar	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1168	
Aquatest sensor	Ja	Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar	Ja	
Overstroombeveiliging	Total Acquastop	Bovenbedekking	Van kunststof	

Performance / Energy Label - Reg. 2019

			
Energie-efficiëntieklasse C (wascyclus)			
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	73 KWh	Programmaduur	4:40 h:min
Nominale capaciteit (ps)	13	Geluidsniveau	45 dB(A) re 1 pW
		Akoestisch geluidsemissieklasse	C


Water verbruik (per
cyclus) 8,5 litres

Energy efficiency Index (EEI) 43,8

Elektrische aansluiting

Stekker (F;E) Schuko
Aansluitwaarde 1800 W
Stroom 10 A
Spanning 220-240 V

Frequentie 50 Hz
Type aansluiting Single-phase
Lengte voedingskabel 140 cm

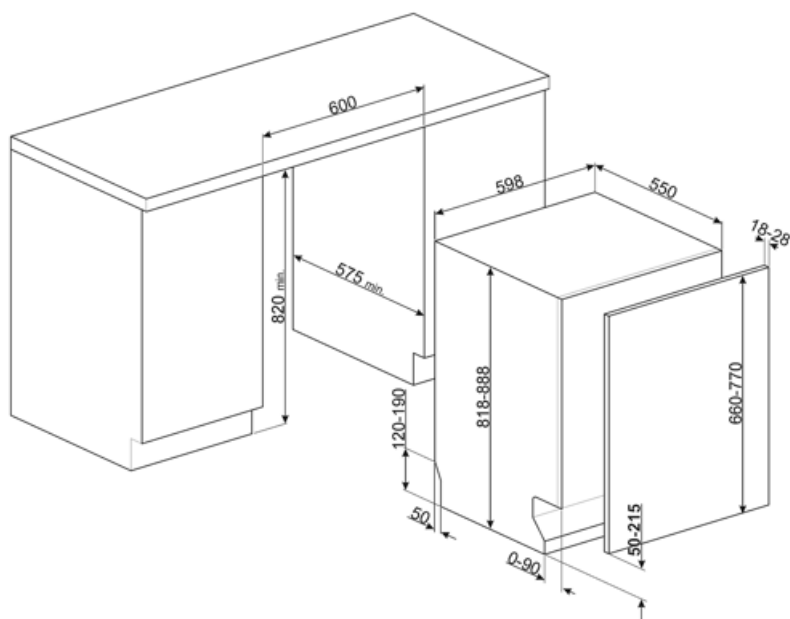

Compatibele Accessoires



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn



KITPL60B

Toekick Kit in witte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en modellen onderbouw met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPL60N

Toekick Kit in zwarte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPL60X

Toekick Kit in roestvrij staal met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden gemonteerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPLV2

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

Symbols glossary

	Activelight is een led die een rode stip projecteert op de vloer onder de vaatwasser als het apparaat in gebruik is		Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie
	To improve the drying of dishes without leaving stains.		Energy efficiency class C
	82 cm high		Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.
	The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.		EasyGlide: handig EasyGlide-systeem voor eenvoudig uitladen van het apparaat en dat maximale flexibiliteit van het laden van de machine mogelijk maakt
	The FlexiFit hinges allow the kitchen panel to slide over the dishwasher door, allowing a minimum kitchen plinth height of 5 cm.		FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.
	The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.		Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
	The Planetarium washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.		Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.
	Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.		Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.
	Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.		SILENT: Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night.
	Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.		Express 27': The Express 27' programme is a quick wash cycle, at low temperatures, for lightly soiled dishes.
	Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria.		13 place settings: Number of place settings.



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.

Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying