

STL253CL

82
cm

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Familia de produse | Mașini de spălat vase |
| Lățime comercială | 60 cm |
| Înălțime comercială | 82 cm |
| Instalare | Complet integrat încorporat |
| Nr. coșuri | 2 |
| Cod EAN | 8017709306977 |



Programe



| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----|
| N. de programe | 10+1 | Senzor automat 45-65 | Da |
| Temperaturi de spălare | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Amestec | Da |
| Uscare | Da | Liniște (-2 dB) | Da |
| Expres 27' | Da | Intens | Da |
| Cristal | Da | Auto curățare | Da |
| Expres Complet – 60 minute | Da | Igienă 99,9 % | Da |
| ECO | Da | | |

Optiuni



| | | | |
|---------------------------|----------------|---|----|
| Optiunea Asistare Uscare+ | Da | Optiunea pentru zona de spălare intensivă | |
| Optiune TempORIZATOR | Până la 24 ore | Optiune programe speciale | Da |
| Întârziere | | | |
| Optiunea 1/2 Încărcare | Da | | |
| ZonăFlexi | | | |

Coșuri



| | | | |
|------------------------|-----|---|---------|
| Culoare coș | Gri | Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior | 25,0 cm |
| Culoare componente coș | Gri | | |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| Mâner | În plastic cu inserție din oțel inoxidabil pe coșul superior și inferior | Coș Inferior | Cu 2 rafturi pliabile |
| Coș Superior | Cu 1 raft pliabil | Coș inferior cu inserții anti-scurgere | Da |
| Suport de sticlă | Da | Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior | 30,0 cm |
| Reglarea înălțimii coșului superior | Pe trei niveluri | Componente interioare color | Albastru |
| Coș superior cu sistem Glisare Ușoară | Da | Coș tacâmuri | Da |

Caracteristici tehnice



| | | | |
|---|--|--|---|
| Width (mm) | 598 mm | Alimentare cu apă | Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 % |
| Depth (mm) | 545 mm | | |
| Tip afișaj | Afișaj cu LED-uri (3 cifre) | Duritatea maximă a apei | 100°fH;58°dH |
| Product Height (mm) | 818 mm | Sistem de uscare | |
| Comenzi | Electronic | | |
| Afișaj | Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului | Protectia împotriva aburului | Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului |
| Programme graphics | Symbols | Tub material | În plastic |
| Indicator pornit/oprit | Da | Filtru | Oțel inoxidabil |
| Indicator luminos de sare | Putină | Element de încălzire ascuns | Oțel inoxidabil |
| Indicator de ajutor pentru clătire | Putină | Balamale | Da |
| Indicator de sfârșit de ciclu | Lumină Activă | Greutatea minimă și maximă a panoului frontal | Autoechilibrate, glisare, FLEXIFIT |
| Sistem de spălare | Planetariu | Înălțimea minimă și maximă a plintei | 2-11 kg |
| Al treilea braț de pulverizare | Unică | Picioare reglabile | 50 - 215 mm |
| Dedurizator de apă | Cu setare electronică | Additional gaskets | 7cm, de la 820 la 890 mm |
| Senzor turbiditate | Da | Back cover | Yes, with stainless steel plate |
| Aquatest | Acquastop total | Depth of dishwasher with open door (mm) | Yes |
| Sistem de protecție împotriva inundațiilor | | Picioarele din spate reglabile din față | 1168 |
| | | Top cover | Da |
| | | | In plastic |

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Clasa de eficiență energetică

C


Durata programului

4:40 h:min

| | | | |
|---|------------|--|------------------|
| Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco] | 73 KWh | Emisii de zgomot transmis prin aer | 45 dB(A) re 1 pW |
| Capacitate nominală (ps) | 13 | Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer | C |
| Consumul de apă [per ciclu] | 8,5 litres | Indice de eficiență energetică (IEE) | 43,8 |

Conexiune electrică


| | | | |
|-------------------------|---------------|--|-----------|
| Ştecher | (F; E) Schuko | Frecvență (Hz) | 50 Hz |
| Putere conectată | 1800 W | Tipul de conexiune | Monofazat |
| Curent | 10 A | Lungimea cablului de alimentare | 140 cm |
| Tensiune | 220-240 V | | |

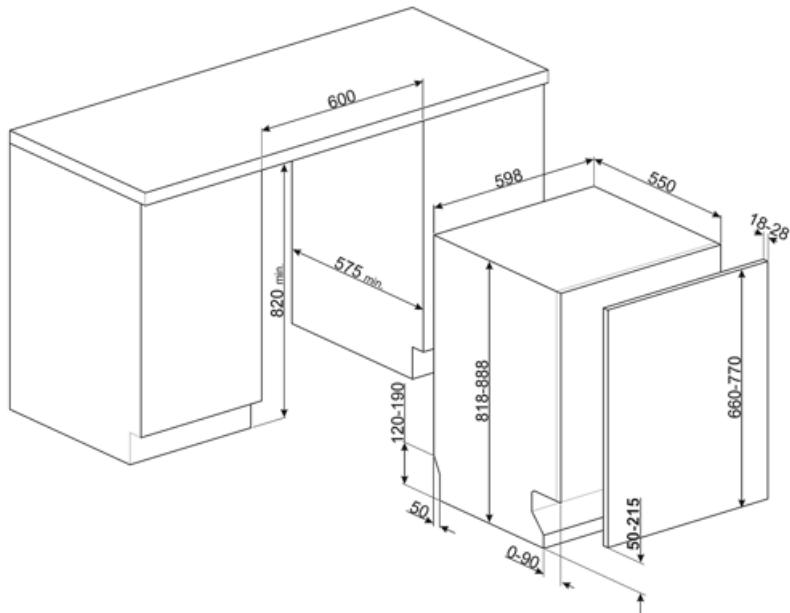

Compatible Accessories

**KIT82CN****KIT82CX****KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile

KITPL60B

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.

**KITPL60N**

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.

KITPL60X

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.

**KITPLV2**

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

Symbols glossary



Activelight este o lampă LED care proiectează o pată roșie pe podeaua de sub mașina de spălat vase atunci când aparatul este în uz.



Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.



82 cm înălțime



Opțiunea Dry Assist +, pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.



Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permitând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.



Activitatea de îmbunătățire continuă a permis crearea celei de-a doua generații a motorului invertorului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performanțe foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.



Sistemul de spălare Planetarium, cu rotații mari pe minut, garantează acoperirea completă a rezervorului, datorită rotației simultane a bazei și a pulverizatoarelor și a rezultatelor excelente de spălare.



Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărurilor delicate, cum ar fi paharele și portelanul.



Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.



Express 27': Programul Express 27' este un ciclu de spălare rapidă, la temperaturi scăzute, pentru vase ușor murdare.



Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparentă a apei la sfârșitul fazei initiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.



Clasa de eficiență energetică C



Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.



Glisare Ușoară: Sistem Glisare Ușoară convenabil pentru descărcarea ușoară a aparatului, care permite atingerea flexibilității maxime de încărcare a mașinii.



Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare $\frac{1}{2}$ vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.



Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.



Auto 45°-65°: Programul automat regleză lungimea unui ciclu în funcție de necesitatea unei spălări prealabile și de numărul de clătiri necesare.



Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.



Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdariei.



Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.



13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.



Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează surgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.



Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.



Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.



Vă permite să activați programe suplimentare atunci când sunt selectate împreună cu orice ciclu de spălare. După selectarea ciclului de spălare necesar, apăsați butonul (



Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.



SILENTIOS: Ciclu de spălare adecvat pentru vasele cu murdărie normală, chiar și cu reziduuri uscate. Asigură o reducere maximă a zgromotului și, prin urmare, este ideală dacă doriți să o rulați în timpul nopții.



IGIENĂ 99,9 % Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărtarea a 99,9% din germeni și bacterii.

Benefit (TT)

Lumină activă

Control maxim datorită luminii proiectate pe podea care indică când mașina de spălat vase funcționează și când ciclul este complet

Mașinile de spălat vase Smeg echipate cu ActiveLight semnalează starea de activitate a mașinii prin proiectarea unei lumini pe podea în timp ce ciclul este în funcțiune. Lumina se stinge la sfârșitul ciclului, semnalizând că mașina de spălat vase poate fi descărcată.

Sistem de spălare Planetarium

Acoperire completă și profundă prin spălare datorită mișcării avansate a brațului de pulverizare, o inovație brevetată de Smeg

Sistemul brevetat de spălare Planetarium de la Smeg garantează o curățare impecabilă. Cu o mișcare dublă simultană a pulverizatorului și 65 de rotații pe minut, ajunge la fiecare colț și crăpătură pentru rezultate extraordinare. Vasele, paharele și ustensilele vor fi perfect curate în cel mai scurt timp. Un sistem inteligent în care eficiența și stilul se întâlnesc, oferind rezultate strălucitoare fără efort.

Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permitându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușă și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.

Dry Assist+

Sistemul Dry Assist+ de deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului asigură o uscare rapidă și eficientă din punct de vedere energetic