

STL262D



| | |
|-------------------|-----------------|
| Produktfamilie | Opvaskemaskiner |
| Kommerciel bredde | 60 cm |
| Kommerciel højde | 82 cm |
| Installation | Integrerbare |
| Køkkenpanel | Ikke leveret |
| Antal kurve | 2 |
| Motor | Inverter 2.0 |
| Type | |
| EAN-kode | 8017709337346 |



Programmer



| | | | |
|----------------------------|-----------|--------------|----|
| Antal programmer | 7+1 | Blandet | |
| Vasketemperaturer | 50, 60 °C | Selvrens | Ja |
| Iblødsætning | Ja | Intensiv 60° | Ja |
| Fuld ekspres - 60 minutter | Ja | Blandet 60 ° | Ja |
| Ekspres 50° | Ja | Auto 50°-60° | Ja |
| ØKO | Ja | | |

Valgmuligheder



| | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|----|
| Forsinkelsestimer, tilvalg | Op til 24 timer | Krystal mulighed | Ja |
| Ekstrem mulighed | Ja | | |

Kurve

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| Farve på kurv | Grå | Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv | 20,0 cm |
| Farve på kurvedele | Grå | Nedre kurv | Med to sammenklappelige stativer |
| Håndtag | På øverste og nederste kurv | Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv | 31.0 cm |
| Øvre kurv | Med 1 sammenklappeligt stativ | | |
| Højdejustering af den øverste kurv | På to niveauer (4 cm) | | |


| | |
|--------------------------|-----|
| Farve, indre komponenter | Grå |
| Bestikkurv | Ja |

Tekniske egenskaber



| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Bredde (mm) | 596 mm | Vandtilførsel | Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % |
| Dybde (mm) | 550 mm | Maks. vandhårdhed | 90°FH; 50°dH |
| Displaytype | 3 ciffer | Tørresystem | Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet |
| Produkt højde (mm) | 818 mm | Dampbeskyttelse | I plast |
| Betjeninger | Elektronisk | Kar, materiale | Rustfrit stål |
| Display | Forsinket start, Visning af programtid | Filter | Rustfrit stål |
| Programgrafik | Symboler | Skjult varmeelement | Ja |
| Tænd/sluk-indikator | Ja | Hængsler | Selvbalering, glidning, FLEXIFIT |
| Salt indikatorlampe | Lys | Min. og maks. frontpanelets vægt | 2 - 10 kg |
| Indikator for afspændingsmiddel | Lys | Min. og maks. sokkelhøjde | 40 - 175 mm |
| Slut på cyklus-indikator | På displayet, med lydsignal | Justerbare fødder | 8 cm, fra 820 til 900 mm |
| Vaskesystem | Standard | Additional gaskets | Yes |
| Blødgøringsmiddel | Med elektronisk indstilling | Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm) | 1200 mm |
| Turbiditetssensor | Ja | Bagest, fødder, som kan justeres forfra | Ja |
| Aquatest | | Topdæksel | No |
| Beskyttelsessystem mod oversvømmelse | Total Aquastop | | |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




| | | | |
|--|------------|---------------------------------------|------------------|
| Energieffektivitetsklasse | D | Programmets varighed | 4:00 h:min |
| Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet] | 84 kWh | Luftbåren akustisk støjmission | 46 dB(A) re 1 pW |
| Nominel kapacitet (ps) | 13 | Luftbåren akustisk støjmissionsklasse | C |
| Vandforbrug [pr. cyklus] | 9,9 litres | Energieffektivitetsindeks (EEI) | 49,9 |

Elektrisk tilslutning










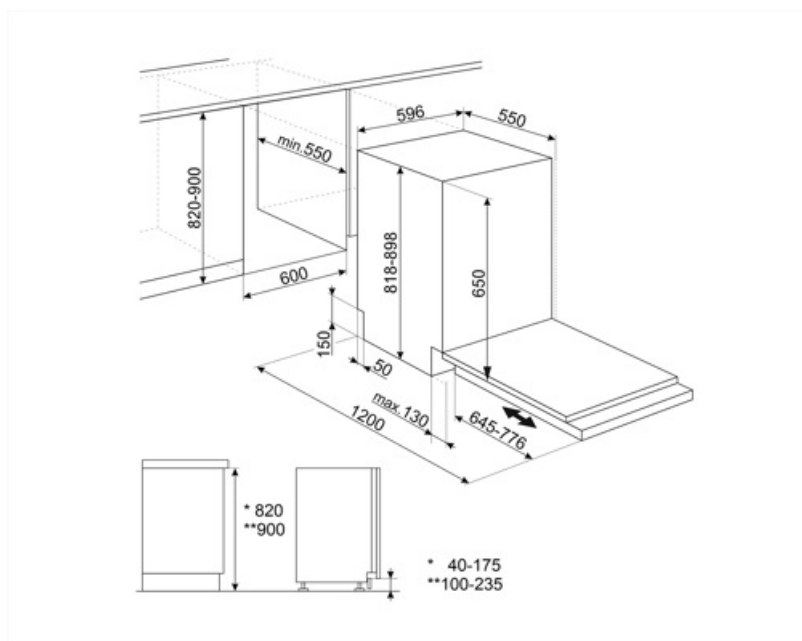









| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Nominel effekt | 1800 W | Type af forbindelse | Enkelt fase |
| Nuværende | 10 A | Kabellængde | 140 cm |
| | | Stik | (F;E) Schuko |

Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50 Hz



Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  <p>Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslagskraft i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.</p> |  <p>Energieffektivitetsklasse D</p> |
|  <p>82 cm høj</p> |  <p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p> |
|  <p>Mulighed, der forbedrer vaskeresultaterne for det valgte program. Det øger vasketemperaturen og varigheden.</p> |  <p>FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.</p> |
|  |  |
|  <p>Denne mulighed giver særlig pleje ved en sart belastning. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p> |  <p>Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.</p> |
|  <p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p> |  <p>Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Når dette program er valgt, genkender opvaskemaskinen typen af snavs og justerer automatisk vaskeparametrene efter behov.</p> |
|  <p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p> |  <p>Et hurtigt program, der er egnet til at vaske en last med frisk og let snavs.</p> |
|  <p>Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p> |  <p>13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.</p> |
|  <p>Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.</p> |  <p>Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.</p> |
|  <p>Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.</p> |  <p>Program egnet til vask og tørring af meget snavsede genstande med rester, der sidder fast.</p> |



Program egnet til vask og tørring af normalt snavsede genstande.



WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.