STL262D



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 60
גובה מסחרי	ס"מ 82
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	2
מנוע	אינוורטר 2.0
Type	
קוד EAN	8017709337346

תוכניות

מס' תוכניות	7+1
טמפרטורות כביסה	50, 60 °C
השריה	כן
אקספרס מלא – 60 דקות	כן
אקספרס 50°	כן
חסכונית	כן

מעורבת	
ניקוי עצמי	כן
אינטנסיבית 60°	כן
מעורבת 60°	כן
אוטו' 50°-60°	כן

אפשרויות

אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות
אופציית אקסטרים	כן

אפשרות קריסטל	כן

סלים

צבע סל	אפור
צבע רכיבי סל	אפור
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון
סל עליון	עם רשת מתקפלת אחת
כוונון גובה של הסל העליון	בשתי רמות (4 ס"מ)


הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	20,0 cm
סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	31.0 cm
צבע רכיבים פנימיים	כחול
סלסלה לסכו"ם	כן

מאפיינים טכניים



רוחב (מ"מ)	596 mm
עומק (מ"מ)	550 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
גובה המוצר (מ"מ)	818 mm
בקרות	אלקטרוני
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	בצג, עם צליל
מערכת שטיפה	סטנדרטי
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות
חיישן עכירות Aquatest	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית	90°fH; 50°dH
מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת Dry בסוף המחזור Assist
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 10 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	40 - 175 מ"מ
רגליות מתכווננות	8 עד 900 מ"מ, מ-820 ס"מ
Additional gaskets	Yes
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	No


תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	D
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	84 kWh
קיבולת נקובה (כ"ס)	13
צריכת מים [למחזור]	9.9 litres
משך התוכנית	4:00 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	46 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	49.9

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz
סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko

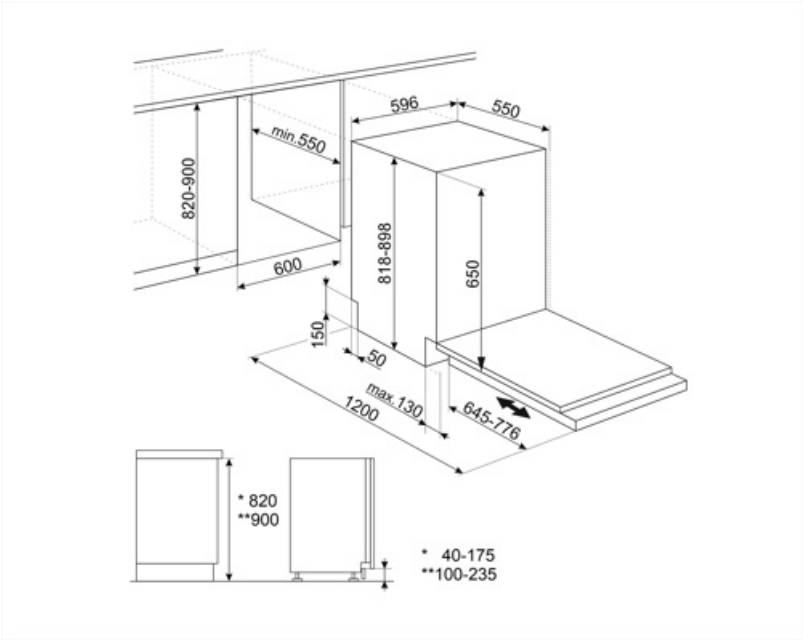
596
550
min.550
820-900
818-898
650
600
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**900
* 40-175
**100-235

Symbols glossary



מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



אפשרות שמשפרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.





אפשרות זו מספקת טיפול מיוחד לשטיפה עדינה. היא מונעת שינויים מהירים בטמפרטורת השטיפה של התוכנית שנבחרה ומקטינה אותה ל-4



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי היעילות ביותר לסביבה.



מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Smeg, Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.



תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים ברמת לכלוך רגילה.

D קטגוריית יעילות אנרגטית



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס""מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.





העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.



מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבוחרים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הלכלוך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.



...



תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים מלוכלכים מאוד עם הצטברות של שאריות.



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



...



מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.