

# STL262D



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	2
Silnik	Inverter 2.0
Typ	
Kod EAN	8017709337346



## Programy



Liczba programów	7+1	Mix	
Temperatura zmywania	50, 60 °C	Automatyczne czyszczenie	Tak
Namaczanie	Tak	Intense 60°	Tak
Ekspres 60'	Tak	Mix 60°	Tak
Ekspres 50°	Tak	Auto 50°-60°	Tak
ECO	Tak		

## Opcje



Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Funkcja Szkło	Tak
Extreme option	Tak		

## Kosze


Kolor koszy	Szary	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	20,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary	Dolny kosz	Z 2 składanymi stelażami
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	31.0 cm
Górny kosz	Z 1 składanym stelażem	Kolor wewnętrznych elementów	Szary
Regulacja wysokości górnego kosza	Na dwóch poziomach (4 cm)	Kosz na sztućce	Tak

## Specyfikacja techniczna



<b>Szerokość (mm)</b>	596 mm	<b>Podłączenie wody</b>	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
<b>Głębokość (mm)</b>	550 mm	<b>Max. twardość wody</b>	90°FH; 50°dH
<b>Rodzaj wyświetlacza</b>	Wyświetlacz LED (3 cyfry)	<b>System suszenia</b>	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist na koniec cyklu
<b>Wysokość produktu (mm)</b>	818 mm	<b>Zabezpieczenie przed parą</b>	Z tworzywa sztucznego
<b>Sterowanie</b>	Elektroniczne	<b>Materiał zbiornika</b>	Stal nierdzewna
<b>Wyświetlacz</b>	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu	<b>Filtr</b>	Stal nierdzewna
<b>Grafika programów</b>	Symbole	<b>Ukryty element grzewczy</b>	Tak
<b>Przycisk Włącz/Wyłącz</b>	Tak	<b>Zawiasy</b>	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
<b>Wskaźnik braku soli</b>	Lampka	<b>Min. i max. ciężar frontu</b>	2,5 - 10 kg
<b>Wskaźnik braku nablyszczacza</b>	Lampka	<b>Min. i max. wysokość cokołu</b>	40 - 175 mm
<b>Wskaźnik zakończenia cyklu</b>	Na wyświetlaczu, z sygnałem dźwiękowym	<b>Regulowane nóżki</b>	8 cm, od 820 do 900 mm
<b>System zmywania</b>	Standard	<b>Additional gaskets</b>	Tak
<b>Zmiękcacz wody</b>	Z elektronicznym sterowaniem	<b>Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)</b>	1200 mm
<b>Aquatest - czujnik zabrudzenia wody</b>	Tak	<b>Regulacja tylnych nóżek od frontu</b>	Tak
<b>Zabezpieczenie przed zalaniem</b>	Aquastop - pełne zabezpieczenie		

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	D	<b>Czas trwania cyklu</b>	4:00 h:min
<b>Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]</b>	84 kWh	<b>Poziom emitowanego hałasu akustycznego</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Pojemność znamionowa (ps)</b>	13	<b>Klasa emisji hałasu akustycznego</b>	C
<b>Zużycie wody (na cykl)</b>	9,9 litres	<b>Indeks wydajności energetycznej (EEL)</b>	49,9

## Podłączenie elektryczne








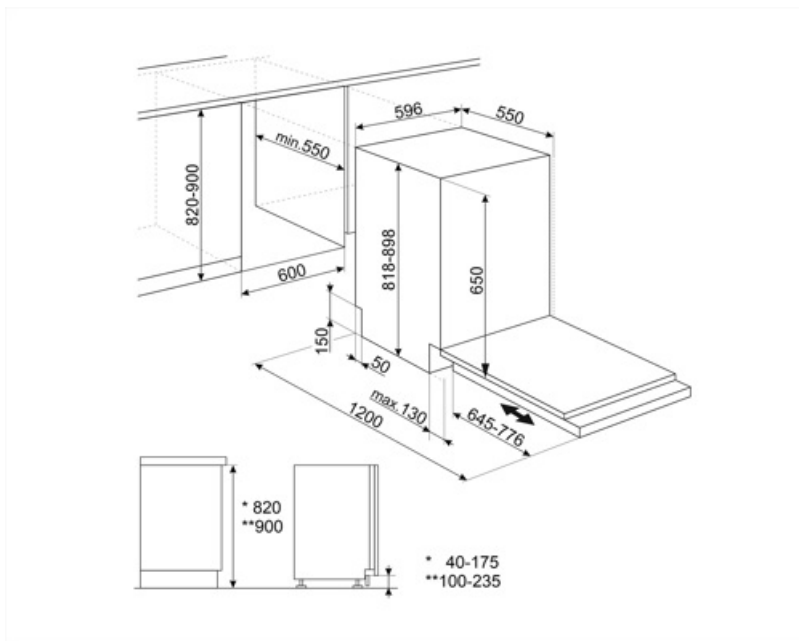












<b>Moc</b>	1800 W	<b>Typ połączenia</b>	1 fazowy
<b>Natężenie prądu (A)</b>	10 A	<b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b>	140 cm
<b>Napięcie</b>	220-240 V	<b>Wtyczka</b>	(F;E) Schuko

Częstotliwość (Hz)

50 Hz



## Słowniczek oznaczeń

	<p>Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.</p>		<p>Klasa efektywności energetycznej D</p>
	<p>Wysokość 82 cm</p>		<p>Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.</p>
	<p>Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.</p>		<p>Poziom hałasu</p>
	<p>Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.</p>		<p>Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.</p>
	<p>Ustawienie nr 13</p>		<p>Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.</p>
	<p>Szybki program odpowiedni do prania ładunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.</p>		<p>Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.</p>
	<p>Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.</p>		<p>Cykl mycia dla normalnie zabrudzonych naczyń mieszanych, takich jak naczynia i patelnie, nawet z zaschniętymi resztkami. Po wybraniu tego programu zmywarka rozpoznaje rodzaj zabrudzenia i automatycznie dostosowuje parametry zmywania w zależności od potrzeb.</p>
	<p>Opcja ta zapewnia szczególną opiekę nad delikatnymi naczyniami. Zapobiega gwałtownym zmianom temperatury mycia wybranego programu.</p>		<p>Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.</p>
	<p>Program odpowiedni do mycia i suszenia normalnie zabrudzonych rzeczy.</p>		<p>Opcja poprawiająca efekty zmywania w wybranym programie. Zwiększa temperaturę i czas trwania mycia.</p>
	<p>System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.</p>		<p>Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.</p>
