STL262D



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	de encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	2
Motor	Inverter 2.0
Tipo	
Código EAN	8017709337346

Programas

Nº de programas	7+1
Temperaturas de lavagem	50, 60 °C
Pré-lavagem	Sim
Expresso 60 min	Sim
Express 50°	Sim
Eco	Sim

Mix	
Self clean	Sim
Intense 60°	Sim
Mix 60°	Sim
Auto 50°-60°	Sim

Opções

Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática
Opção Extreme	Sim

Opção Vidros	Sim

Cestos

Cor dos cestos	Cestos em cinzentos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento
Puxador	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior
Cesto superior	1 suporte rebatível
Cesto superior ajustável em altura	Em 2 níveis (4 cm)

Ø máx. do prato no cesto superior	20,0 cm
Cesto inferior	Com 2 suportes rebatíveis
Ø máx. do prato no cesto inferior	31.0 cm
Cor dos componentes internos	Azul
Cesto para talheres	Sim

Especificações técnicas

Largura	596 mm
Profundidade (mm)	550 mm
Tipo de display	Display de 3 dígitos
Altura	818 mm
Comandos	Comandos eletrónicos
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa
Gráfico dos programas	Símbolos
Luz indicadora On/Off	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal
Luz indicadora de falta de abrilhantador	Luz indicadora falta de abrilhantador
Indicador de fim do programa	Indicador fim de programa no display com sinal acústico
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem standard
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Dureza máxima da água	90°fH; 50°dH
Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Material da cuba	Cuba em aço inox
Filtro	Filtros em aço inox
Resistência de aquecimento oculta	Sim
Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
Peso min. e máx. do painel frontal	2,5 - 10 kg
Altura min. e máx. do rodapé	40 - 175 mm
Pés reguláveis em altura	8 cm, from 820 to 900 mm
Additional gaskets	Sim
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1200 mm
Pé traseiro regulável à frente	Sim


Performance / Etiqueta energética

Classe de eficiência energética	D
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	84 kWh
Nº serviços programa ECO	13
Consumo de água no programa ECO	9,9 l
Duração do programa ECO	4:00 h:min
Emissão de ruído aéreo	46 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C
Índice de eficiência energética	49,9

Ligação elétrica

Potência nominal	1800 W
Tipo de ligação	Ligação monofásica

Corrente (Amperes)	10 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		
Frequência (Hz)	50 Hz	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

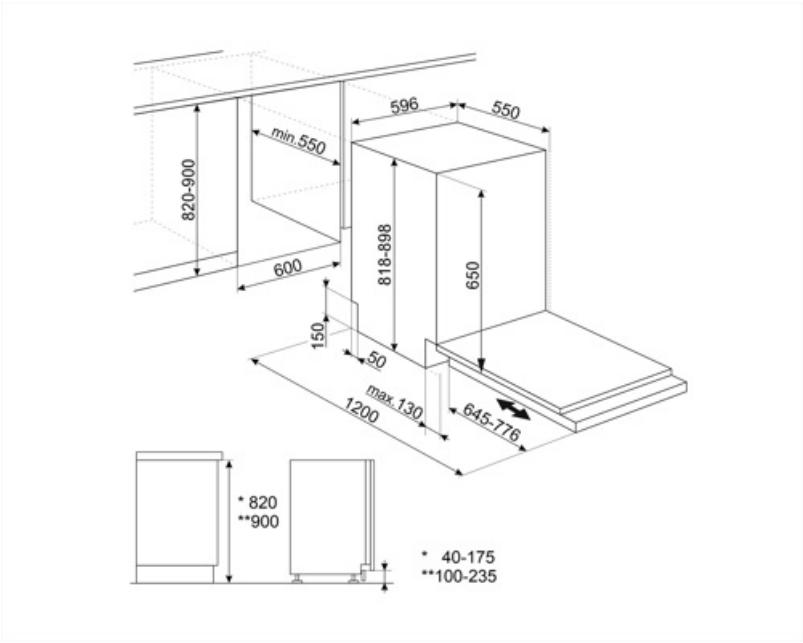

Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



Opção que melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. Aumenta a temperatura e a duração da lavagem.





This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.





O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Auto 50°-60° C: programa de lavagem para cargas mistas com sujidade normal, como louça e panelas. Este programa é reconhece o grau de sujidade e ajusta automaticamente os parâmetros.



Expresso 50 min: programa para lavar e secar em 50 minutos.



Intensivo 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com resíduos encrustados.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Misto 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com sujidade normal.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.