

STL262D



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Мотор	Инвертор 2.0
Тип	
Международный артикул (EAN-код)	8017709337346



Программы



Количество программ	7+1	Смешанное	
Температура мойки	50, 60 °C	Программа самоочистки	Да
Замачивание	Да	Интенсивная 60°	Да
Полная мойка за 60 минут	Да	Смешанная 60°	Да
Экспресс 50°	Да	Авто 50°-60°	Да
Экономичный	Да		

Опции



Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	Опция Стекло	Да
Опция интенсивной мойки	Да		

Корзины

Цвет корзин	Серый	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	20,0 см
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина	С 2 складными полками
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	31.0 см
Верхняя корзина	С 1 складным держателем		


Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня (4 см)	Цвет внутренних компонентов	Серый
		Корзина для столовых приборов	Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	596 мм	Водоснабжение	Одиарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH
Глубина изделия (мм)	550 мм	Максимальная жесткость воды	
Тип дисплея	Цифровой дисплей (3 цифры)	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем 2 - 10 кг
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	40 - 175 мм
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	8 см, 820 - 900 мм
Индикация окончания цикла	На дисплее, с акустическим сигналом	Регулируемые по высоте ножки	Да
Система мойки	Стандартный	Дополнительные прокладки	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1200 mm
Сенсор чистоты воды	Да	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Система защиты от протечек	Полная Защита от протечек		

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	84 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13		

Потребление воды [за цикл] 9.9 litres


Класс эмиссии воздушного акустического шума C

Индекс энергоэффективности (EEI) 49.9

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 140 см
Тип электрической вилки Европейская вилка для переменного тока

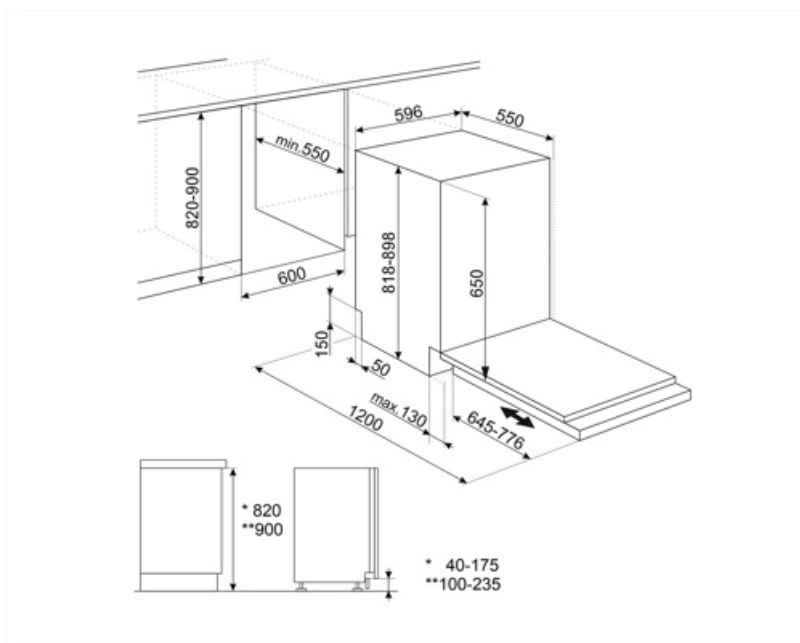

Symbols glossary

 <p>Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>	 <p>Коммерческая высота 82</p>
 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>	 <p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>
 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>	 <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>	 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>
 <p>Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>	 <p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>
 <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>	 <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>
 <p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p>	 <p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p>
 <p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p>	 <p>Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.</p>
 <p>Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.</p>	 <p>Класс энергоэффективности D</p>



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

