STL262D



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Мотор	Инвертор 2.0
Тип	
Международный артикул (EAN-код)	8017709337346

Программы

Количество программ	7+1	**Смешанное**	
Температура мойки	50, 60 °C	**Программа самоочистки**	Да
Замачивание	Да	**Интенсивная 60°**	Да
Полная мойка за 60 минут	Да	**Смешанная 60°**	Да
Экспресс 50°	Да	**Авто 50°-60°**	Да
Экономичный	Да		

Опции

Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	**Опция Стекло**	Да
Опция интенсивной мойки	Да		

Корзины

Цвет корзин	Серый	**Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)**	20,0 см
Цвет компонентов корзин	Серый	**Нижняя корзина**	С 2 складными полками
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	**Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)**	31.0 см
Верхняя корзина	С 1 складным держателем		


Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня (4 см)	**Цвет внутренних компонентов**	Синий
		Корзина для столовых приборов	Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	596 мм	**Водоснабжение**	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	550 мм		
Тип дисплея	Цифровой дисплей (3 цифры)	**Максимальная жесткость воды**	90°fH; 50°dH
Высота продукта	818 мм		
Управление	Электронный	**Система сушки**	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы		
Индикация программ	Символы		
Индикатор вкл. /выкл.	Да		
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	**Защита от пара**	Пластиковая
		Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	**Фильтр**	Нержавеющая сталь
		Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикация окончания цикла	На дисплее, с акустическим сигналом		
Система мойки	Стандартный	**Петли**	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем
Смягчитель воды	Электронная регулировка		
Сенсор чистоты воды	Да		
Система защиты от протечек	Полная Защита от протечек	**Минимальный и максимальный вес фасада**	2 - 10 кг
		Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
		Регулируемые по высоте ножки	8 см, 820 - 900 мм
		Дополнительные прокладки	Да
		Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1200 mm
		Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности	D	**Продолжительность цикла**	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	84 кВт/ч	**Излучение воздушного шума (фаза вращения)**	46 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13		

Потребление воды [за цикл]	9,9 litres	**Класс эмиссии воздушного акустического шума**	C
		Индекс энергоэффективности (EEI)	49,9

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 Вт	**Тип подключения**	Однофазное
Сила тока	10 A	**Длина электрического кабеля**	140 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50 Гц		

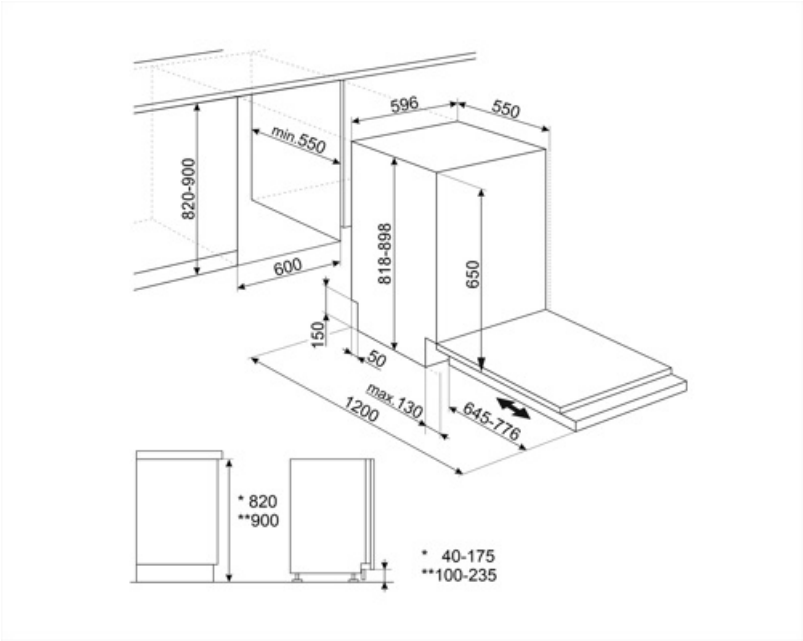

Symbols glossary



Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.

Класс энергоэффективности D



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.

Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.