

STL262D



Семейство продуктов

Коммерческая ширина 60 см

Коммерческая высота 82 см

Установка Полностью интегрированная встраиваемая

Мебельный фасад Не поставляется

Количество корзин 2

Мотор Инвертор 2.0

Тип

EAN-код 8017709337346



Программы



Количество программ 7+1

Смешанное

Программа самоочистки Да

Интенсивная 60° Да

Смешанная 60° Да

Авто 50°-60° Да

Температура мойки 50, 60 °C

Смешанное

Программа самоочистки Да

Интенсивная 60° Да

Смешанная 60° Да

Авто 50°-60° Да

Замачивание Да

Авто 50°-60° Да

Full express - 60 минут Да

Авто 50°-60° Да

Express 50° Да

Авто 50°-60° Да

ECO Да

Авто 50°-60° Да

Опции



Отсрочка включения

До 24 часов, с предварительной мойкой

Опция Стекло

Да

Опция Extreme

Да

Корзины

Цвет корзин Серый

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 20,0 см

Цвет компонентов корзин Серый

Нижняя корзина С 2 складными полками

Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 31,0 см

Верхняя корзина С 1 складным держателем

Цвет внутренних компонентов Серый

Верхняя корзина, регулируемая по высоте На 2 уровня (4 см)

**Корзина для столовых
приборов** Да

Технические характеристики

	Ширина изделия (мм)	596 мм	Водоснабжение
	Глубина изделия (мм)	550 мм	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
	Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)	90°fH; 50°dH
	Высота продукта	818 мм	
	Управление	Электронный	
	Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы	Максимальная жесткость воды
	Индикация программ	Символы	Система сушки
	Индикатор вкл. / выкл.	Да	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
	Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Пластиковая
	Индикатор отсутствия ополоскивателя	Световая индикация	Нержавеющая сталь
	Индикация окончания цикла	На дисплее, с акустическим сигналом	Нержавеющая сталь
	Система мойки	Стандартный	Да
	Смягчитель воды	Электронная регулировка	
	Датчик Acquatest	Да	
	Система защиты от протечек	Полный Acquastop	
			Защита от пара
			Материал чаши
			Фильтр
			Скрытый нагревательный элемент
			Петли
			Минимальный и максимальный вес фасада
			2 - 10 кг
			Мин. и максимальная высота цоколя
			40 - 175 мм
			Регулируемые по высоте ножки
			8 см, 820 - 900 мм
			Дополнительные прокладки
			Да
			Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)
			1200 мм
			Регулировка задних ножек с фронта
			Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	84 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	49,9

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт

Сила тока 10 А

Напряжение 220-240 В


Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное

Длина электрического 140 см

кабеля

Тип электрической (F;E) Schuko
вилки

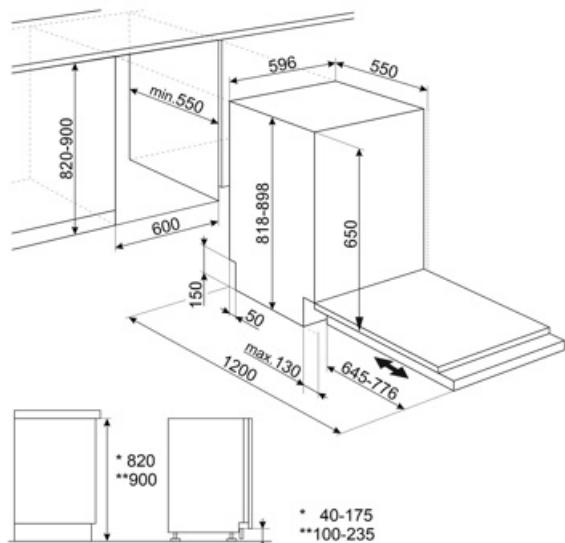

Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Программа подходит для мойки и сушки сильно загрязненной посуды.



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Класс энергоэффективности D



888
9.9lt

Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

7.7
PESO DI RICARICA

7.8
PESO DI RICARICA

7.7
PESO DI RICARICA