

STL262D



Сімейство продуктів

Комерційна ширина

Комерційна висота

Тип встановлення

Мебельний фасад

Кількість корзин

Двигун

Тип продукту

Код EAN

Посудомийні машини

60 см

82 см

Полностью интегрированная
встраиваемая

Не поставляется

2

Инвертор 2.0

8017709337346



Программи



Кількість програм

7+1

Змішана білизна

Программа самоочистки Так

Інтенсивная 60° Так

Смешанная 60° Так

Авто 50°-60° Так

Температурні режими

50, 60 °C

Замочування

Так

Full express - 60 минут

Так

Express 50°

Так

Функція ECO

Так

Опції



Відстрочка включення

До 24 годин, з попереднім
миттям

Опция Стекло

Так

Опция Extreme

Так

Кошики

Колір кошиків

Сірий

Максимальний розмір

20,0 см

**посуду, що
завантажується у
верхній кошик (см)**

**Колір компонентів
кошиків**

Сірий

Нижній кошик

С 2 складными полками

Ручка

У верхньому і нижньому
кошику

Максимальний розмір

31.0 см

Верхній кошик

С 1 складним держателем

посуду, що

**Верхній кошик,
регульований по висоті**

На 2 рівня (4 см)

**завантажується в
нижній кошик (см)**

Колір внутрішніх компонентів	Сірий
Кошик для столових приборів	Так

Технічні характеристики



Ширина (мм)	596 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Глибина (мм)	550 мм	Максимальна жорсткість води	90°fH; 50°dH
Тип дисплея	3 цифри	Система сушіння	Конденсаційна сушка з системою автоматичного откривання дверць Dry Assist в кінці цикла
Висота (мм)	818 мм	Захист від пари	Пластикова
Управління	Електронний	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Фільтр	Нержавіюча сталь
Індикація програм	Символи	Приховані нагрівальні елементи	Так
Індикатор вкл. / викл.	Так	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Мінімальний і максимальний вес фасада	2 - 10 кг
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Мін. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Індикатор закінчення циклу	На дисплеї, з акустичним сигналом	Регульовані ніжки	8 см, 820 - 900 мм
Система миття	Стандартний	Дополнительные прокладки	Так
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1200 mm
Датчик прозорості Acquatest	Так	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop		

Енергоефективність



Клас енергоефективності	D	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	84 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres		

Індекс
енергоефективності
(EEI) 49,9

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення 1800 Вт

Сила струму (A) 10 А


Напруга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50 Гц

Тип підключення Однофазне

Довжина електричного кабелю 140 см

Тип електричної вилки (F;E) Schuko

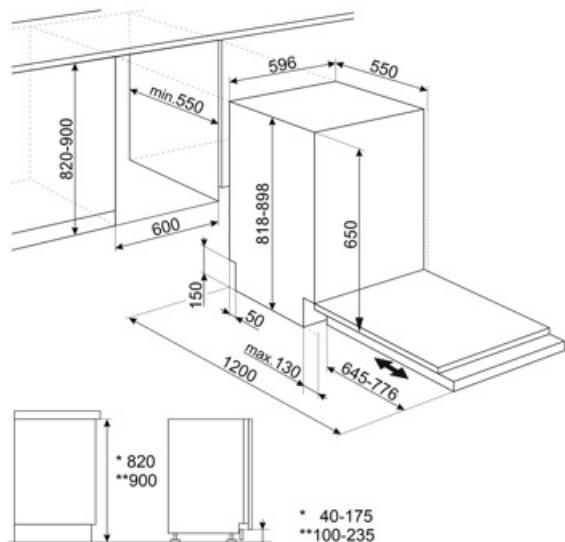

Symbols glossary

	Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Класс энергоэффективности D
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.		Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.
	Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.		Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.		Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Программа подходит для мойки и сушки сильно загрязненной посуды.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.