

# STL262D



<b>Сімейство продуктів</b>	Посудомийні машини
<b>Комерційна ширина</b>	60 см
<b>Комерційна висота</b>	82 см
<b>Тип встановлення</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	2
<b>Двигун</b>	Инвертор 2.0
<b>Тип продукту</b>	
<b>Код EAN</b>	8017709337346



## Програми



<b>Кількість програм</b>	7+1	<b>Змішана білизна</b>	
<b>Температурні режими</b>	50, 60 °C	<b>Програма самоочистки</b>	Так
<b>Замочування</b>	Так	<b>Интенсивная 60°</b>	Так
<b>Full express - 60 минут</b>	Так	<b>Смешанная 60°</b>	Так
<b>Express 50°</b>	Так	<b>Авто 50°-60°</b>	Так
<b>Функція ECO</b>	Так		

## Опції



<b>Відстрочка включення</b>	До 24 годин, з попереднім миттям	<b>Опция Стекло</b>	Так
<b>Опция Extreme</b>	Так		

## Кошки

<b>Колір кошиків</b>	Сірий	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b>	20,0 см
<b>Колір компонентів кошиків</b>	Сірий	<b>Нижній кошик</b>	С 2 складними полками
<b>Ручка</b>	У верхньому і нижньому кошику	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)</b>	31.0 см
<b>Верхній кошик</b>	С 1 складним держателем		
<b>Верхній кошик, регульований по висоті</b>	На 2 рівня (4 см)		

<b>Колір внутрішніх компонентів</b>	Сірий
<b>Кошик для столових приборів</b>	Так


## Технічні характеристики



<b>Ширина (мм)</b>	596 мм
<b>Глибина (мм)</b>	550 мм
<b>Тип дисплея</b>	3 цифри
<b>Висота (мм)</b>	818 мм
<b>Управління</b>	Електронний
<b>Дисплей</b>	Відкладений старт, Індикація часу програми
<b>Індикація програм</b>	Символи
<b>Індикатор вкл. / вкл.</b>	Так
<b>Індикатор відсутності солі</b>	Індикатор світловий
<b>Індикатор відсутності ополіскувача</b>	Індикатор світловий
<b>Індикатор закінчення циклу</b>	На дисплеї, з акустичним сигналом
<b>Система миття</b>	Стандартний
<b>Пом'якшувач води</b>	Електронне регулювання
<b>Датчик прозорості Acquatest</b>	Так
<b>Система захисту від протікань</b>	Повний Acquastop

<b>Водопостачання</b>	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% 90°FH; 50°dH
<b>Максимальна жорсткість води</b>	
<b>Система сушіння</b>	Конденсаційна сушка с системою автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
<b>Захист від пари</b>	Пластикова
<b>Матеріал чаші</b>	Нержавіюча сталь
<b>Фільтр</b>	Нержавіюча сталь
<b>Прихований нагрівальний елемент</b>	Так
<b>Петлі</b>	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT 2 - 10 кг
<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	
<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	40 - 175 мм
<b>Регульовані ніжки</b>	8 см, 820 - 900 мм
<b>Дополнительные прокладки</b>	Так
<b>Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)</b>	1200
<b>Регулювання задніх ніжок з фронту</b>	Так

## Енергоефективність



<b>Клас енергоєфективності</b>	D
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	84 кВт/ч
<b>Загрузка, комплектов</b>	13
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9.9 litres


<b>Продолжительность цикла</b>	4:00 h:min
<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	46 дБ(А) re 1пВт
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C

Индекс  
энергоэффективности  
(EEI) 49.9

## Електричне підключення

Тип електричної вилки (F;E) Schuko  
Номинальна потужність підключення 1800 Вт  
Сила струму (А) 10 А  
Напруга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50 Гц  
Тип підключення Однофазне  
Довжина електричного кабелю 140 см

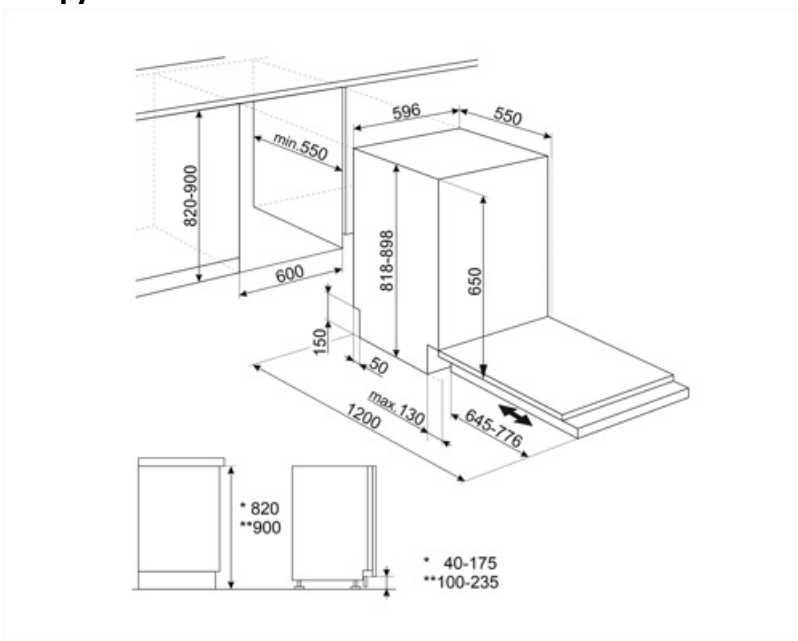

## Symbols glossary

	<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>		<p>Класс энергоэффективности D</p>
	<p>Коммерческая высота 82</p>		<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
	<p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>		<p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>
	<p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>		<p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p>
	<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>		<p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>
	<p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>		<p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>
	<p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p>		<p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p>
	<p>Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.</p>		<p>Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.</p>



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



---

## Benefit (TT)

---

### **Петли Flexifit**

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.