

# STL262D





Сімейство продуктів Посудомийні машини

Комерційна ширина 60 см Комерційна висота 82 cm

Тип встановлення Полностью интегрированная

встраиваемая

2

Мебельный фасад Не поставляется

Количество корзин

Двигун Инвертор 2.0

Тип продукту

8017709337346 Код EAN



#### Програми













Так





Кількість програм 7+1 50,60°C Температурні режими Замочування Так Full express - 60 минут Так Express 50° Так

Змішана білизна Программа самоочистки Так Интенсивная 60° Так Смешанная 60° Так **Авто** 50°-60° Так

### Опції





Функція ЕСО



Відстрочка включення

До 24 годин, з попереднім

миттям

Сірий

Сірий

Опция Extreme Так Опция Стекло

Так

#### Кошики

Колір кошиків

кошиків

Ручка

Верхній кошик

Колір компонентів

У верхньому і нижньому

Верхній кошик, регульований по висоті кошику

С 1 складным держателем На 2 уровня (4 см)

Максимальний розмір

посуду, що завантажується у верхній кошик (см)

Нижній кошик Максимальний розмір

посуду, що завантажується в

нижній кошик (см)

С 2 складными полками

31.0 см

20,0 cm

**SMEG SPA** 08.12.2025



Колір внутрішніх компонентів

Кошик для столових

приборів

Сірий

Так

#### Технічні характеристики







Ширина (мм) 596 мм 550 мм Глибина (мм) Тип дисплея 3 цифри Висота (мм) 818 мм **Управління** 

Відкладений старт, Дисплей Індикація часу програми

Індикація програм Індикатор вкл. / викл. Так

Індикатор відсутності солі

Індикатор відсутності ополіскувача

Індикатор закінчення

циклу

Пом'якшувач води

Система миття

Датчик прозорості A cquatest

Система захисту від

протікань

Електронний

Символи

Індикатор світловий

Індикатор світловий

На дисплеї, з акустичним

сигналом Стандартний

Електронне регулювання

Так

Повний Acquastop

Водопостачання

Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C економія енергії з гарячою

> водою до 35% 90°fH; 50°dH

Пластикова

Максимальна жорсткість води

Система сушіння

Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry

Assist в конце цикла

Захист від пари

Матеріал чаші Нержавіюча сталь Фільтр Нержавіюча сталь

Прихований нагрівальний елемент

Петлі

Самобалансування, слайдерне кріплення,

**FLEXIFIT** 2 - 10 кг

Так

Минимальный и максимальный вес

фасада

Мин. и максимальная

высота цоколя

Регульовані ніжки Дополнительные

прокладки Глибина посудомийної

машини з відкритими дверцятами (мм)

Регулювання задніх ніжок з фронту

40 - 175 мм

8 cm, 820 - 900 mm

Так

1200 mm

Так

## Енергоефективність









Класс энергоэффективности

Потребление энергии [на 100 циклов,

тестовая программа EC01

Загрузка, комплектов Потребление воды [за цикл]

13

84 кВт/ч

9.9 litres

D

Продолжительность цикла

Излучение воздушного шума (фаза вращения)

Класс эмиссии воздушного акустического шума 4:00 h:min

46 дБ(А) ге 1пВт

C

**SMEG SPA** 08.12.2025



Индекс 4 энергоэффективности (EEI)

49,9

## Електричне підключення

Номінальна потужність 1800 Вт


підключення

Сила струму (A)10 AНапруга220-240 ВЧастота струму (Гц)50 Гц

**Тип підключення** Однофазне **Довжина електричного** 140 см

кабелю

Тип електричної вилки (F;E) Schuko

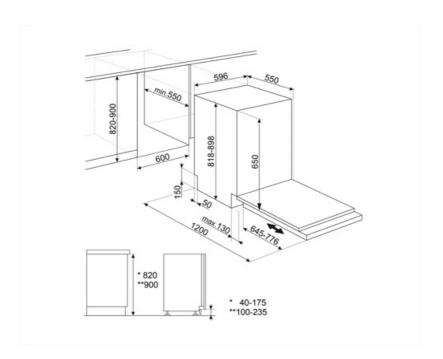

SMEG SPA 08.12.2025



#### Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности D



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.







Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

SMEG SPA 08.12.2025





Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

SMEG SPA 08.12.2025