

STL262D



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	60 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Двигун	Инвертор 2.0
Тип продукту	
Код EAN	8017709337346



Програми



Кількість програм	7+1	Змішана білизна	
Температурні режими	50, 60 °C	Програма самоочистки	Так
Замочування	Так	Інтенсивная 60°	Так
Полная мойка за 60 минут	Так	Смешанная 60°	Так
Экспресс 50°	Так	Авто 50°-60°	Так
Функція ECO	Так		

Опції



Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	Опция Стекло	Так
Опция интенсивной мойки	Так		

Кошки

Колір кошиків	Сірий	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	20,0 см
Колір компонентів кошиків	Сірий	Нижній кошик	С 2 складними полками
Ручка	У верхньому і нижньому кошику		
Верхній кошик	С 1 складним держателем		
Верхній кошик, регульований по висоті	На 2 рівня (4 см)		

Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	31.0 см
Колір внутрішніх компонентів	Сірий
Кошик для столових приборів	Так

Технічні характеристики



Ширина (мм)	596 мм
Глибина (мм)	550 мм
Тип дисплея	3 цифри
Висота (мм)	818 мм
Управління	Електронний
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми
Індикація програм	Символи
Індикатор вкл. / викл.	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	На дисплеї, з акустичним сигналом
Система миття	Стандартний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Датчик прозорості	Так
Acquatest	
Система захисту від протікань	Повний Acquastop

Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% 90°FH; 50°dH
-----------------------	---

Максимальна жорсткість води	
Система сушіння	Конденсаційна сушка с системою автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла

Захист від пари	Пластикова
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Фільтр	Нержавіюча сталь


Прихований нагрівальний елемент	Так
Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Мінімальний і максимальний вес фасада	2 - 10 кг

Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Регульовані ніжки	8 см, 820 - 900 мм
Дополнительные прокладки	Так

Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1200 mm
---	---------

Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
--	-----

Енергоефективність



Клас енергоєфективності	D
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	84 кВт/ч

Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(А) re 1пВт


Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Индекс энергоэффективности (EEI)	49,9

Загрузка, комплектов	13
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres

Електричне підключення

Номинальна потужність підключення	1800 Вт
Сила струму (А)	10 А
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50 Гц

Тип підключення	Однофазне
Довжина електричного кабелю	140 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

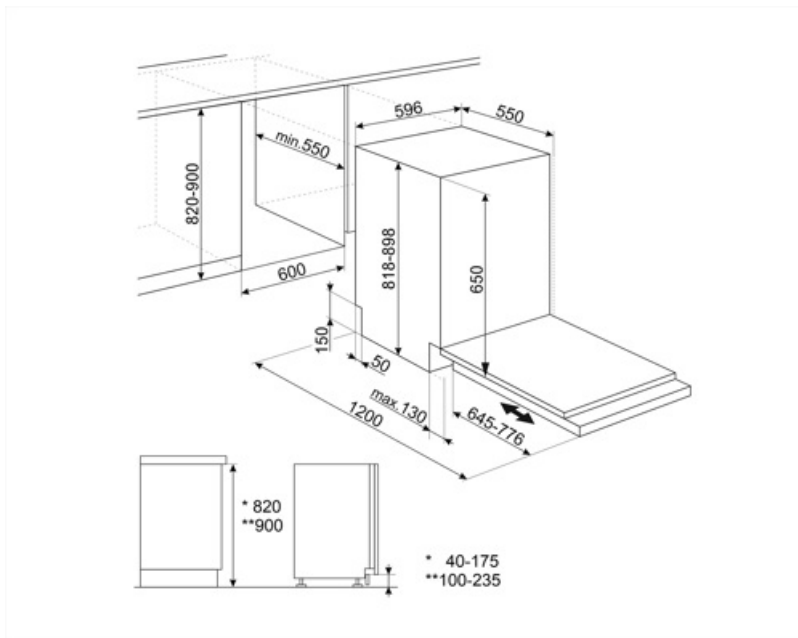

Symbols glossary

	<p>Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>		<p>Класс энергоэффективности D</p>
	<p>Коммерческая высота 82</p>		<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
	<p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>		<p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>
	<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>		<p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>
	<p>Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>		<p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>
	<p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>		<p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p>
	<p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p>		<p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p>
	<p>Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.</p>		<p>Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.</p>



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

