

STL271DSH



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	86 ס"מ
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	2
מנוע	חד-פאזי
קוד EAN	8017709307400




תוכניות



מס' תוכניות	5	חסכונית	כן
טמפרטורות כביסה	45, 50, 65, 75 °C	מעורבת	כן
קריסטל	כן	היגיינה 99.9%	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן		

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	שעות 3-6-9	אפשרות ייבוש נוסף	כן
--------------------	------------	-------------------	----

סלים



צבע סל	אפור	סל תחתון	עם רשתות קבועות
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף	כן
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	35,0 cm
מחזיק כוסות	כן	צבע רכיבים פנימיים	כחול
כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות	סלסלה לסכו"ם	כן
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	25,0 cm		

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	550 mm
Product Height (mm)	858 mm
בקריות	אלקטרוני
Programme graphics	Symbols
מחווך תאורת מלח	אור
מחווך עזר לשטיפה	אור
מחווך סוף המחזור	צליל
מערכת שטיפה	סטנדרטי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מערכת הגנה מהצפה	יחיד Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C חיסכון בחשמל עם - 35% מים חמים עד
קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH

מערכת ייבוש	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת Dry Assist + לפתיחה אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 10 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-860 עד 930 מ"מ
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1186
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	D
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית	84 kWh
(קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים [למחזור	13 12,0 litres

משך התוכנית	3:35 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	47 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	49,9

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko
חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V

תדר (Hz)	50 Hz
סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm

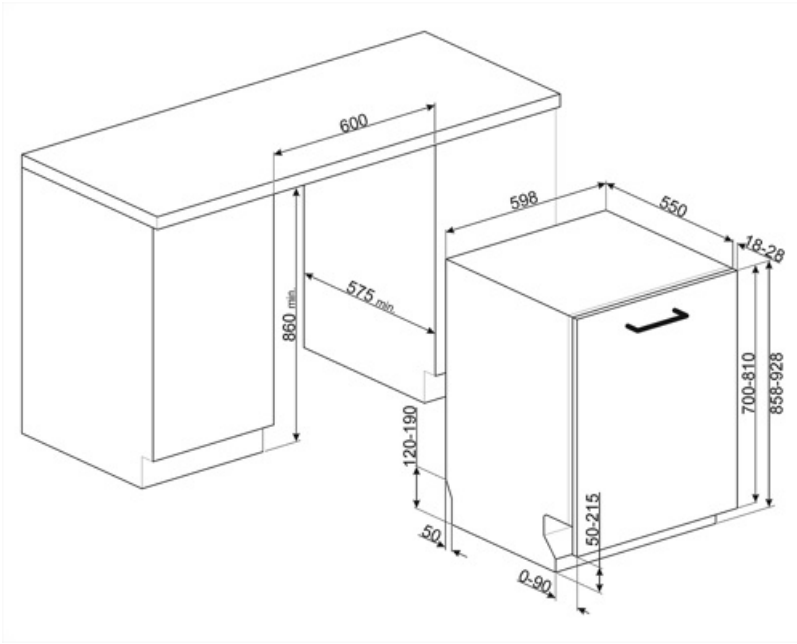

Not included accessories



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



KIT86PORTX-1



KIT86PORTAN-1


















KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KIT86PORTWH-1

Symbols glossary (TT)

	<p>מצוידים Smeg חלק ממדיחי הכלים של Acquastop: פשוט: חיישן צף בתחתית שחיוני ב-Acquastop-2 למניעת נזילה לא מכוונת של מים בתוך המכשיר.</p>		<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_86_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>		<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.</p>
	<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>		<p>...</p>
	<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>		<p>D קטגוריית יעילות אנרגטית</p>
	<p>תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה, 99.9% HYGIENE שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.</p>		