

# STL271DSH



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	86 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	2
Silnik	1 fazowy
Kod EAN	8017709307400



## Programy / Funkcje



Liczba programów	5	ECO	Tak
Temperatura zmywania	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Tak
Kryształ	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
Ekspres 60'	Tak		

## Opcje





Funkcja opóźnionego startu	3-6-9 godzin z automatycznym płukaniem	Funkcja Extra dry	Tak
----------------------------	--	-------------------	-----

## Kosze







Kolor koszy	Szary	Dolny kosz	Z fikсовanymi wkładkami
Kolor elementów koszy	Szary	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Górny kosz	Stałe centralne półki	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	35,0 cm
Uchwyt na kieliszki	Tak	Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Kosz na sztućce	Tak
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	25,0 cm		

## Specyfikacja techniczna

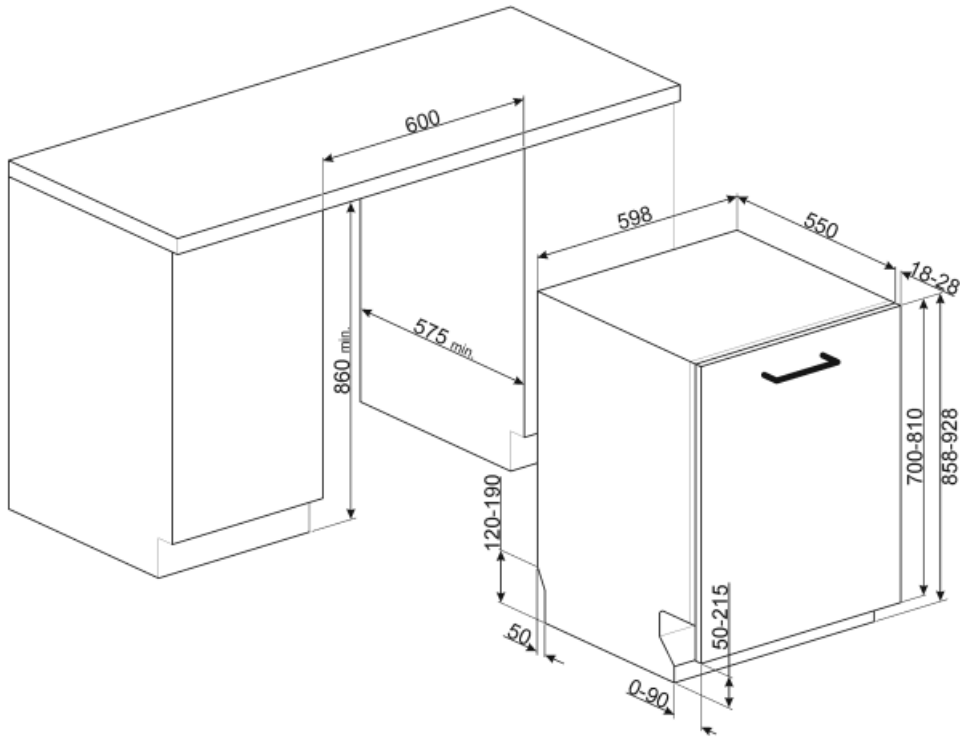
			
Szerokość (mm)	598 mm	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Głębokość (mm)	550 mm	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Wysokość produktu (mm)	858 mm	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Sterowanie	Elektroniczne	Filtr	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka	Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Wskaźnik braku nabyśszczacza	Lampka	Min. i max. ciężar frontu	2,5 - 10 kg
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnał dźwiękowy	Min. i max. wysokość cokołu	50 - 215 mm
System zmywania	Standard	Regulowane nóżki	7 cm, od 860 do 930 mm
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Tylna obudowa	Tak
Zmiękczacze wody	Z elektronicznym sterowaniem	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1186
Zabezpieczenie przed zalaniem	Pojedynczy Aquastop	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego
Max. twardość wody	100°fH;58°dH		

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

					
Klasa efektywności energetycznej	D	Czas trwania cyklu	3:35 h:min		
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	84 kWh	Poziom emitowanego hałasu akustycznego	47 dB(A) re 1 pW		
Pojemność znamionowa (ps)	13	Klasa emisji hałasu akustycznego	C		
Zużycie wody (na cykl)	12,0 litres	Indeks wydajności energetycznej (EEl)	49,9		

## Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Moc	1800 W	Typ połączenia	1 fazowy
Natężenie prądu (A)	10 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	140 cm
Napięcie	220-240 V		



## Not included accessories



### KITPL60N

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



### KITPL60X

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



### KITPL60B

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



### KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m



### KIT86PORTX-1



### KIT86PORTAN-1


















### KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



### KIT86PORTWH-1

## Symbols glossary (TT)

	Aquastop: Wybrane zmywarki Smeg są wyposażone w system AQUASTOP, który zapobiega przed przypadkowym zalaniem.		Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
	Wysokość 86 cm		Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.
	Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.		Poziom hałasu
	Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.		Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
	Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.		Ustawienie nr 13
	Ta opcja dodaje cykl gorącego płukania, który zapewnia ulepszone suszenie.		System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
	Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.		Klasa efektywności energetycznej D
	Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.		