

STL271DSH



Familia de produse
Lățime comercială
Înălțime comercială
Instalare
Nr. coșuri
Cod EAN

Mașini de spălat vase
60 cm
86 cm
Complet integrat încorporat
2
8017709307400



Programe



N. de programe 5
Temperaturi de spălare 45, 50, 65, 75 °C
Cristal Da
Expres Complet – 60 minute Da

ECO Da
Amestec Da
Igienă 99,9 % Da

Opțiuni



Opțiune Temporizator întârziere 3-6-9 ore

Opțiune uscare suplimentară Da

Coșuri



Culoare coș Gri
Culoare componente coș Gri
Coș Superior Cu rafturi centrale fixe
Suport de sticlă Da
Reglarea înălțimii coșului superior Pe trei niveluri
Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior 25,0 cm

Coș Inferior Cu raft-uri fixe
Coș inferior cu inserții anti-scurgere Da
Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior 35,0 cm
Componente interioare color Albastru
Coș tacâmuri Da

Caracteristici tehnice

			
Width (mm)	598 mm	Protecția împotriva aburului	În plastic
Depth (mm)	550 mm	Tub material	Oțel inoxidabil
Product Height (mm)	858 mm	Filtru	Oțel inoxidabil
Comenzi	Electronic	Element de încălzire ascuns	Da
Programme graphics	Symbols	Balamale	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
Indicator luminos de sare	Puțină	Greutatea minimă și maximă a panoului frontal	2-10 kg
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Înălțimea minimă și maximă a plintei	50 - 215 mm
Indicator de sfârșit de ciclu	Semnal acustic	Picioare reglabile	7cm, de la 860 la 930 mm
Sistem de spălare	Standard	Additional gaskets	No
Al treilea braț de pulverizare	Unică	Back cover	Yes
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Depth of dishwasher with open door (mm)	1186
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop unic	Picioarele din spate reglabile din față	Da
Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %	Removable top	No
Duritatea maximă a apei	100°FH;58°dH	Top cover	In plastic
Sistem de uscare	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului		

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

					
Clasa de eficiență energetică	D	Durata programului	3:35 h:min		
Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]	84 KWh	Emisii de zgomot transmis prin aer	47 dB(A) re 1 pW		
Capacitate nominală (ps)	13	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C		
Consumul de apă [per ciclu]	12,0 litres	Indice de eficiență energetică (IEE)	49,9		

Conexiune electrică


Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50 Hz
Putere conectată	1800 W	Tipul de conexiune	Monofazat
Curent	10 A		

Tensiune

220-240 V

Lungimea cablului de
alimentare

140 cm

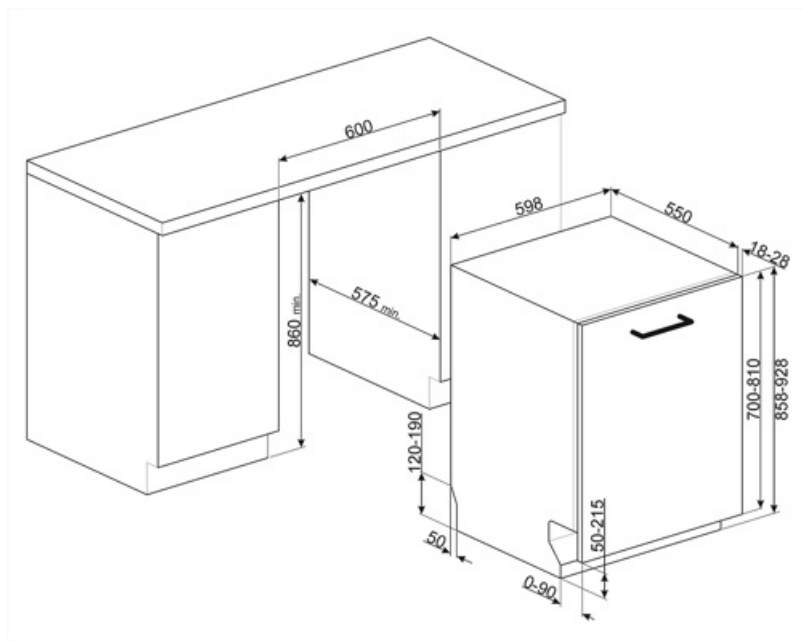

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Kit de ușă, oțel inoxidabil, mâner Canali, mașină de spălat vase complet integrată h.86 cm Compatibil cu modelele cu balamale Flexifit și cu balamale fixe cu punct de sprijin.



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60N

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



KITPL60B

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.



KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

Symbols glossary

	Acquastop: Unele mașini de spălat vase Smeg sunt echipate cu un Acquastop simplu: senzor plutitor în partea de jos, care este necesar pentru a preveni o scurgere accidentală de apă în interiorul aparatului.		Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.
	Clasa de eficiență energetică D		86 cm înălțime
	Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.		Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.
			Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.
	USCARE SUPLIMENTARĂ Această opțiune adaugă un ciclu de clătire la cald care asigură o uscare îmbunătățită.		Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărilor delicate, cum ar fi paharele și porțelanul.
	Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.		Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.
	Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.		IGIENĂ 99,9 % Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărtarea a 99,9% din germeni și bacterii.
	13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.		Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.

Benefit (TT)

Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permițându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușa și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.