

STL272D



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709306939



Programme



Anzahl der Programme	10+1	Mix 65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Silent (-2 dB)	Ja
Vorspülen	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Self Clean	Ja
Glas 45°C	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Schonend 50°C	Ja
ECO	Ja		

Optionen



Dry Assist+	Ja	FlexiZone ½ Beladung	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Sonderprogramme	Ja

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	25,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Glashalter	Ja		

Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Blau
		Besteckkorb	Ja

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Produkttiefe	545 mm		
Display	LED (3 Digit)		
Produkthöhe	818 mm	Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Bedienelemente	Elektronisch	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer		
Programmgrafik	Symbole		
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Anzeige Salzmenge	LED	Material des Bottichs	Edelstahl
Anzeige Klarspülmangel	LED	Material des Filters	Edelstahl
Anzeige Programmstatus	Akustisches Signal bei Programmende	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Spülsystem	Orbital-Spülsystem	Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
3. Spülebene oben	Einzel rotierend	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 11 kg
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
		Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
		Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168
		Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
		Material der oberen Abdeckung	Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse	D	Dauer des Programms	4:10 h:min
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	84 kWh	Luftschallemissionen	47 dB(A) re 1 pW
Nennkapazität (ps)	13	Luftschallemissionsklasse	C
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	12,0 l	Energieeffizienzindex (EEI)	49,9

Elektrischer Anschluss

Elektrische
Gesamtanschlusswert 1800 W
Absicherung 10 A
Spannung 220-240 V
Frequenz 50 Hz

Anschlussart
Länge Netzkabel
Netzstecker

Einphasig
140 cm
(F;E) Schuko

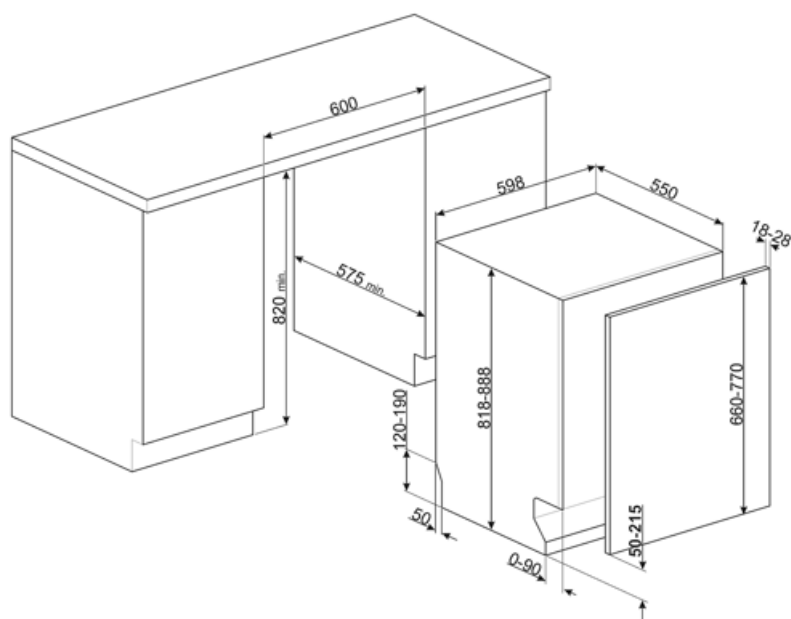

Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)




KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbols glossary

	Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.		Energieeffizienzklasse D
	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
	Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.		Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.
	FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.		Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum
	Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.		Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.
	Schonend: dieses Programm ist für empfindliches, nicht stark verschmutztes Geschirr geeignet.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
	Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.		Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.
	Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.		Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.
	13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.		Total Aqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.
	System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.		Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.
	Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.		SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.