

STL272D



N° Cestos

Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido

Código EAN 8017709306939



Programas

























Número de programas 10+1 Temperaturas de 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C lavado Remojo Sí Express 27' Sí Crystal Sí Full express - 60 Sí minutos Sí Eco

Sí Quiet (-2 dB) Sí Intensivo Sí Autolimpieza Sí Higiene 99,9% Sí Delicado Sí

Opciones









Opción Dry Assist + Opción de inicio retardado

Sí

Hasta 24 horas, con remojo automático

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Opción de programas especiales

Sí

Sí

Cestos



cestos

Color cestos Color componentes

Gris Gris Dimensiones máximas plato cargable en cesto 25,0 cm

superior

Cesto inferior Con 2 rejillas plegables



Tirador En cesto inferior y superior

Cesto superior con inserciones fijas

Soporte copas

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Cesto inferior con Sí insertos rompegotas

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

Cesto portacubiertos

30,0 cm

Azul

Sí

Características técnicas







Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Tipo de pantalla

Altura del producto

(mm)

Electrónicos Mandos

Pantalla programación de inicio

duración programa

Gráficos programas

Indicador on/off Indicador sal

Indicador abrillantador Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador Sistema de protección anti-fugas de agua

598 mm

545 mm

Display LED (3 dígitos)

818 mm

retardado, Indicador

Símbolos

Sí **Testigo**

> **Testigo** Señal sonoro

Sistema Orbital

Con ajuste electrónico

Acquastop total

Alimentación aqua

hasta a 60°C - ahorro eneraético con aqua caliente hasta el 35%

Máxima dureza del

aqua

Sistema de secado

Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema

Acero inoxidable

100°fH;58°dH

automático de apertura de puerta al final del ciclo

Bisagra deslizante FLEXIFIT

Singular; aqua fría/caliente

Protección vapor De plástico Material de la cuba Acero inoxidable

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras

Min. y max. peso del

panel frontal

Min. and max plinth

height

Pies regulables

Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1168 mm

con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable

frontalmente

Cubierta superior

7 cm, de 820 a 890 mm

Sí

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

Sí

De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia

energética

Consumo de energía 84 kWh

[por 100 ciclos, basado en el programa eco]

ciclo]

Capacidad nominal (ps)

Consumo de aqua [por

D

12,0 litres

Programme duration Emisiones de ruido

acústico aéreo Clase de emisión de

ruido acústico aéreo Índice de eficiencia energética (IEE)

4:10 h:min

47 dB(A) re 1 pW

С

49.9




Conexión eléctrica

Potencia instalada 1800 W
Corriente 10 A
Tensión 220-240 V
Frecuencia (Hz) 50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación Enchufe

le 140 cm Schuko (F;E)

Monofásico

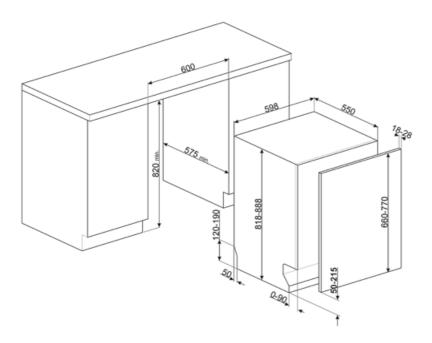



Accesorios Compatible



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.





Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.





Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Clase eficiencia energética D



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.





13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.