# STL272D



| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | מדיחי כלים |
| **רוחב** | ס"מ 60 |
| **גובה מסחרי** | ס"מ 82 |
| **התקנה** | מובנה משולב לחלוטין |
| **מס' סלים** | 2 |
| **קוד** EAN | 8017709306939 |

## תוכניות

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מס' תוכניות** | 10+1 | **מעורבת** | כן |
| **טמפרטורות כביסה** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **שקט (-2dB)** | כן |
| **השריה** | כן | **אינטנסיבית** | כן |
| **אקספרס 27 דקות** | כן | **ניקוי עצמי** | כן |
| **קריסטל** | כן | **היגיינה 99.9%** | כן |
| **אקספרס מלא – 60 דקות** | כן | **עדין** | כן |
| **חסכונית** | כן | | |

## אפשרויות

| | | | |
|---|---|---|---|
| **אופציה** Dry Assist + | כן | **חצי** FlexiZone **אפשרות מלאה** | כן |
| **אפשרות טיימר השהיה** | עד 24 שעות | **אפשרות תוכניות מיוחדות** | כן |

## סלים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **צבע סל** | אפור | **הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון** | 25,0 cm |
| **צבע רכיבי סל** | אפור | **סל תחתון** | עם 2 רשתות מתקפלות |
| **ידית** | בפלסטיק על הסל העליון והתחתון | **סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף** | כן |
| **סל עליון** | עם רשתות אמצעיות קבועות | | |
| **מחזיק כוסות** | כן | | |

| | |
|---|---|
| **כוונון גובה של הסל העליון** | בשלוש רמות |
| **הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון** | 30,0 cm |
| **צבע רכיבים פנימיים** | כחול |
| **סלסלה לסכו"ם** | כן |


## מאפיינים טכניים




| | |
|---|---|
| **רוחב (מ"מ)** | 598 mm |
| **עומק (מ"מ)** | 545 mm |
| **סוג צג** | צג LED (3 ספרות) |
| **גובה המוצר (מ"מ)** | 818 mm |
| **בקרות** | אלקטרוני |
| **צג** | התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית |
| Programme graphics | Symbols |
| **מחוון הדלקה/כיבוי** | כן |
| **מחוון תאורת מלח** | אור |
| **מחוון עזר לשטיפה** | אור |
| **מחוון סוף המחזור** | צליל |
| **כיבוי אוטומטי** | כן |
| **מערכת שטיפה** | מסלולי |
| **זרוע ריסוס שלישית** | יחיד |
| **מרכך המים** | עם הגדרות אלקטרוניות |
| **מערכת הגנה מהצפה** | כולל Acquastop |

| | |
|---|---|
| **צינור מים** | יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35% |
| **קשיות מים מרבית** | 100°fH;58°dH |
| **מערכת ייבוש** | ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור |
| **הגנת קיטור** | בפלסטיק |
| **חומר אמבט** | נירוסטה |
| **מסנן** | נירוסטה |
| **גוף חימום נסתר** | כן |
| **צירים** | FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה |
| **משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי** | 2 - 11 kg |
| **גובה בסיס מינימלי ומקסימלי** | 50 - 215 mm |
| **רגליות מתכווננות** | ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7 |
| Additional gaskets | No |
| Back cover | Yes |
| Depth of dishwasher with open door (mm) | 1168 mm |
| **רגליות אחוריות מתכוונות מהחזית** | כן |
| Top cover | In plastic |


## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




| | |
|---|---|
| **קטגוריית יעילות אנרגטית** | D |
| **צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]** | 84 kWh |
| **קיבולת נקובה (כ"ס)** | 13 |
| **צריכת מים [למחזור]** | 12,0 litres |
| **משך התוכנית** | 4:10 h:min |
| **פליטות רעש נישא באוויר** | 47 dB(A) re 1 pW |
| **קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר** | C |
| **אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)** | 49,9 |

## חיבור חשמלי

| | |
|---|---|
| **חשמל מחובר** | 1800 W |
| **זרם** | 10 A |
| **מתח** | 220-240 V |
| **תדר (Hz)** | 50 Hz |
| **סוג החיבור** | חד-פאזי |
| **אורך כבל חשמל** | 140 cm |
| **תקע** | (F;E) Schuko |

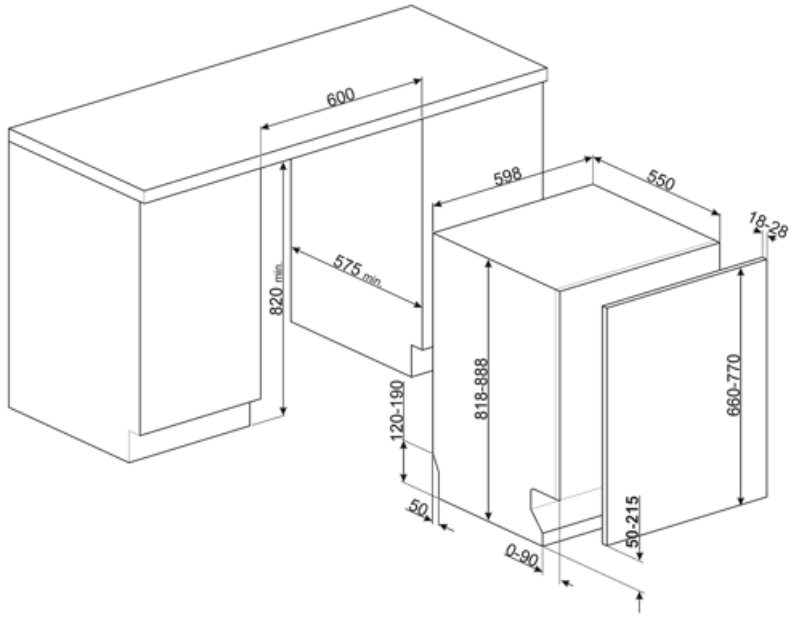
600
598
550
18-28
575 min
820 min
120-190
818-888
660-770
50
50-215
0-90

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**

**KITFLEXI**



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

**KITPL60B**



ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

**KITPL60N**



ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

**KITPL60X**



ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

**KITPLV2**



ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

# Symbols glossary



נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.



מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.



עדינה: תוכנית שטיפה עדינה מיועדת לכלים עדינים שאינם מלוכלכים מאוד.



תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.



מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.



...



מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן )



D קטגוריית יעילות אנרגטית



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס""מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



Ultraclean: האפשרות Ultraclean מבצעת שטיפה ומחסלת את כל Cסופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.



Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.



מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה



בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist +, האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.



HYGIENE 99.9%. תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.