

# STL274D

82  
cm

Familia de produse	Mașini de spălat vase
Lățime comercială	60 cm
Înălțime comercială	82 cm
Instalare	Complet integrat încorporat
Nr. coșuri	2
Cod EAN	8017709306953



## Programe



N. de programe	12+2	Senzor automat 45-65	Da
Temperaturi de spălare	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Amestec	Da
Uscare	Da	Liniște (-2 dB)	Da
Expres 27'	Da	Intens	Da
Cristal	Da	Auto curățare	Da
Expres Complet – 60 minute	Da	Igienă 99,9 %	Da
ECO	Da	Delicat	Da
Expresul verde	Si	Platouri	Da

## Optiuni



Optiunea Asistare Uscare+	Da	Optiune programe speciale	Da
Optiune TempORIZATOR	Până la 24 ore	Optiune Clean&Shine	Da
Optiunea 1/2 încărcare ZonăFlexi	Da		

## Coșuri



Culoare coș	Gri
Culoare componente coș	Gri

<b>Mâner</b>	În plastic pe coșul superior și inferior	<b>Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior</b>	25,0 cm
<b>Coș Superior</b>	Cu rafturi centrale fixe	<b>Coș Inferior</b>	Cu 2 rafturi pliabile
<b>Suport de sticlă</b>	Da	<b>Coș inferior cu inserții anti-surgere</b>	Da
<b>Reglarea înălțimii coșului superior</b>	Pe trei niveluri	<b>Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior</b>	30,0 cm
		<b>Componente interioare color</b>	Albastru
		<b>Coș tacâmuri</b>	Da

## Caracteristici tehnice

	   		
<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Duritatea maximă a apei</b>	100°F; 58°dH
<b>Depth (mm)</b>	545 mm	<b>Sistem de uscare</b>	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
<b>Tip afișaj</b>	Afișaj LED	<b>Protecția împotriva aburului</b>	În plastic
<b>Product Height (mm)</b>	818 mm	<b>Tub material</b>	Otel inoxidabil
<b>Comenzi</b>	Control tactil electronic	<b>Filtru</b>	Otel inoxidabil
<b>Afișaj</b>	Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului, Consumuri	<b>Element de încălzire ascuns</b>	Da
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Balamale</b>	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
<b>Indicator luminos de sare</b>	Puțină	<b>Greutatea minimă și maximă a panoului frontal</b>	2-11 kg
<b>Indicator de ajutor pentru clătire</b>	Puțină	<b>Înălțimea minimă și maximă a plintei</b>	50 - 215 mm
<b>Indicator de sfârșit de ciclu</b>	Semnal acustic	<b>Picioare reglabile</b>	7cm, de la 820 la 890 mm
<b>Sistem de spălare</b>	Orbital	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Al treilea braț de pulverizare</b>	Unică	<b>Back cover</b>	Yes
<b>Dedurizator de apă</b>	Cu setare electronică	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1168
<b>Senzor turbiditate</b>	Da	<b>Picioarele din spate reglabile din față</b>	Da
<b>Aquatest</b>	Acquastop total	<b>Top cover</b>	În plastic
<b>Sistem de protecție împotriva inundațiilor</b>			
<b>Alimentare cu apă</b>	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %		

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



**Clasa de eficiență energetică**

D


**Durata programului**

4:10 h:min

<b>Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]</b>	84 KWh	<b>Emisiile de zgomot transmis prin aer</b>	47 dB(A) re 1 pW
<b>Capacitate nominală (ps)</b>	13	<b>Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer</b>	C
<b>Consumul de apă [per ciclu]</b>	12.0 litres	<b>Indice de eficiență energetică (IEE)</b>	49.9

## Conexiune electrică

<b>Ştecher</b>	(F; E) Schuko	<b>Frecvență (Hz)</b>	50 Hz
<b>Putere conectată</b>	1800 W	<b>Tipul de conexiune</b>	Monofazat
<b>Curent</b>	10 A	<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	140 cm
<b>Tensiune</b>	220-240 V		

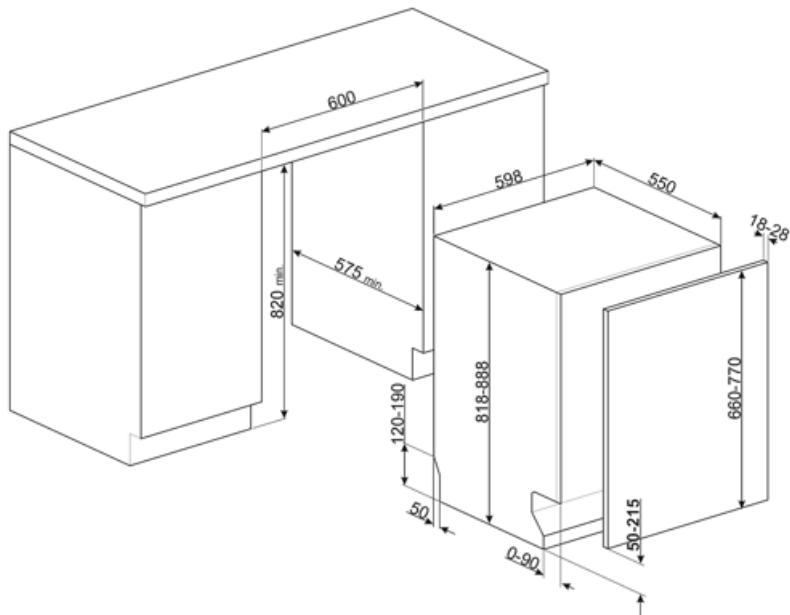

## Compatible Accessories

**KIT82CN****KIT82CX****KITFLEXI**


Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITPL60B**

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.

**KITPL60X**

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.

**KITGH**

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile

**KITPL60N**

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.

**KITPLV2**

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

## Symbols glossary



Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparentă a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.



Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.



Clasa de eficiență energetică D



Opțiunea Clean&Shine: Pentru rezultate perfecte de curățare, această opțiune adaugă o clătire suplimentară la ciclul de spălare, care conferă, de asemenea, un luciu mai puternic vaselor.



82 cm înălțime



Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.



Opțiunea Dry Assist +, pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.



Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permitând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.



Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare  $\frac{1}{2}$  vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.



GREEN EXPRESS Program de spălare cu consum redus de apă și energie.



Activitatea de îmbunătățire continuă a permis crearea celei de-a doua generații a motorului invertorului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performanțe foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.



Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.



Sistemul de spălare orbital distribuie apă uniform în întreaga cavitate a mașinii de spălat vase de 60 cm, direcționând apă cu precizie pentru a asigura o spălare excelentă.



Auto 45°-65°: Programul automat reglează lungimea unui ciclu în funcție de necesitatea unei spălări prealabile și de numărul de clătiri necesare.



Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărurilor delicate, cum ar fi paharele și porțelanul.



Delicat: Programul delicat de spălare este conceput pentru vase delicate, care nu sunt foarte murdare.



Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.



Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.



Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdariei.



Express 27': Programul Express 27' este un ciclu de spălare rapidă, la temperaturi scăzute, pentru vase ușor murdare.



Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.



13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.



Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apăi, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează surgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.



Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.



Ciclul de curătare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenti speciali pentru mașina de spălat vase.



Vă permite să activați programe suplimentare atunci când sunt selectate împreună cu orice ciclu de spălare. După selectarea ciclului de spălare necesar, apăsați butonul (



IGIENĂ 99,9 % Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărarea a 99,9% din germeni și bacterii.



Comenzi tactile: Comenzi tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.



Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.



SILENTIOS: Ciclu de spălare adecvat pentru vasele cu murdărie normală, chiar și cu reziduuri uscate. Asigură o reducere maximă a zgomotului și, prin urmare, este ideală dacă doriți să o rulați în timpul nopții.



Program pentru tăvile de copt: pentru curătarea intensivă a tăvilor cuptorului. Așezați tăvile în coșul inferior al mașinii de spălat vase.

---

## Benefit (TT)

---

### Afișaj tactil lucios

Afișajul tactil lexan ușor și intuitiv ghidează utilizatorul către alegeri conștiente și durabile, reducând deșeurile

Afișajul, care prezintă indicatori pentru nivelul de murdărie, consumul de apă și consumul de energie, permite utilizatorilor să optimizeze eficiența, să reducă la minimum deșeurile și să răspundă nevoilor zilnice printr-o abordare ecologică. Cu o gamă largă de opțiuni disponibile, permite setări personalizate de spălare și consum, adaptate preferințelor individuale, oferind în mod constant rezultate excepționale, cu un impact minim asupra mediului.

### Sistem de spălare orbitală

Distribuție uniformă a apei, curățare în profunzime și zgromot redus datorită brațelor rotative duble de pulverizare

Sistemul de spălare orbitală, care, datorită brațului său dublu, celor 7 puncte de ieșire a apei și datorită rotațiilor suprapuse și simultane și 40 de rotații pe minut, permite o acoperire amplă a zonei rezervorului, garantând astfel rezultate optime în orice configurație de încărcare a coșului.

### Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permitându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușă și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.

### Dry Assist+

Sistemul Dry Assist+ de deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului asigură o uscare rapidă și eficientă din punct de vedere energetic