

# STL281DS

82  
cm

<b>Famille</b>	Lave-vaisselle
<b>Largeur commerciale</b>	60 cm
<b>Hauteur commerciale</b>	82 cm
<b>Type d'installation</b>	Tout intégrable
<b>Panneau de cuisine</b>	Non fourni
<b>Nombre de paniers</b>	2
<b>Code EAN</b>	8017709306915



## Programmes



<b>Nombre de programmes</b>	5	<b>Mixte</b>	Oui
<b>Températures de lavage</b>	50, 65, 70 °C	<b>Intensif</b>	Oui
<b>Trempage</b>	Oui	<b>Quotidien 1/2 charge</b>	Oui
<b>ECO</b>	Oui		

## Options



<b>Option départ différé</b>	3-6-9 heures, avec trempage automatique	<b>Option lavage intensif</b>
<b>Option Extra Dry</b>	Oui	

## Paniers



<b>Couleur des paniers</b>	Gris	<b>Panier inférieur</b>	Avec supports fixes
<b>Couleur des supports des paniers</b>	Gris	<b>Insert casse gouttes dans le panier inférieur</b>	Oui
<b>Panier supérieur</b>	Avec inserts centraux fixes	<b>Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur</b>	30,0 cm
<b>Support pour verres</b>	Oui		
<b>Panier supérieur réglable en hauteur</b>	Sur trois niveaux	<b>Couleur des supports internes</b>	Bleu
<b>Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur</b>	25,0 cm	<b>Panier à couverts</b>	Oui

## Technologie



Largeur du produit	598 mm	Dureté maximale de l'eau	100°fH;58°dH
Profondeur du produit	545 mm	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Hauteur du produit	818 mm		
Commandes	Électronique		
Pictogrammes des programmes	Symboles		
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	Protection vapeur	En plastique
Voyant de sel	Témoin	Matériau de la cuve	Inox
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Filtre	Inox
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore	Elément chauffant hors cuve	Oui
Système de lavage	Standard	Charnières	Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Douchette d'aspersion	Simple	Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 11 kg
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Hauteur de la plinthe min. et max.	50 - 215 mm
Système de sécurité dégâts des eaux	Antifuite	Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%	Panneau arrière	Oui
		Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1168 mm
		Pied arrière réglable à l'avant	Oui
		Top	En plastique

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	D	Durée du programme	3:35 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	84 kWh	Niveau sonore	48 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	13	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Consommation d'eau [par cycle]	12.0 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	49.9

## Raccordement électrique

Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité	10 A		

Tension  
Fréquence


220-240 V  
50 Hz

Longueur du câble  
d'alimentation

140 cm

Type de prise

(F;E) Schuko

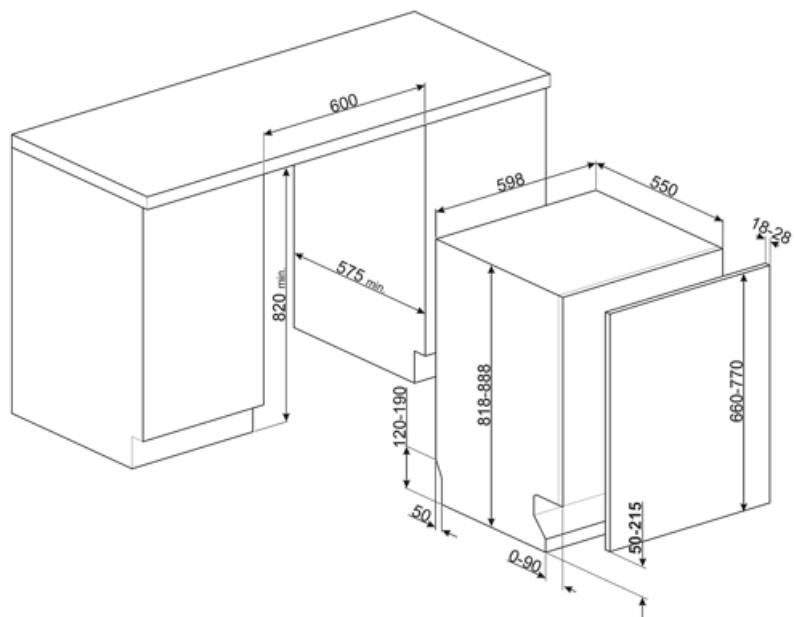

## Accessoires Compatibles



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**



**KIT82SPRX**



**KITFLEXI**



**KITPL60B**

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



**KITPL60X**

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.




**KITPL60N**

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



**KITPLV2**

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

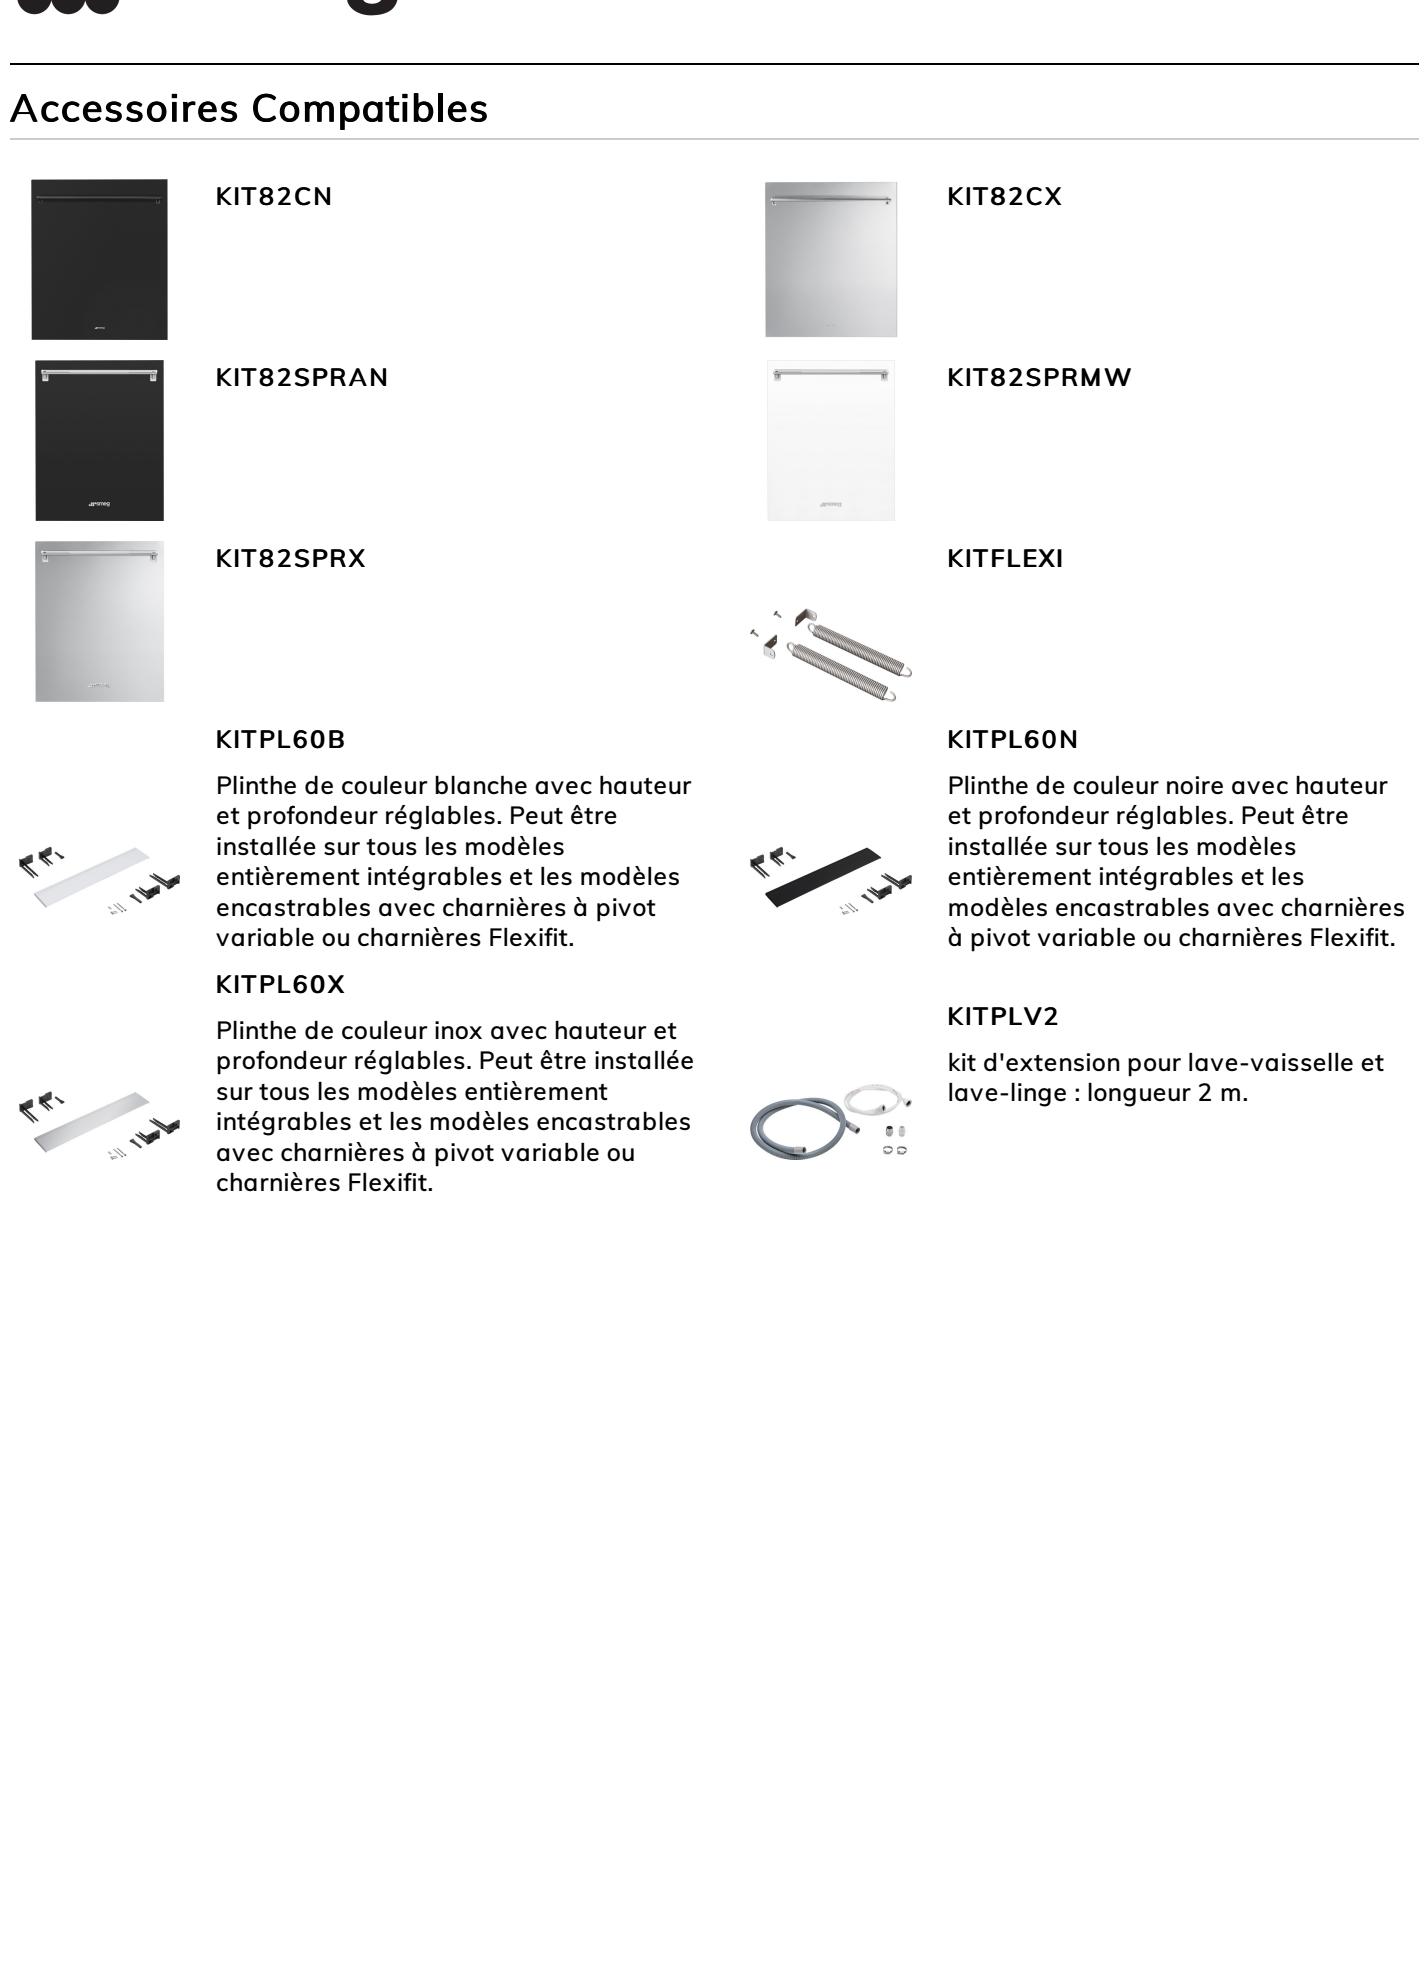

## Symbols glossary



**StopAqua Simple** : Lave-vaisselle : Le dispositif StopAqua Simple est capable de détecter, grâce à un capteur placé dans le bac sous la cuve, les fuites accidentelles d'eau. Dans ce cas, le cycle de lavage s'arrête et l'eau est expulsée par le tuyau d'évacuation. Lave-linge : Le dispositif StopAqua à l'aide d'une double gaine étanche, est capable de détecter une fuite d'eau sur le tuyau d'entrée. Dans ce cas, l'entrée d'eau près de la connexion au raccord du robinet est bloquée.



82 cm high



**FlexiFit** : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulisserement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



**Demi-charge quotidien** : Le programme demi-charge quotidien est conçu pour laver quelques plats normalement sales.



**Normal** : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



**Ultraclean** : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.



**Watersave** : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 12 litres d'eau.



**Classe énergétique D**



PIÈCES DE REMPLACEMENT



**Inserts casse-goutte** : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



**Départ différé** : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



**Le niveau sonore silencieux** est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



**Eco** : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



**Trempage** : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



**13 couverts** : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



**EXTRA DRY** : Ajoute un cycle de rinçage à chaud qui assure un meilleur séchage. Convient aux chargements contenant de la vaisselle difficile à sécher, comme les casseroles



PIÈCES DE REMPLACEMENT