

# STL281DS



משפחת מוצרים  
רוחב  
גובה מסחרי  
התקנה  
מס' סלים  
מנוע  
קוד EAN

מדיחי כלים  
60 ס"מ  
82 ס"מ  
מובנה משולב לחלוטין  
2  
חד-פאזי  
8017709306915




## תוכניות



מס' תוכניות 5  
טמפרטורות כביסה 50, 65, 70 °C  
השריה כן  
חסכונית כן

מעורבת כן  
אינטנסיבית כן  
חצי מלאה כן

## אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה 3-6-9 שעות  
אפשרות ייבוש נוסף כן

אפשרות אזור כביסה אינטנסיבית

## סלים



צבע סל אפור  
צבע רכיבי סל אפור  
סל עליון עם רשתות אמצעיות קבועות  
מחזיק כוסות כן  
כוונון גובה של הסל העליון בשלוש רמות  
הכלי הגדול ביותר 25,0 cm  
להכנסה בסל העליון

סל תחתון עם רשתות קבועות  
סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף כן  
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון 30,0 cm  
צבע רכיבים פנימיים כחול  
סלסלה לסכום כן

## מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
Product Height (mm)	818 mm
<b>בקריות</b>	אלקטרוני
Programme graphics	Symbols
<b>מחווך הדלקה/כיבוי</b>	כן
<b>מחווך תאורת מלח</b>	אור
<b>מחווך עזר לשטיפה</b>	אור
<b>מחווך סוף המחזור</b>	צליל
<b>מערכת שטיפה</b>	סטנדרטי
<b>זרוע ריסוס שלישית</b>	יחיד
<b>מרכז המים</b>	עם הגדרות אלקטרוניות
<b>מערכת הגנה מהצפה</b>	יחיד Acquastop
<b>צינור מים</b>	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%
<b>קשיות מים מרבית</b>	100°FH;58°dH

<b>מערכת ייבוש</b>	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
<b>הגנת קיטור</b>	בפלסטיק
<b>חומר אמבט</b>	נירוסטה
<b>מסנן</b>	נירוסטה
<b>גוף חימום נסתר</b>	כן
<b>צירים</b>	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
<b>משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי</b>	2 - 11 kg
<b>גובה בסיס מינימלי ומקסימלי</b>	50 - 215 mm
<b>רגליות מתכווננות</b>	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
<b>Additional gaskets</b>	No
<b>Back cover</b>	Yes
<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1168
<b>רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית</b>	כן
<b>Top cover</b>	In plastic

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




<b>קטגוריית יעילות אנרגטית</b>	D
<b>צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים [למחזור</b>	84 kWh 13 12.0 litres

<b>משך התוכנית</b>	3:35 h:min
<b>פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר</b>	48 dB(A) re 1 pW C
<b>אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)</b>	49.9

## חיבור חשמלי

<b>תקע</b>	(F;E) Schuko
<b>חשמל מחובר</b>	1800 W
<b>זרם</b>	10 A
<b>מתח</b>	220-240 V

<b>תדר (Hz)</b>	50 Hz
<b>סוג החיבור</b>	חד-פאזי
<b>אורך כבל חשמל</b>	140 cm

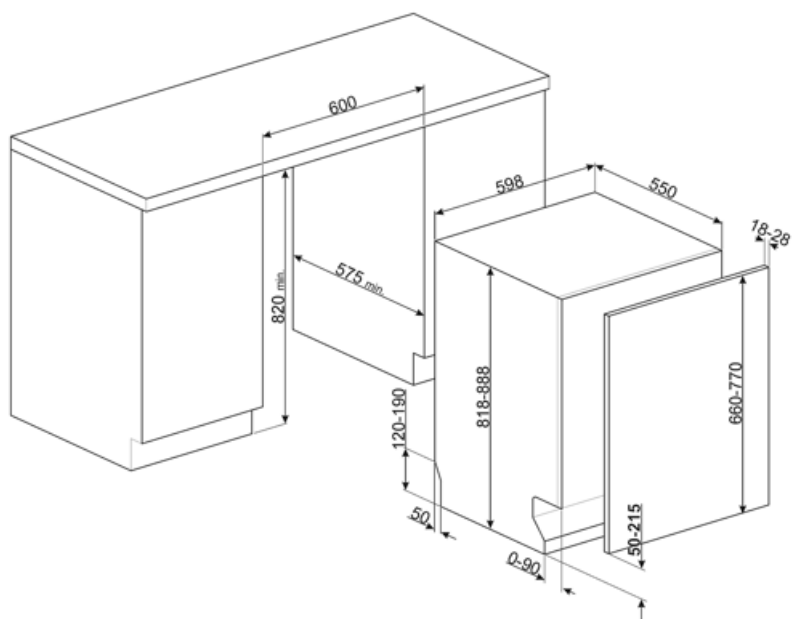

## Not included accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITPL60B**

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPL60N**

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Flexifit עם צירים משתנים.



**KITPL60X**

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPLV2**

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

## Symbols glossary

	<p>מצוידים Smeg חלק ממדיחי הכלים של Acquastop: פשוט: חיישן צף בתחתית שחיוני Acquastop-ב למניעת נזילה לא מכוונת של מים בתוך המכשיר.</p>		<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>חצי מלאה: תוכנית זו מיועדת לשטיפת כלים שאינם מלוכלכים מאוד וכשהמדיח לא מלא לחלוטין.</p>		<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.</p>
	<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>		<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>
	<p>Ultraclean: מבצעת שטיפה האפשרות Ultraclean ומחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>		<p>...</p>
	<p>D קטגוריית יעילות אנרגטית</p>		