


STL281DS



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Konyhai panel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	2
Motor	Egyfázisú
EAN kód	8017709306915

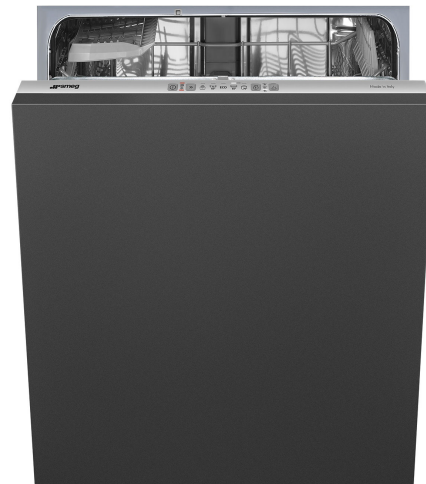


Programok



Programok száma	5	Keverés	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 65, 70 °C	Intenzív	Igen
Áztatás	Igen	1/2 töltet:	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Késleltetési idő opció	3-6-9 óra	Extra száraz opció	Igen
------------------------	-----------	--------------------	------

Kosarak



Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	Rögzített állvánnyal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Üvegtartó	Igen	Színes belső komponensek	Kék
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Evőeszköz kosár	Igen


A felső kosár
legnagyobb berakható
edénye 25,0 cm

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Width (mm)	598 mm	Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Depth (mm)	545 mm	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Product Height (mm)	818 mm	Gőzvédelem	Műanyag
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Szűrő	Rozsdamentes acél
Be/ki jelzőfény	Igen	Rejtett fűtőelem	Igen
Só jelzőfény	Világítás	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Öblítőszert visszajelző	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 11 kg
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés	Lábazat min. és max. magassága	50 - 215 mm
Mosórendszer	Szabvány	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Back cover	Yes
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Elárasztásvédelmi rendszer	Egyszeres Acquastop	Előlről állítható hátsó lábak	Igen
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel	Top cover	In plastic


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energiahatékonysági osztály	D	Program időtartama	3:35 h:min
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	84 kWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	48 dB(A) re 1 pW
Névleges kapacitás (ps)	13	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Vízfogyasztás [ciklusonként]	12.0 litres	Energiahatékonysági mutató (EEI)	49.9

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi	10 A	Tápkábel hossza	140 cm

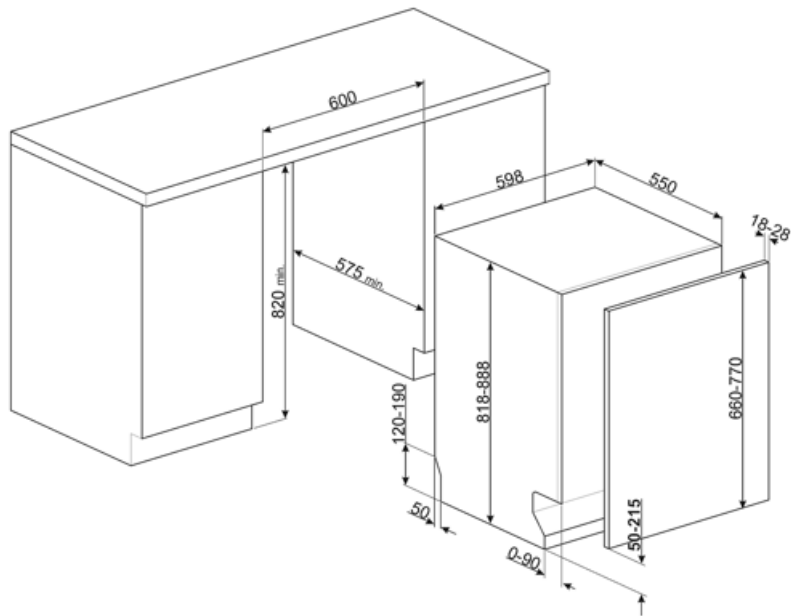


Not included accessories



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábavat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60X

Lábavat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KIT82CX



KITPL60B

Lábavat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.


















KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



KIT82CN

Symbols glossary (TT)

	Acquastop: Néhány Smeg mosogatógép egyszerű Acquastop rendszerrel van felszerelve: úszó érzékelő az alján, amely megakadályozza a víz véletlen szivárgását a készülékben.		Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
	82 cm magas		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.		Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.
	1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.		Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.
	Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.		13 teríték: Terítékek száma.
	A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.		EXTRA SZÁRAZ Ez a kiegészítő funkció forró öblítési ciklust biztosít, amely biztosítja a jobb szárítást.
	D energiahatékonysági osztály		