

STL281DS



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	2
Kod EAN	8017709306915



Programy



Liczba programów	5
Temperatura zmywania	50, 65, 70 °C
Namaczanie	Tak
ECO	Tak

Mix	Tak
Intensywny	Tak
Codzienny 1/2 załadunku	Tak

Opcje



Funkcja opóźnionego startu	3-6-9 godzin z automatycznym płukaniem
Funkcja Extra dry	Tak

Funkcja zmywania intensywnego	
-------------------------------	--

Kosze



Kolor koszy	Szary
Kolor elementów koszy	Szary
Górny kosz	Stałe centralne półki
Uchwyt na kieliszki	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	25,0 cm

Dolny kosz	Z fiksovanyimi wkładkami
Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski

Kosz na sztuce

Tak

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm
Głębokość (mm)	545 mm
Wysokość produktu (mm)	818 mm
Sterowanie	Elektroniczne
Grafika programów	Symbole
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka
Wskaźnik braku nabyśszczacza	Lampka
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnał dźwiękowy
Auto switch-off	Yes
System zmywania	Standard
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze
Zmiękcacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem	Pojedynczy Aquastop
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%

Max. twardość wody	100°FH;58°dH
System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Filtr	Stal nierdzewna
Ukryty element grzewczy	Tak
Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Min. i max. ciężar frontu	2,5 - 11 kg
Min. i max. wysokość cokołu	50 - 215 mm
Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm
Tylna obudowa	Tak
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1168 mm
Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Klasa efektywności energetycznej	D
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	84 kWh
Pojemność znamionowa (ps)	13
Zużycie wody (na cykl)	12,0 litres

Czas trwania cyklu	3:35 h:min
Poziom emitowanego hałasu akustycznego	48 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Indeks wydajności energetycznej (EEL)	49,9

Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W
Natężenie prądu (A)	10 A
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz

Typ połączenia	1 fazowy
Długość przewodu zasilającego (cm)	140 cm
Wtyczka	(F;E) Schuko

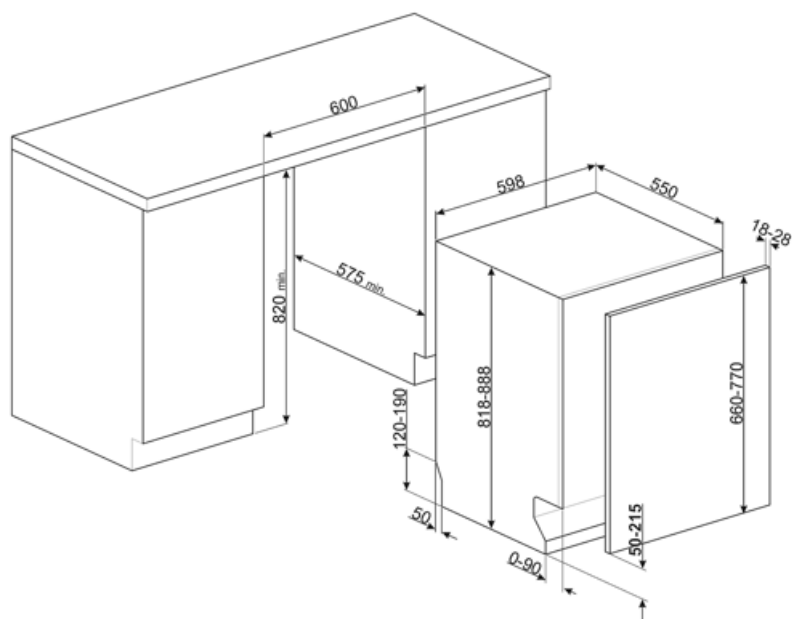

Kompatybilne Akcesoria



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITPL60B

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPL60N

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPL60X

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń

	Aquastop: Wybrane zmywarki Smeg są wyposażone w system AQUASTOP, który zapobiega przed przypadkowym zalaniem.		Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
	Wysokość 82 cm		Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.
	Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.		Poziom hałasu
	Codzienny 1/2 załadunku: Ten program został stworzony do zmywania lekko zabrudzonych naczyń, gdy komora zmywarki jest w połowie wypełniona.		Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
	Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.		Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
	Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.		Ustawienie nr 13
	System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.		Ta opcja dodaje cykl gorącego płukania, który zapewnia ulepszone suszenie.
	Klasa efektywności energetycznej D		
			