

# STL281DS



Familia de produse  
Lățime comercială  
Înălțime comercială  
Instalare  
Nr. coșuri  
Cod EAN

Mașini de spălat vase  
60 cm  
82 cm  
Complet integrat încorporat  
2  
8017709306915



## Programe



N. de programe 5  
Temperaturi de spălare 50, 65, 70 °C  
Uscare Da  
ECO Da

Amestec Da  
Intens Da  
1/2 sarcină Da

## Opțiuni



Opțiune Temporizator întârziere 3-6-9 ore  
Opțiune uscare suplimentară Da

Opțiunea pentru zona de spălare intensivă

## Coșuri



Culoare coș Gri  
Culoare componente coș Gri  
Coș Superior Cu rafturi centrale fixe  
Suport de sticlă Da  
Reglarea înălțimii coșului superior Pe trei niveluri  
Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior 25,0 cm

Coș Inferior Cu raft-uri fixe  
Coș inferior cu inserții anti-scurgere Da  
Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior 30,0 cm  
Componente interioare color Albastru  
Coș tacâmuri Da

## Caracteristici tehnice



|                                            |                                                                                    |                                               |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Width (mm)                                 | 598 mm                                                                             | Sistem de uscare                              | Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului |
| Depth (mm)                                 | 545 mm                                                                             |                                               | În plastic                                                                                                    |
| Product Height (mm)                        | 818 mm                                                                             | Protecția împotriva aburului                  |                                                                                                               |
| Comenzi                                    | Electronic                                                                         | Tub material                                  | Oțel inoxidabil                                                                                               |
| Programme graphics                         | Symbols                                                                            | Filtru                                        | Oțel inoxidabil                                                                                               |
| Indicator pornit/oprit                     | Da                                                                                 | Element de încălzire ascuns                   | Da                                                                                                            |
| Indicator luminos de sare                  | Puțină                                                                             | Balamale                                      | Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT                                                                            |
| Indicator de ajutor pentru clătire         | Puțină                                                                             | Greutatea minimă și maximă a panoului frontal | 2-11 kg                                                                                                       |
| Indicator de sfârșit de ciclu              | Semnal acustic                                                                     | Înălțimea minimă și maximă a plintei          | 50 - 215 mm                                                                                                   |
| Sistem de spălare                          | Standard                                                                           | Picioare reglabile                            | 7cm, de la 820 la 890 mm                                                                                      |
| Al treilea braț de pulverizare             | Unică                                                                              | Additional gaskets                            | No                                                                                                            |
| Dedurizator de apă                         | Cu setare electronică                                                              | Back cover                                    | Yes                                                                                                           |
| Sistem de protecție împotriva inundațiilor | Acquastop unic                                                                     | Depth of dishwasher with open door (mm)       | 1168                                                                                                          |
| Alimentare cu apă                          | Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 % | Picioarele din spate reglabile din față       | Da                                                                                                            |
| Duritatea maximă a apei                    | 100°FH;58°dH                                                                       | Top cover                                     | In plastic                                                                                                    |


## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



|                                                                  |             |                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|
| Clasa de eficiență energetică                                    | D           | Durata programului                          | 3:35 h:min       |
| Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco] | 84 KWh      | Emisii de zgomot transmis prin aer          | 48 dB(A) re 1 pW |
| Capacitate nominală (ps)                                         | 13          | Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer | C                |
| Consumul de apă [per ciclu]                                      | 12,0 litres | Indice de eficiență energetică (IEE)        | 49,9             |

## Conexiune electrică

|                  |               |                                 |           |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Ștecher          | (F; E) Schuko | Frecvență (Hz)                  | 50 Hz     |
| Putere conectată | 1800 W        | Tipul de conexiune              | Monofazat |
| Curent           | 10 A          | Lungimea cablului de alimentare | 140 cm    |
| Tensiune         | 220-240 V     |                                 |           |

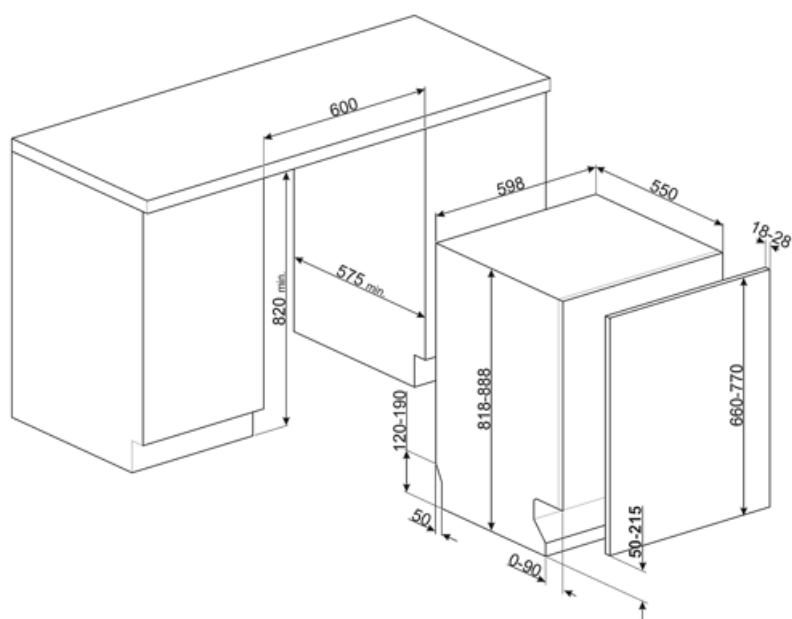

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITPL60B**

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



**KITPL60N**

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



**KITPL60X**

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.



**KITPLV2**

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Acquastop: Unele mașini de spălat vase Smeg sunt echipate cu un Acquastop simplu: senzor plutitor în partea de jos, care este necesar pentru a preveni o scurgere accidentală de apă în interiorul aparatului. |    | Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.                                                                                           |
|    | Clasa de eficiență energetică D                                                                                                                                                                                |    | 82 cm înălțime                                                                                                                                  |
|    | Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.                                         |    | Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.    |
|    |                                                                                                                                                                                                                |    | Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.                                              |
|    | USCARE SUPLIMENTARĂ Această opțiune adaugă un ciclu de clătire la cald care asigură o uscare îmbunătățită.                                                                                                     |    | 1/2 sarcină: Acest program este conceput pentru spălarea vaselor care nu sunt foarte murdare cu încărcătură parțială a mașinii de spălat vase.  |
|  | Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.                                                               |  | Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.                              |
|  | Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.                                                                                                               |  | Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.             |
|  | 13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.                                                                                                                                                          |  | Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase. |

---

## Benefit (TT)

---

### Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permițându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușa și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.