
STL281DS

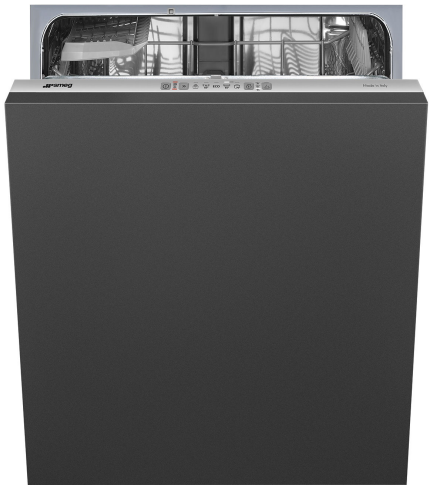

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Международный артикул (EAN-код)	8017709306915

Программы

Количество программ	5
Температура мойки	50, 65, 70 °C
Замачивание	Да
Экономичный	Да
Смешанное	Да
Интенсивная	Да
ежедневная с 1/2 загрузкой	Да

Опции

Отсрочка включения	3-6-9 часов
Опция Extra Dry	Да
Опция дифференцированной мойки	

Корзины

Цвет корзин	Серый
Цвет компонентов корзин	Серый
Верхняя корзина	С фиксированными держателями
Держатель для бокалов	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня
Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Нижняя корзина с системой мягких держателей	Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Цвет внутренних компонентов	Синий

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	25,0 см
Корзина для столовых приборов	Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм
Глубина изделия (мм)	545 мм
Высота продукта	818 мм
Управление	Электронный
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал
Автоматическое выключение	Да
Система мойки	Стандартный
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Система защиты от протечек	Одинарная Защита от протечек
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Задняя крышка	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1168 mm
Регулировка задних ножек с фронта	Да
Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности	D
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	84 кВт/ч
Загрузка, комплектов	13
Потребление воды [за цикл]	12.0 litres
Продолжительность цикла	3:35 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	48 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C

Индекс энергоэффективности (EEI)	49.9

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 Вт	**Тип подключения**	Однофазное
Сила тока	10 A	**Длина электрического кабеля**	140 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50 Гц		

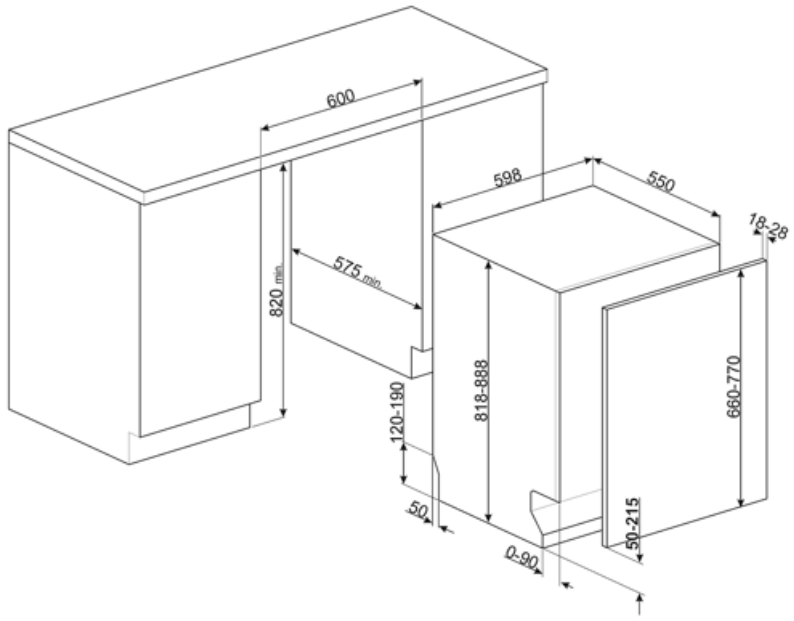

Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI

KITPL60B



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60N



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Класс энергоэффективности D





Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



ЭКСТРА СУШКА (EXTRA DRY): Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.

