

STL281DS



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Международный артикул (EAN-код)	8017709306915



Программы



Количество программ	5	Смешанное	Да
Температура мойки	50, 65, 70 °C	Интенсивная	Да
Замачивание	Да	ежедневная с 1/2	Да
Экономичный	Да	загрузкой	

Опции



Отсрочка включения	3-6-9 часов	Опция	
Опция Extra Dry	Да	дифференцированной	
		мойки	

Корзины



Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой мягких держателей	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Держатель для бокалов	Да	Цвет внутренних компонентов	Синий
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня		

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 25,0 см

Корзина для столовых приборов Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм) 598 мм
Глубина изделия (мм) 545 мм
Высота продукта 818 мм
Управление Электронный
Индикация программ Символы
Индикатор вкл. /выкл. Да
Индикатор отсутствия соли Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя Световая индикация
Индикация окончания цикла Акустический сигнал
Автоматическое выключение Да
Система мойки Стандартный
Третий верхний разбрызгиватель Одинарный
Смягчитель воды Электронная регулировка
Система защиты от протечек Одинарная Защита от протечек
Водоснабжение Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%

Максимальная жесткость воды 100°fH;58°dH
Система сушки Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Защита от пара Пластиковая
Материал чаши Нержавеющая сталь
Фильтр Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент Да

Петли Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем 2 - 11 кг

Минимальный и максимальный вес фасада

Мин. и максимальная высота цоколя 50 - 215 mm
Регулируемые по высоте ножки 7 см, от 820 до 890 мм
Задняя крышка Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм) 1168 mm
Регулировка задних ножек с фронта Да
Верхняя крышка Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности D
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная] 84 кВт/ч
Загрузка, комплектов 13
Потребление воды [за цикл] 12,0 litres


Продолжительность цикла 3:35 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения) 48 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума C

Индекс
энергоэффективности
(EEI) 49,9

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное
Длина электрического
кабеля 140 см
Тип электрической
вилки Европейская вилка для
переменного тока

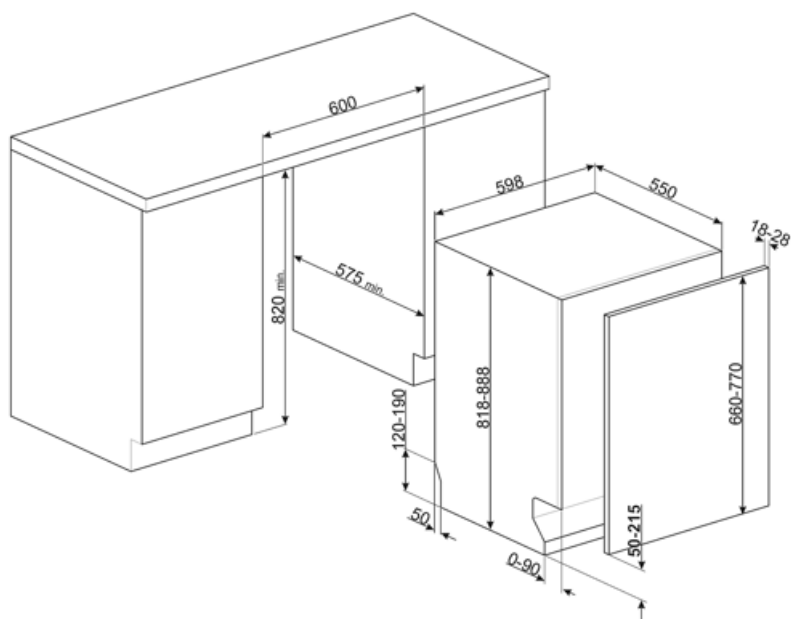

Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI




KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X
















Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

 <p>Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.</p>	 <p>Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
 <p>Коммерческая высота 82</p>	 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
 <p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>	 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
 <p>Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.</p>	 <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>	 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
 <p>Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>	 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>
 <p>Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>	 <p>EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.</p>
 <p>Класс энергоэффективности D</p>	