

STL281DS



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Мотор	Стандартный
EAN-код	8017709306915



Программы



Количество программ	5	Смешанное	Да
Температура мойки	50, 65, 70 °C	Интенсивная	Да
Замачивание	Да	ежедневная с 1/2	Да
ECO	Да	загрузкой	

Опции





Отсрочка включения	3-6-9 часов	Опция Extra Dry	Да
---------------------------	-------------	------------------------	----

Корзины






Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Держатель для бокалов	Да	Цвет внутренних компонентов	Синий
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Корзина для столовых приборов	Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	25,0 см		

Технические характеристики

			
Ширина изделия (мм)	598 мм	Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Система мойки	Стандартный	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Задняя крышка	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1168
Система защиты от протечек	Одинарный Acquastop	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	3:35 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	84 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	48 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	12.0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	49.9

Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Частота тока 50 Гц


Номинальная мощность 1800 Вт

Тип подключения Однофазное

Сила тока 10 А

Длина электрического кабеля 140 см

Напряжение 220-240 В

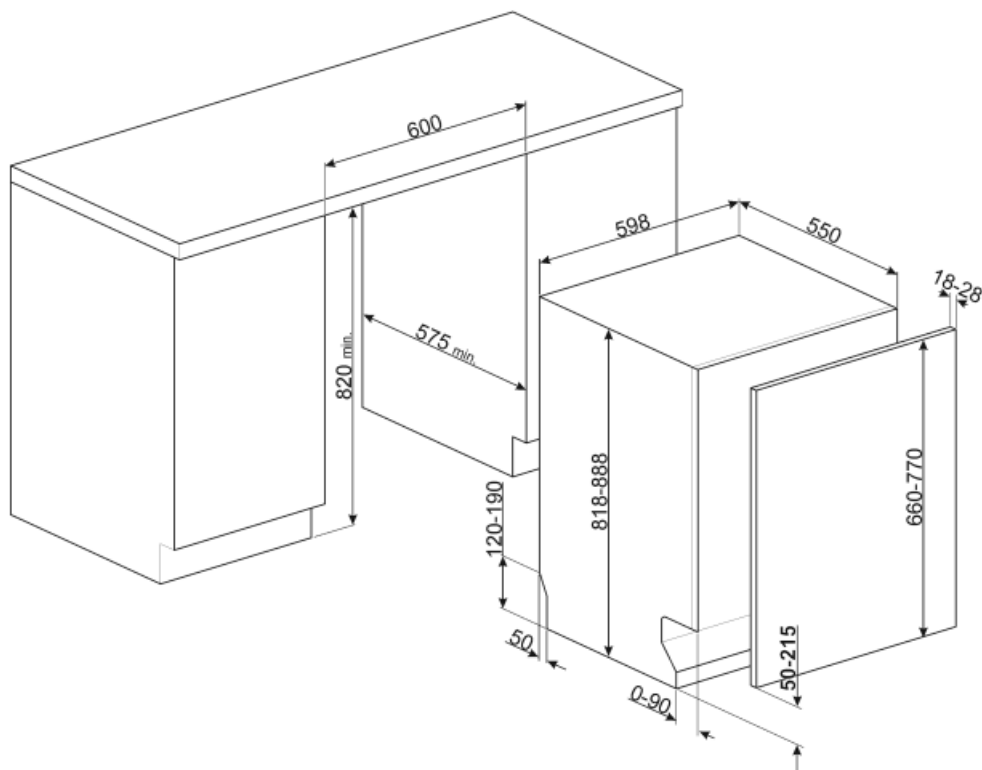

Not included accessories

KITPL60N



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITFLEXI



KIT82CN



KIT82CX

KITPL60B



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary (TT)

	Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.
	Класс энергоэффективности D		