

STL281SMX



Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm 82 cm Altura comercial

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido

N° Cestos 2

Motor Monofase

Código EAN 8017709332808



Programas











Número de programas

Temperaturas de 45, 55, 65, 70 °C

lavado

Remojo Sí Express 27' Sí Eco Mix

Intensivo Sí

Opciones





Opción de inicio retardado

3-6-9 ore, con remojo

automático

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Sí

Sí

Sí

Cestos



Color cestos

Gris Gris

Color componentes cestos

con inserciones fijas

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Cesto superior

Dimensiones máximas

25,0 cm

plato cargable en cesto

superior

Cesto inferior

Con inserto fijo Sí

Cesto inferior con insertos rompegotas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto 30,0 cm

inferior

Color componentes

internos

Azul

Cesto portacubiertos

13 cubiertas sistema

traslante

SMEG SPA 14/12/2025



Características técnicas







Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Electrónicos Mandos Gráficos programas Símbolos Indicador on/off Sí

Indicador sal Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual Descalcificador

Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación agua

598 mm

545 mm

818 mm

Testigo Testigo Señal sonoro

Orbital

A regulación electrónica Acquastop único

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%

Máxima dureza del

agua

Sistema de secado

Protección vapor Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras Min. y max. peso del

panel frontal

Min. and max plinth

height

Patas ajustables

Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1146 mm con puerta abierta (mm)

Cubierta superior

De plástico

100°fH;58°dH

De plástico

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Por condensación natural

Bisagra deslizante FLEXIFIT

7 cm, de 820 a 890 mm

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019





Clase eficiencia energética

F

Consumo de agua [por

ciclo]

12,0 litres

Conexión eléctrica

Potencia instalada Corriente

Tensión Frecuencia 1300 W 13 A

115 V 60 Hz Tipo de conexión Largo del cable de

alimentación


Enchufe

Monofásico 140 cm

(A) USA e Messico

SMEG SPA 14/12/2025



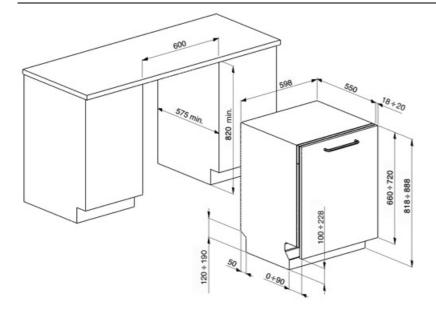

SMEG SPA 14/12/2025



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.



Clase eficiencia energética F

SMEG SPA 14/12/2025