

# STL281SMX



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Motor	Monofase
Código EAN	8017709332808



## Programas



Número de programas	5	Eco	Sí
Temperaturas de lavado	45, 55, 65, 70 °C	Mix	Sí
Remojo	Sí	Intensivo	Sí
Express 27'	Sí		

## Opciones



Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático	Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	Sí
----------------------------	----------------------------------	--	----

## Cestos



Color cestos	Gris	Cesto inferior	Con inserto fijo
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí
Cesto superior	con inserciones fijas	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	Color componentes internos	Azul
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	25,0 cm	Cesto portacubiertos	13 cubiertas sistema traslante

## Características técnicas



<b>Ancho del producto (mm)</b>	598 mm	<b>Alimentación agua</b>	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
<b>Profundidad del producto (mm)</b>	545 mm	<b>Máxima dureza del agua</b>	100°FH;58°dH
<b>Altura del producto (mm)</b>	818 mm	<b>Sistema de secado</b>	Por condensación natural
<b>Mandos</b>	Electrónicos	<b>Protección vapor</b>	De plástico
<b>Gráficos programas</b>	Símbolos	<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable
<b>Indicador on/off</b>	Sí	<b>Filtro</b>	Acero inoxidable
<b>Indicador sal</b>	Testigo	<b>Resistencia oculta</b>	Sí
<b>Indicador abrillantador</b>	Testigo	<b>Bisagras</b>	Bisagra deslizante FLEXIFIT
<b>Indicador de fin de ciclo</b>	Señal sonora	<b>Min. y max. peso del panel frontal</b>	2,5 - 11 kg
<b>Auto switch-off</b>	Sí	<b>Min. and max plinth height</b>	50 - 215 mm
<b>Sistema de lavado</b>	Orbital	<b>Patas ajustables</b>	7 cm, de 820 a 890 mm
<b>Tercer aspersor superior</b>	Individual	<b>Cubierta posterior</b>	Sí
<b>Descalcificador</b>	A regulación electrónica	<b>Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)</b>	1146 mm
<b>Sistema de protección anti-fugas de agua</b>	Acquastop único	<b>Cubierta superior</b>	De plástico


## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



<b>Clase eficiencia energética</b>	F	<b>Consumo de agua [por ciclo]</b>	12,0 litros
------------------------------------	---	------------------------------------	-------------

## Conexión eléctrica

<b>Potencia instalada</b>	1300 W	<b>Tipo de conexión</b>	Monofásico
<b>Corriente</b>	13 A	<b>Largo del cable de alimentación</b>	140 cm
<b>Tensión</b>	115 V	<b>Enchufe</b>	(A) USA y México
<b>Frecuencia</b>	60 Hz		

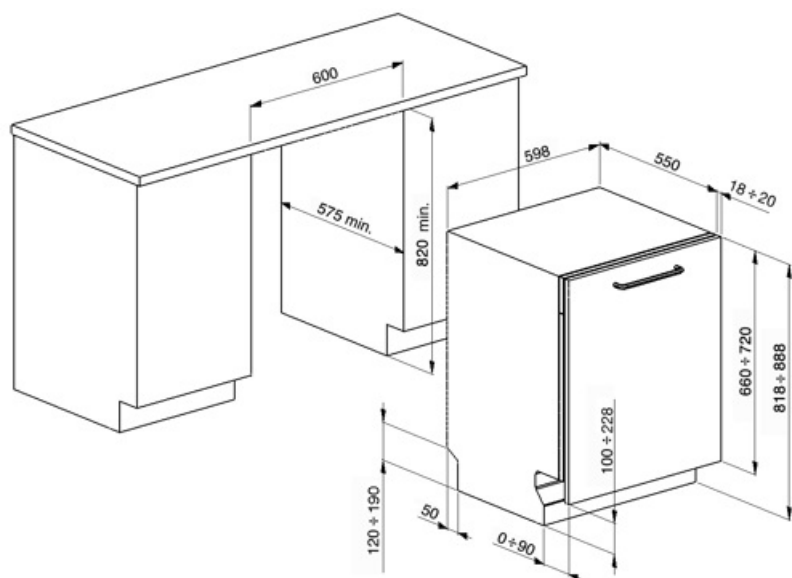

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**




**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**



**KITPL60B**

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



**KITPL60N**

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



**KITPL60X**

















Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



**KITPLV2**

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

## Symbols glossary

 <p><b>Simple Acquastop:</b> Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .</p>	 <p><b>Insertos rompe-gotas:</b> algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.</p>
 <p><b>82 cm high</b></p>	 <p><b>Delay Timer:</b> con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.</p>
 <p><b>Sistema FlexiFit:</b> el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .</p>	 <p><b>FlexiZone 1/2:</b> la opción FlexiZone 1/2 es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.</p>
 <p><b>El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.</b></p>	 <p><b>Sistema Orbital:</b> El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.</p>
 <p><b>Eco:</b> el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .</p>	 <p><b>Normal:</b> el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.</p>
 <p><b>Remojo:</b> El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.</p>	 <p><b>Rápido 27 minutos:</b> al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.</p>
 <p><b>Ultraclean:</b> El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.</p>	 <p><b>13 cubiertos:</b> la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.</p>
 <p><b>Watersave:</b> es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.</p>	 <p><b>Clase eficiencia energética F</b></p>