

# STL322BQLFR



משפחת מוצרים  
רוחב  
גובה מסחרי  
התקנה  
מס' סלים  
קוד EAN

מדיחי כלים  
ס"מ 60  
ס"מ 82  
מובנה משולב לחלוטין  
FlexiDuo עם סל שלישי, 3  
8017709306755



## תוכניות



מס' תוכניות	10+1	מעורבת	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	שקט (-2dB)	כן
השריה	כן	אינטנסיבית	כן
אקספרס 27 דקות	כן	ניקוי עצמי	כן
קריסטל	כן	היגיינה 99.9%	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	עדין	כן
חסכונית	כן		

## אפשרויות



Dry Assist + אופציה אפשרות טיימר השהיה	כן עד 24 שעות	חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

## סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
ידיט	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
סל עליון מחזיק כוסות	עם רשתות אמצעיות קבועות		

בשלוש רמות כוונן גובה של הסל העליון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון צבע רכיבים פנימיים 30,0 cm כחול

## מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
Product Height (mm)	818 mm
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	ActiveLight
Auto switch-off	Yes
מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית	מסלולי יחיד
מרכז המים מערכת הגנה מהצפה	עם הגדרות אלקטרוניות כולל Acquastop

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C – בחשמל עם מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור חומר אמבט מסנן גוף חימום נסתר צירים	בפלסטיק נירוסטה נירוסטה כן FLEXIFIT, איוון עצמי, החלקה 2 - 11 kg
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 11 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	B
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה) כ"ס]	14
[צריכת מים למחזור]	9.0 litres

משך התוכנית	4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	42 dB(A) re 1 pW B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	37.8

## חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko

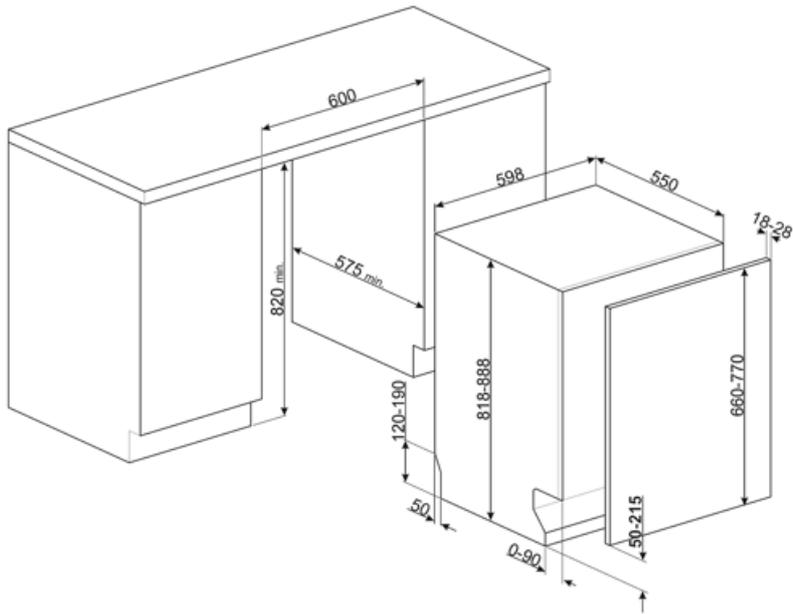

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**




**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



**KITPL60B**

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPL60N**

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Flexifit עם צירים משתנים.



**KITPL60X**

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPLV2**

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

## Symbols glossary

	<p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>		<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>מאפשר FlexiDuo סל הסכ"ם השלישי FlexiDuo לסדר סכ"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.</p>		<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>
	<p>למכונה חצי מלאה מאפשרת Flexizone: לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן. ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p>		<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>
	<p>עדינה: תוכנית שטיפה עדינה מיועדת לכלים עדינים שאינם מלוכלכים מאוד.</p>		<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.</p>
	<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>		<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>
	<p>מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.</p>		<p>Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות גבוהה של 70° ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.</p>
	<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>		<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>
	<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>		<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>
	<p>...</p>		<p>מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.</p>
	<p>מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן (</p>		<p>בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+, האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.</p>
	<p>B קטגוריית יעילות אנרגטית</p>		<p>תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.</p>



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.

