

STL323BL



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	3, FlexiDuo
Code EAN	8017709307028



Programmes



Nombre de programmes	10+1	Auto 45°-65°	Oui
Températures de lavage	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mixte	Oui
Trempage	Oui	Silence (-2 dB)	Oui
Rapide 27 min	Oui	Intensif	Oui
Verres	Oui	Autonettoyant	Oui
Programme 1 heure	Oui	Hygiène 99,9%	Oui
ECO	Oui		

Options



Dry Assist + option	Oui	Option 1/2 charge distribuée FlexiZone	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	Option programmes spéciaux	Oui

Paniers



Couleur des paniers	Gris	Panier supérieur coulissement facile EasyGlide	Oui
Couleur des supports des paniers	Gris		
Poignée	En plastique avec insert inox sur panier inférieur et supérieur		

Panier supérieur	Avec support abattable	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	19,0 cm
Support pour verres	Oui		
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	Panier inférieur	Avec 2 supports pliables
		Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
		Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
		Couleur des supports internes	Bleu

Technologie



Largeur du produit	598 mm	Dureté maximale de l'eau	100°fH;58°dH
Profondeur du produit	545 mm	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Type d'afficheur	3 chiffres	Protection vapeur	En plastique
Hauteur du produit	818 mm	Matériau de la cuve	Inox
Commandes	Électronique	Filtre	Inox
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme	Élément chauffant hors cuve	Oui
Pictogrammes des programmes	Symboles	Charnières	Équilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 11 kg
Voyant de sel	Témoin	Hauteur de la plinthe min. et max.	50 - 215 mm
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Installation en hauteur	Oui
Indicateur de fin de cycle	Lumière au sol, Active Light	Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
Système de lavage	Planétaire	Paniers supplémentaires	Oui, avec une plaque en acier inox
Douchette d'aspersion	Simple	Panneau arrière	Oui
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
Capteur optique Aquatest	Oui	Pied arrière réglable à l'avant	Oui
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total	Top	En plastique
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%		

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Durée du programme 4:25 h:min

Classe énergétique (Cycle de lavage)	B	Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	63 kWh	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Capacité certifiée (couverts)	13	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	37,9
Consommation d'eau [par cycle]	9,0 litres		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité	10 A	Longueur du câble d'alimentation	140 cm
Tension	220-240 V		

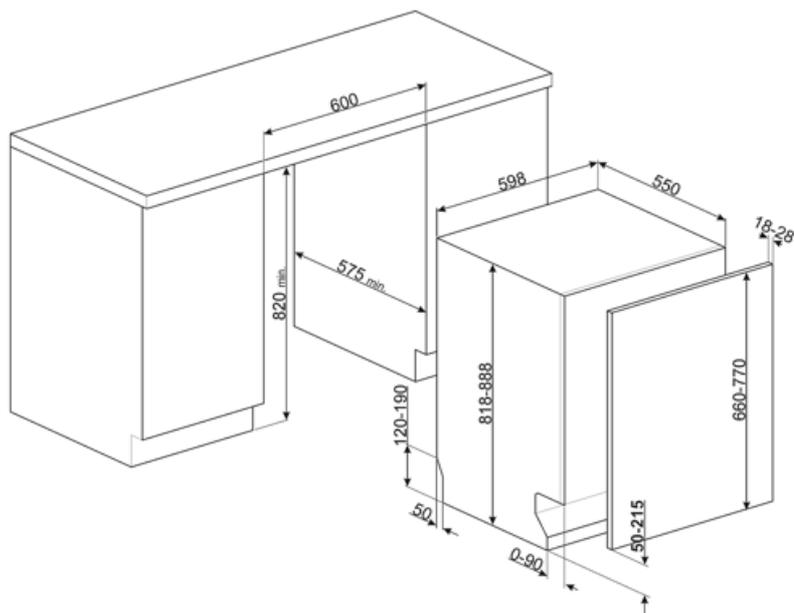

Accessoires Compatibles




KIT82CN



KIT82CX



KITFLEXI



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

Symbols glossary

	<p>Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.</p>		<p>Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p>
	<p>Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>		<p>Installation en hauteur</p>
	<p>82 cm high</p>		<p>Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p>
	<p>EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.</p>		<p>Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.</p>
	<p>FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.</p>		<p>FlexiZone 1/2 : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.</p>
	<p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>		<p>Système Planétaire : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.</p>
	<p>Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.</p>		<p>Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.</p>
	<p>Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>		<p>Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.</p>

-  **Trempage** : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.
-  **Ultraclean** : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.
-  **Système Stop Aqua total** : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.
-  **Programme 1 heure** : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.
-  **Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés.** Il assure une réduction maximale du niveau sonore.
-  **L'option Dry Assist +**, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage
-  **HYGIÈNE 99,9 %** : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.
-  **Rapide 27 minutes** : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.
-  **13 couverts** : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.
-  **Watersave** : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.
-  **Cycle de nettoyage du lave-vaisselle.** Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.
-  **Permet d'activer des programmes supplémentaires** lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton
-  **Classe énergétique B**
-  **Le travail visant à l'amélioration continue** a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.

Benefit (TT)

Active Light

Simplicité d'usage grâce à la lumière projetée au sol, indiquant lorsque le lave-vaisselle est en fonctionnement et lorsque le cycle est terminé

Les lave-vaisselle Smeg équipés de la fonction ActiveLight signalent l'état de fonctionnement de l'appareil en projetant une lumière au sol pendant le cycle. La lumière s'éteint à la fin du cycle, indiquant que le lave-vaisselle peut être déchargé.

FlexiDuo

Le troisième panier flexible offre un espace supplémentaire, s'adaptant au chargement pour accueillir différents types de vaisselle, garantissant une organisation optimale et une utilisation efficace de la capacité intérieure

Le troisième panier FlexiDuo est composé de deux sections séparées qui peuvent être manipulées indépendamment l'une de l'autre, empilées et/ou retirées, offrant une flexibilité de chargement pour chaque besoin. Selon l'agencement, il permet de placer des tasses, des grands verres, des ustensiles volumineux et des casseroles dans le panier supérieur.

Système de lavage Planetarium

Couverture complète du lavage grâce au mouvement avancé du bras de lavage, une innovation brevetée par Smeg

Le système de lavage Planetarium breveté de Smeg garantit un nettoyage impeccable. Grâce à un double mouvement simultané du pulvérisateur et à 65 rotations par minute, il atteint chaque recoin pour des résultats extraordinaires. Vaisselle, verres et ustensiles seront parfaitement propres en un rien de temps. Un appareil intelligent où l'efficacité et le style se rencontrent, offrant des résultats brillants sans effort.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying