# STL323BL



| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Mosogatógépek |
| **Névleges szélesség** | 60 cm |
| **Névleges magasság** | 82 cm |
| **Üzembe helyezés** | Teljesen integrált beépített |
| **Dekor ajtópanel** | Nincs mellékelve |
| **Kosarak száma** | 3, FlexiDuo |
| **EAN kód** | 8017709307028 |

## Programok

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programok száma** | 10+1 | **Auto szenzor 45-65** | Igen |
| **Mosási hőmérsékletek** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Keverés** | Igen |
| **Áztatás** | Igen | **Csendes (-2 dB)** | Igen |
| **Expressz 27'** | Igen | **Intenzív** | Igen |
| **Crystal** | Igen | **Öntisztító** | Igen |
| **Teljes expressz – 60 perc** | Igen | **Higiénikus 99,9%** | Igen |
| **ECO** | Igen | | |

## Opciók

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist+ opció** | Igen | **1/2 töltet FlexiZone opció** | Igen |
| **Késleltetési idő opció** | akár 24 óra | **Speciális programok opció** | Igen |

## Kosarak

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kosár színe** | Szürke | **Felső kosár EasyGlide rendszerrel** | Igen |
| **Kosár összetevőinek színe** | Szürke | | |

| | |
|---|---|
| **Fogantyú** | Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron |
| **Felső kosár** | 1 összecsukható ráccsal |
| **Üvegtartó** | Igen |
| **A felső kosár magasságának beállítása** | Három szinten (5 cm) |
| **A felső kosár legnagyobb berakható edénye** | 19,0 cm |
| **Alsó kosár** | 2 összehajtható ráccsal |
| **Alsó kosár csepegésgátló betétekkel** | Igen |
| **A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba** | 30,0 cm |
| **Színes belső komponensek** | Kék |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 598 mm |
| **Termék mélység (mm)** | 545 mm |
| **Megjelenítési típus** | LED kijelző (3 számjegy) |
| **Termék magasság (mm)** | 818 mm |
| **Ellenőrző elemek** | Elektronikus |
| **Kijelző** | Késleltetett indítás, Program időjelzője |
| **Programme graphics** | Symbols |
| **Be/ki jelzőfény** | Igen |
| **Só jelzőfény** | Világítás |
| **Öblítőszer visszajelző** | Világítás |
| **Ciklus vége jelzés** | ActiveLight |
| **Automatikus kikapcsolás** | Igen |
| **Mosórendszer** | Planetárium |
| **Harmadik szórókar** | Egyedülálló vagyok |
| **Vízlágyító** | Elektronikus beállítással |
| **Zavarosság érzékelő Aquatest** | Igen |
| **Elárasztásvédelmi rendszer** | Total Acquastop |
| **Vízellátás** | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel |
| **Max. vízkeménység** | 100°fH;58°dH |
| **Szárítórendszer** | Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén |
| **Gőzvédelem** | Műanyag |
| **Cső anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Szűrő** | Rozsdamentes acél |
| **Rejtett fűtőelem** | Igen |
| **Sarokvas** | Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT |
| **Min. és max. homlokpanel súly** | 2 – 11 kg |
| **Lábazat min. és max. magassága** | 50 - 215 mm |
| **Oszlopba telepíthető** | Igen |
| **Állítható láb** | 7cm, 820 és 890 mm között |
| **Additional gaskets** | Yes, with stainless steel plate |
| **Back cover** | Igen |
| **Depth of dishwasher with open door (mm)** | 1146 mm |
| **Elölről állítható hátsó lábak** | Igen |
| **Top cover** | In plastic |


## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

| | |
|---|---|
| **Energiahatékonysági osztály** | B |
| **Program időtartama** | 4:25 h:min |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]** | 63 kWh | **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás** | 42 dB(A) re 1 pW |
| **Névleges kapacitás (ps)** | 13 | **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály** | B |
| **Vízfogyasztás [ciklusonként]** | 9.0 litres | **Energiahatékonysági mutató (EEI)** | 37.9 |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Csatlakoztatott áramforrás** | 1800 W | **A kapcsolat típusa** | Egyfázisú (pl. motor) |
| **Áramerősség** | 10 A | **Tápkábel hossza** | 140 cm |
| **Feszültség** | 220-240 V | **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko |
| **Frekvencia (Hz)** | 50 Hz | | |

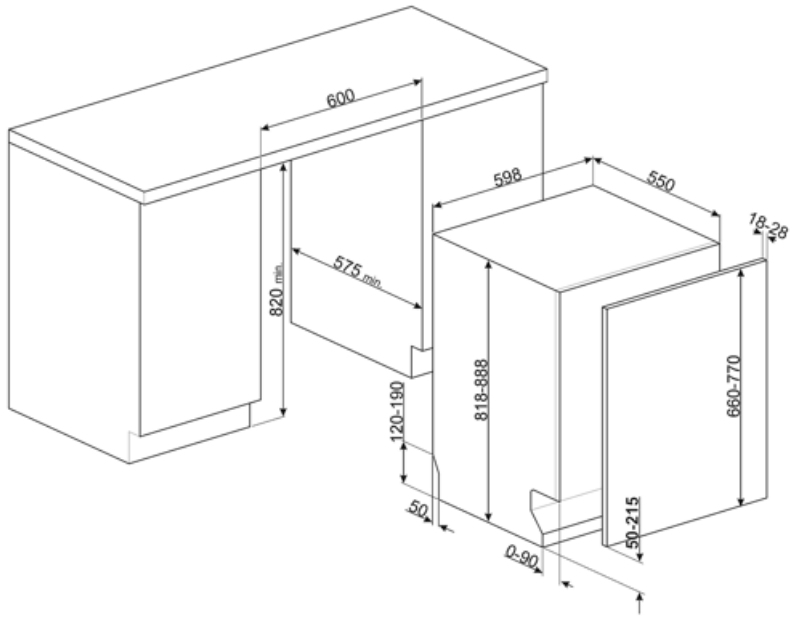

# Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**

**KITFLEXI**



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**



Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

**KITPL60B**



Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

**KITPL60N**



Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

**KITPL60X**



Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

**KITPLV2**



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary




Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.




Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



Oszlopba történő beépítés




82 cm magas



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.



FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.




A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.




FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.




Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.




Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.




Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.




Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.




Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.




Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.




Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.




13 teríték: Terítékek száma.

Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.

A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.

Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.

Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatáshoz ideális.

Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (

A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.

B energiahatékonysági osztály

HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.

A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.