

STL323BL



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Codice EAN	8017709307028



Programmi



Numero di programmi	10+1	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Sì
Ammollo	Sì	Silent (-2 dB)	Sì
Express 27'	Sì	Intensive	Sì
Calici	Sì	Self clean	Sì
Full express 60'	Sì	Hygiene 99,9%	Sì
ECO	Sì		

Opzioni



Opzione Dry Assist+	Sì	Opzione 1/2 carico	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	FlexiZone	
		Opzione Programmi Speciali	Sì

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Cestello superiore con sistema di scorrimento	Sì
Colore componentistica cestelli	Grigio	EasyGlide	

Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Cestello superiore	con 1 inserto abbattibile	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Glass holder	Sì	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
		Colore Componenti Interni	Blu

Caratteristiche Tecniche

					
Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Massima durezza dell'acqua	100°fH;58°dH		
Profondità del prodotto (mm)	545 mm	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo		
Tipo display	Display LED (3 digit)	Protezione vapore	In plastica		
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Materiale vasca	Acciaio inox		
Comandi	Elettronici	Filtro	Acciaio inox		
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma	Elemento riscaldante nascosto	Sì		
Grafica programmi	Simboli	Cerniere	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT		
Indicatore on/off	Sì	Peso minimo e massimo pannello frontale	2,5 - 11 kg		
Indicatore esaurimento sale	Spia	Altezza minima e massima zoccolo	50 - 215 mm		
Indicatore brillantante	Spia	Installabile a colonna	Sì, con sifone incluso		
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm		
Sistema di lavaggio	Planetarium	Guarnizioni supplementari	Sì, con placca superiore inox		
Terzo irroratore superiore	Singolo	Copertura posteriore	Sì		
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146		
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì		
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Copertura superiore	In plastica		
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%				

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

			
Classe di Efficienza Energetica	B	Durata del programma	4:25 h:min

Consumo energetico 63 KWh
[per 100 cicli, basati sul
programma eco]

Capacità nominale (ps) 13
**Consumo di acqua [per
ciclo]** 9.0 l

Emissioni di rumore 42 dB(A) re 1 pW
aereo


**Classi di emissione di
rumore aereo** B

**Indice di Efficienza
Energetica (IEE)** 37.9

Collegamento Elettrico

Spina (F;E) Schuko
Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V

Frequenza 50 Hz
Tipo di connessione Monofase
**Lunghezza cavo di
alimentazione** 140 cm

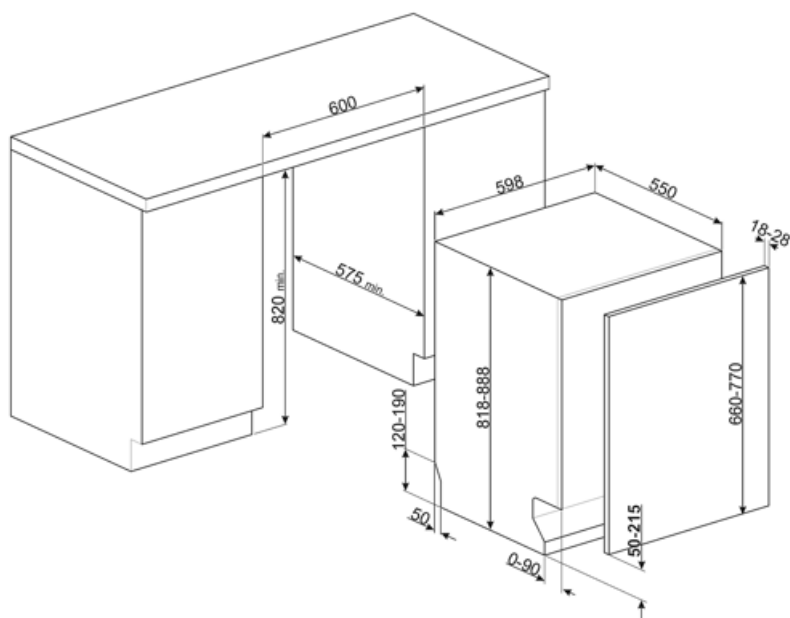

Accessori Compatibili



KIT82CN




KIT82CX




KITFLEXI

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

	Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.		Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.
	Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.		Classe di efficienza energetica B
	Installazione a colonna		Alta 82 cm
	Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.		L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.
	EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.		FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.
	Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.		FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.
			Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.
	Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.		Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irruttori, ed ottimi risultati di lavaggio.
	Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.		Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.
	Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.		FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.

	Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.		Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.
	Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.		Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.
	Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.		13 coperti: Numero di coperti.
	Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.		Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.
	SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.		SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi
	HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.		

Benefit

Active Light

Massimo controllo grazie alla luce proiettata sul pavimento che indica quando la lavastoviglie è in funzione e quando il ciclo è completato

Le lavastoviglie Smeg dotate di ActiveLight segnalano lo stato di attività dell'elettrodomestico, proiettando una luce sul pavimento durante il funzionamento del ciclo. La luce si spegne al termine del ciclo, segnalandoti che è possibile scaricare la lavastoviglie.

Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

Cerniere FlexiFit

Scorrimento fluido della porta, per un'integrazione ottimale all'interno della cucina

Il sistema FlexiFit permette di integrare la lavastoviglie in ogni cucina, offrendo una totale libertà nella scelta dell'altezza del pannello porta e dello zoccolo che, essendo variabile in altezza da 5 a 21,5 cm, assicura la massima flessibilità, rendendola ideale per qualsiasi tipo di mobile.

Dry Assist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico