

STL323BL



| | |
|----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Коммерческая ширина | 60 см |
| Коммерческая высота | 82 см |
| Установка | Полностью интегрированная встраиваемая |
| Мебельный фасад | Не поставляется |
| Количество корзин | 3, FlexiDuo |
| Мотор | Инвертор 2.0 |
| EAN-код | 8017709307028 |




Программы



| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----|
| Количество программ | 10+1 | Авто 45-65 | Да |
| Температура мойки | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Смешанное | Да |
| Замачивание | Да | Тихий (-2 дБ) | Да |
| Express 27' | Да | Интенсивная | Да |
| Хрусталь | Да | Программа самоочистки | Да |
| Full express - 60 минут | Да | Hygiene 99,9% | Да |
| ECO | Да | | |

Опции



| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|
| Опция Dry Assist+ | Да | опция FlexiZone - 1/2 загрузки | Да |
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой | Специальные программы | Да |

Корзины



| | | | |
|--------------------------------|-------|---|----|
| Цвет корзин | Серый | Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Да |
| Цвет компонентов корзин | Серый | | |


| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| Ручка | Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах | Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 см |
| Верхняя корзина | С 1 складным держателем | Нижняя корзина | С 2 складными полками |
| Держатель для бокалов | Да | Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 3 горизонтальных уровня | Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 30,0 см |
| | | Цвет внутренних компонентов | Синий |

Технические характеристики



| | | | |
|--|---|---|--|
| Ширина изделия (мм) | 598 мм | Максимальная жесткость воды | 100°fH;58°dH |
| Глубина изделия (мм) | 545 мм | Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| Тип дисплея | LED-дисплей (3 цифры) | Защита от пара | Пластиковая |
| Высота продукта | 818 мм | Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Управление | Электронный | Фильтр | Нержавеющая сталь |
| Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы | Скрытый нагревательный элемент | Да |
| Индикация программ | Символы | Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да | Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 11 кг |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация | Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация | Установка в колонну | Да |
| Индикация окончания цикла | ActiveLight - Луч на полу | Регулируемые по высоте ножки | 7 см, от 820 до 890 мм |
| Система мойки | Planetarium | Дополнительные прокладки | Да, с пластиной из нержавеющей стали |
| Третий верхний разбрызгиватель | Одинарный | Задняя крышка | Да |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка | Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм) | 1146 |
| Датчик Aquatest | Да | Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Система защиты от протечек | Полный Acquastop | Верхняя крышка | Пластиковая |
| Водоснабжение | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% | | |


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



| | | | |
|--|------------|--|------------------|
| Класс энергоэффективности | B | Продолжительность цикла | 4:25 h:min |
| Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO] | 63 кВт/ч | Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 42 дБ(A) re 1пВт |
| Загрузка, комплектов | 13 | Класс эмиссии воздушного акустического шума | B |
| Потребление воды [за цикл] | 9.0 litres | Индекс энергоэффективности (EEI) | 37.9 |

Электрическое подключение

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| Тип электрической вилки | (F;E) Schuko | Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 1800 Вт | Тип подключения | Однофазное |
| Сила тока | 10 А | Длина электрического кабеля | 140 см |
| Напряжение | 220-240 В | | |

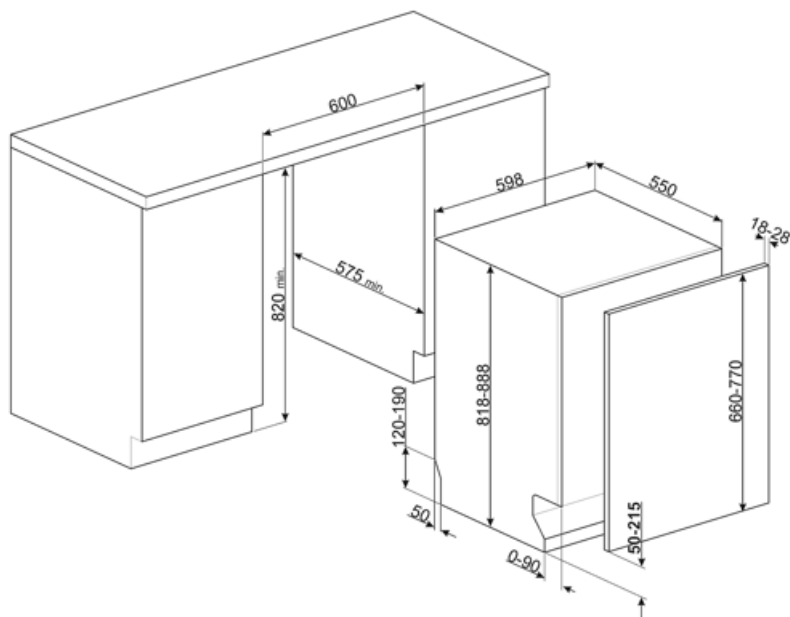

Not included accessories



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.




KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей стали с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KIT82CX



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

























KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



KIT82CN

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | <p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p> |  | <p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p> |
|  | <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p> |  | <p>Класс энергоэффективности B</p> |
|  | <p>Установка в колонну</p> |  | <p>Коммерческая высота 82</p> |
|  | <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p> |  | <p>Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.</p> |
|  | <p>Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.</p> |  | <p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p> |
|  | <p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p> |  | <p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p> |
|  | <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p> |  | <p>Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p> |
|  | <p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p> |  | <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p> |
|  | <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p> |  | <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p> |
|  | <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p> |  | <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p> |
|  | <p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p> |  | <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p> |



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.