

# STL323BL



<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Коммерческая ширина</b>	60 см
<b>Коммерческая высота</b>	82 см
<b>Установка</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	3, FlexiDuo
<b>Мотор</b>	Инвертор 2.0
<b>EAN-код</b>	8017709307028



## Программы



<b>Количество программ</b>	10+1	<b>Авто 45-65</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Смешанное</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Тихий (-2 дБ)</b>	Да
<b>Express 27'</b>	Да	<b>Интенсивная</b>	Да
<b>Хрусталь</b>	Да	<b>Программа самоочистки</b>	Да
<b>Full express - 60 минут</b>	Да	<b>Hygiene 99,9%</b>	Да
<b>ECO</b>	Да		

## Опции



<b>Опция Dry Assist+</b>	Да	<b>опция FlexiZone - 1/2 загрузки</b>	Да
<b>Отсрочка включения</b>	До 24 часов, с предварительной мойкой	<b>Специальные программы</b>	Да

## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide</b>	Да
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый		


<b>Ручка</b>	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	19,0 см
<b>Верхняя корзина</b>	С 1 складным держателем	<b>Нижняя корзина</b>	С 2 складными полками
<b>Держатель для бокалов</b>	Да	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 3 горизонтальных уровня	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	30,0 см
		<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Синий

## Технические характеристики



<b>Ширина изделия (мм)</b>	598 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	100°fH;58°dH
<b>Глубина изделия (мм)</b>	545 мм	<b>Система сушки</b>	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
<b>Тип дисплея</b>	LED-дисплей (3 цифры)	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Дисплей</b>	отсрочка старта, Индикация времени программы	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Петли</b>	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2 - 11 кг
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	50 - 215 mm
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация	<b>Установка в колонну</b>	Да
<b>Индикация окончания цикла</b>	ActiveLight - Луч на полу	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	7 см, от 820 до 890 мм
<b>Система мойки</b>	Planetarium	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да, с пластиной из нержавеющей стали
<b>Третий верхний разбрызгиватель</b>	Одинарный	<b>Задняя крышка</b>	Да
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1146
<b>Датчик Aquatest</b>	Да	<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да
<b>Система защиты от протечек</b>	Полный Acquastop	<b>Верхняя крышка</b>	Пластиковая
<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%		


## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Продолжительность цикла</b>	4:25 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	63 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	42 дБ(A) re 1пВт
<b>Загрузка, комплектов</b>	13	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9,0 litres	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	37,9

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	1800 Вт	<b>Тип подключения</b>	Однофазное
<b>Сила тока</b>	10 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	140 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В		

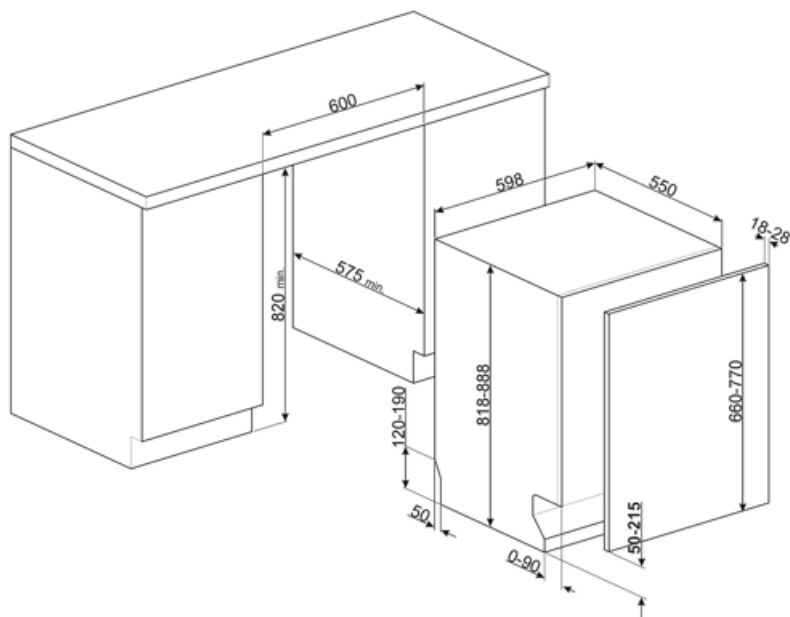

## Not included accessories




**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KITFLEXI**



**KITGH**

Держатели для бокалов.  
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



**KITPL60B**

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



**KITPL60N**

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



**KITPL60X**























Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



**KITPLV2**

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

## Symbols glossary

	<p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>		<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>
	<p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>		<p>Класс энергоэффективности B</p>
	<p>Установка в колонну</p>		<p>Коммерческая высота 82</p>
	<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>		<p>Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.</p>
	<p>Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.</p>		<p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
	<p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
	<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>		<p>Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>
	<p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>		<p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>
	<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>		<p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>
	<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>		<p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p>
	<p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>		<p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

---

## Benefit (ТТ)

---

### Active Light (луч на полу)

Максимальный контроль благодаря проецируемой на пол подсветке, которая показывает, когда посудомоечная машина работает и когда цикл завершен

Посудомоечные машины Smeg, оснащенные ActiveLight, сигнализируют о состоянии работы прибора, проецируя свет на пол во время выполнения цикла. Свет гаснет в конце цикла, сигнализируя о том, что посудомоечную машину можно разгружать.

### FlexiDuo

Гибкая третья корзина обеспечивает дополнительное пространство, адаптируясь к загрузке для размещения различных типов посуды, обеспечивая оптимальную организацию и эффективное использование внутреннего пространства.

Третья корзина FlexiDuo состоит из двух отдельных секций, которые можно использовать независимо друг от друга, складывать и/или вынимать, что обеспечивает гибкость загрузки для любых нужд. В зависимости от расположения, она позволяет размещать в верхней корзине чашки, высокие стаканы, объемные столовые приборы, кастрюли и сковородки.

### Система мойки Planetarium

Полное и глубокое покрытие благодаря усовершенствованному движению разбрызгивателя — инновационное решение, запатентованное компанией Smeg.

Зapatентованная система мойки Planetarium от Smeg гарантирует безупречную очистку. Благодаря одновременному двойному движению разбрызгивателя и 65 оборотам в минуту он достигает каждого уголка и щели для исключительных результатов. Тарелки, стаканы и столовые приборы будут идеально чистыми в кратчайшие сроки. Интеллектуальная система, в которой сочетаются эффективность и стиль, обеспечивая блестящие результаты без усилий.

### Петли Flexifit

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.

### Dry Assist+

Система автоматического открывания дверцы Dry Assist+ в конце цикла обеспечивает быструю и энергоэффективную сушку.