

STL323BQLDE



| | |
|----------------------|--------------------------|
| Produktfamilie | Geschirrspüler |
| Farbe | Silber |
| Oberfläche | Silber |
| Komm. Breite | 60 cm |
| Kommerzielle Bauhöhe | 82 cm |
| Installation | Vollintegrierbar |
| Möbelfront | Nicht im Lieferumfang |
| Anzahl der Spülkörbe | 3. Besteckebene FlexiDuo |
| Motortyp | Inverter 2.0 |
| EAN-Code | 8017709305031 |



Programme / Funktionen



| | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------|----|
| Anzahl der Programme | 10+1 | Auto 45-65°C | Ja |
| Spültemperaturen | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix 65°C | Ja |
| Vorspülen | Ja | Silent (-2 dB) | Ja |
| Kurz 27 min. | Ja | Intensiv 70°C | Ja |
| Glas 45°C | Ja | Self Clean | Ja |
| Schnell 60 min. | Ja | Keimfrei 99,9% | Ja |
| ECO | Ja | | |

Optionen



| | | | |
|--------------------|--------|----------------------|----|
| Dry Assist+ | Ja | FlexiZone ½ Beladung | Ja |
| Option Zeitvorwahl | 1-24 h | Sonderprogramme | Ja |

Spülkörbe



| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe der Geschirrkörbe | Grau | Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb | 19,0 cm |
| Farbe der Korbeinsätze | Grau | Unterkorb | Mit 4 klappbaren Tellerträgern |
| Korbgriffe | Kunststoff für Ober-/Unterkorb | Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen | Ja |
| Oberkorb | Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen | Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb | 30,0 cm |
| Glashalter | Ja | | |


| | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|------|
| Höhenverstellung Oberkorb | 3 Ebenen | Farbe der inneren Komponenten | Blau |
| ExtraGlide Teleskop-Vollauszug | Ja | Besteckkorb | Ja |

Technische Eigenschaften



| | | | |
|--|--|--|---|
| Produktbreite | 598 mm | Max. Wasserhärte | 100°FH;58°dH |
| Produkttiefe | 545 mm | Trocknungssystem | Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende) |
| Display | LED (3 Digit) | Wrasenschutz | Selbstklebende Schutzfolie |
| Produkthöhe | 818 mm | Material des Bottichs | Edelstahl |
| Bedienelemente | Elektronisch | Material des Filters | Edelstahl |
| Display-Anzeige | Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige | Integrierter Durchlauferhitzer | Ja |
| Programmgrafik | Symbole | Türscharniersystem | Sliding FlexiFit |
| EIN/AUS-Betriebsanzeige | Ja | Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max | 2 - 11 kg |
| Anzeige Salzangel | LED | Min. und max. Sockelhöhe | 50 - 215 mm |
| Anzeige Klarspülmangel | LED | Für Hocheinbau geeignet | Ja |
| Anzeige Programmende | ActiveLight-Bodenlicht | Regulierbare Stellfußhöhe | +70 mm (820 bis 890 mm) |
| Spülsystem | Planet-Spülsystem | Seitliche Dichtlippen (Nische) | Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront |
| 3. Spülebene oben | Einzelrotierend | Rückseitige Kunststoffabdeckung | Ja |
| Wasserenthärter | Elektronisch regelbar | Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm) | 1168 |
| Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm) | Ja | Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar | Ja |
| Wasserschutzsystem | Total Aqua-Stop | Obere Abdeckung | Kunststoff |
| Wasserzulauf | Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% | | |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




| | | | |
|---|--------|-----------------------------|------------------|
| Energieeffizienzklasse | B | Dauer des Programms | 4:25 h:min |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen | 64 KWh | Luftschallemissionen | 42 dB(A) re 1 pW |
| Nennkapazität (ps) | 14 | Luftschallemissionsklasse | B |
| Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus | 9.0 l | Energieeffizienzindex (EEI) | 37.8 |

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrische Gesamtanschlusswert 1800 W
Absicherung 10 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz
Anschlussart Einphasig
Länge des Netzkabels 140 cm

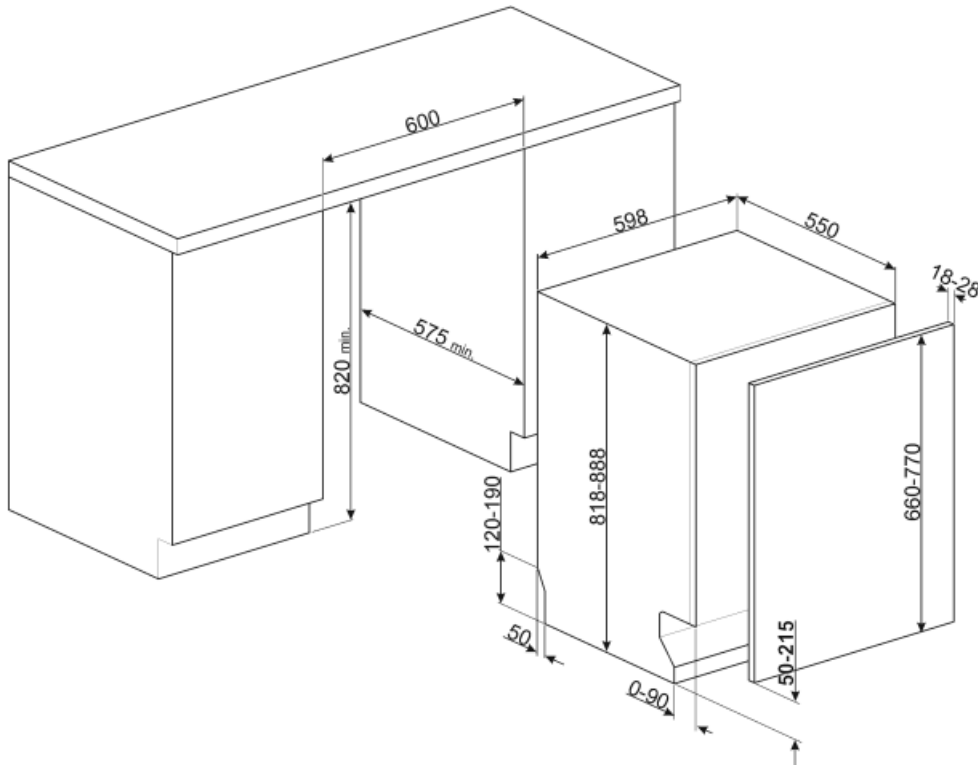

Sonderzubehör



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KIT82CX

60x82 cm, Edeltahltür für vollintegrierbare Modelle, Anti-Finger-Protektion, Classici-Türgriff, für feste und gleitende Türmontage



KIT86PORTAN-1



KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



KIT86PORTWH-1




KIT86PORTX-1



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar




KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPLV2





















Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner













KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | <p>Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.</p> |  | <p>Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu erzielen.</p> |
|  | <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p> |  | <p>Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.</p> |
|  | <p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p> |  | <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p> |
|  | <p>FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.</p> |  | <p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p> |
|  | <p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p> |  | <p>Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.</p> |
|  | <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p> |  | <p>Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprühdarms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.</p> |
|  | <p>Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.</p> |  | <p>Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.</p> |
|  | <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p> |  | <p>Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.</p> |
|  | <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p> |  | <p>Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.</p> |
|  | <p>Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.</p> |  | <p>Anzahl der Maßgedecke.</p> |

-
- | | |
|--|--|
|  <p>Total Aqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p> |  <p>Das System WaterSave sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p> |
|  <p>Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.</p> |  <p>Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.</p> |
|  <p>SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.</p> |  <p>Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.</p> |
|  <p>Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.</p> |  <p>Energieeffizienzklasse B</p> |
|  <p>Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.</p> |  <p>Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.</p> |