

# STL323BQLDE





Produktfamilie Geschirrspüler

Komm. Breite 60 cm 82 cm Kommerzielle Bauhöhe

Installation Vollintegrierbar Möbelfront Nicht im Lieferumfang Anzahl der Spülkörbe 3. Besteckebene FlexiDuo

**EAN-Code** 8017709305031



#### Programme























Anzahl der Programme 10 + 1Auto 45-65°C Ja Spültemperaturen 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mix 65°C Ja Vorspülen Ja Silent (-2 dB) Ja Kurz 27 min. Intensiv 70°C la la Glas 45°C Ja Self Clean Ja Schnell 60 min. Keimfrei 99,9% Ja Ja **ECO** Ja

## Optionen









Dry Assist+ Option Zeitvorwahl 1-24 h FlexiZone 1/2 Beladung Ja Sonderprogramme la

## Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau Farbe der Korbeinsätze Grau

Oberkorb

Korbgriffe

Kunststoff für Ober-/Unterkorb

Mit 3 klappbaren

Tellerträgern/Ablagen

Glashalter Ja Max. Tellerdurchmesser 19,0 cm

für Oberkorb Unterkorb

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

Max. Tellerdurchmesser 30,0 cm

für Unterkorb

Tellerträgern Ja

Mit 4 klappbaren

**SMEG SPA** 



Höhenverstellung

Oberkorb

ExtraGlide Teleskop-

Vollauszug

3 Ebenen

Ja

Farbe der inneren Komponenten **Besteckkorb** 

Blau

Ja

Ja

la

Ja

Ja

### Technische Eigenschaften













Ja

la

14

9.0 I

**Produktbreite** Produkttiefe

Display Produkthöhe **Bedienelemente** Display-Anzeige

598 mm 545 mm LED (3 Digit)

818 mm Elektronisch Zeitvorwahl, Programmdauer Symbole

**Programmgrafik EIN/AUS-**Betriebsanzeige

**Anzeige Salzmangel** 

**LED** Anzeige Klarspülmangel LED Anzeige ActiveLight-Bodenlicht

**Programmstatus** 

Spülsystem 3. Spülebene oben Wasserenthärter Aqua Test-

Sensorsystem

(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem

**Total Aqua-Stop** Wasserzulauf Kalt-/Heißwasser bis max.

60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%

Planet-Spülsystem

Elektronisch regelbar

Einzeln rotierend

Max. Wasserhärte

100°fH:58°dH Trocknungssystem Natürliche Kondensationstrocknung

> mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)

Sliding FlexiFit

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

an Bottichfront

+70 mm (820 bis 890 mm)

Ja, mit Edelstahl-Zierblende

Wrasenschutz Selbstklebende Schutzfolie Material des Bottichs Edelstahl Material des Filters Edelstahl

Integrierter Durchlauferhitzer

Türscharniersystem Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max

Min. und max. Sockelhöhe Für Hocheinbau

geeignet

Regulierbare Stellfußhöhe

Seitliche Dichtlippen

(Nische) Rückseitige

Kunststoffabdeckung Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür

(mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Material der oberen

Abdeckung

Kunststoff

1168 mm

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021









Energieeffizienzklasse Energieverbrauch des 64 kWh

eco-Programms pro 100

Betriebszyklen

Nennkapazität (ps) Wasserverbrauch des

eco-Programms pro Betriebszyklus

Dauer des Programms Luftschallemissionen

4:25 h:min 42 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse B Energieeffizienzindex 37.8

(EEI)

**SMEG SPA** 14.12.2025



## **Elektrischer Anschluss**

Elektrische Gesamtanschlusswert

1800 W

Absicherung


10 A

Spannung

220-240 V

Frequenz 50 Hz

Anschlussart Länge Netzkabel Netzstecker Einphasig 140 cm (F;E) Schuko

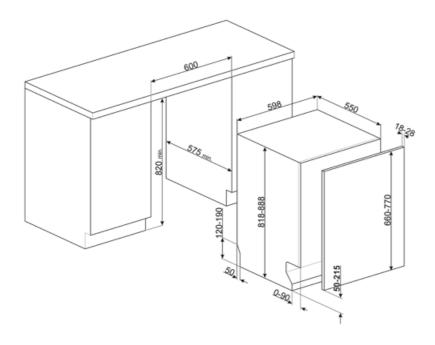

SMEG SPA 14.12.2025



## Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



**KITFLEXI** 

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



#### KITGH



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60N



#### KITPL60X

KITPL60B



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm

Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

#### KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

**SMEG SPA** 14.12.2025



#### Symbols glossary



Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Energieeffizienzklasse B



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.

SMEG SPA 14.12.2025





Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

SMEG SPA 14.12.2025