

# STL323BQLFR



משפחת מוצרים  
רוחב  
גובה מסחרי  
התקנה  
מס' סלים  
קוד EAN

מדיחי כלים  
ס"מ 60  
ס"מ 82  
מובנה משולב לחלוטין  
FlexiDuo עם סל שלישי, 3  
8017709306762




## תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן		

## אפשרויות



Dry Assist + אופציה אפשרות טיימר השהיה	כן עד 24 שעות	חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

## סלים



צבע סל	אפור	סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן
צבע רכיבי סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
סל עליון	עם 3 רשתות מתקפלות	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
מחזיק כוסות	כן		

בשלוש רמות כוונון גובה של הסל העליון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון צבע רכיבים פנימיים כחול


## מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
Product Height (mm)	818 mm
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחווון הדלקה/כיבוי	כן
מחווון תאורת מלח	אור
מחווון עזר לשטיפה	אור
מחווון סוף המחזור	ActiveLight
כיבוי אוטומטי	כן
מערכת שטיפה	פלנטריום
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות	כן
מערכת הגנה מהצפה	Acquastop כולל

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C - בחשמל עם - מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 11 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
ניתן להתקנה בעמידה רגליות מתכווננות	כן
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

## תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	B
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים למחזור]	64 kWh
	14
	9.0 litres

משך התוכנית	4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	42 dB(A) re 1 pW
	B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	37.8

## חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		

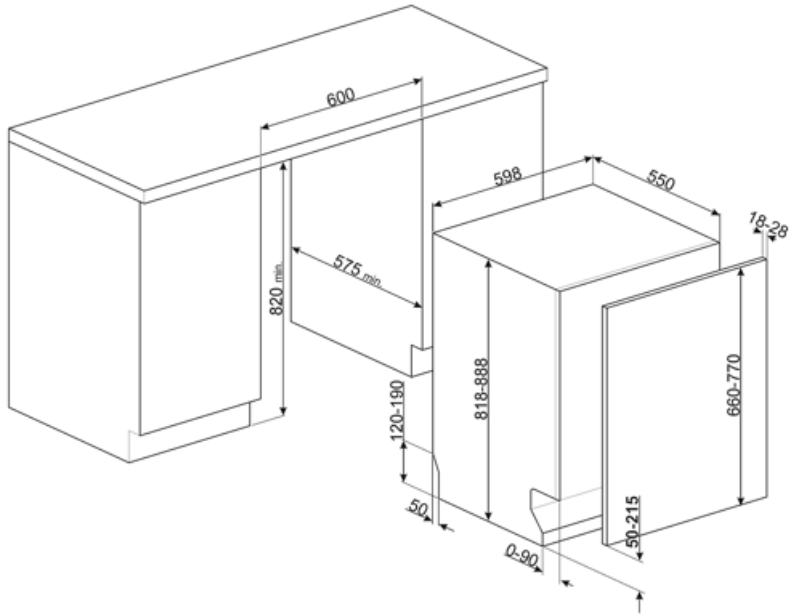

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**




**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



**KITPL60B**

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPL60N**

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Flexifit עם צירים משתנים.



**KITPL60X**

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.






**KITPLV2**

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

## Symbols glossary

	שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.		מוודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.
	נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.		B קטגוריית יעילות אנרגטית
	התקנה בערימה: התקנה בערימה		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.		בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.
	הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.		מאפשר FlexiDuo סל הסכום השלישי FlexiDuo: מסדר סכום או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.
	החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.		למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים ומן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.
			העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi
	אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.		קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודתית ביותר לסביבה.		תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.
	תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.		מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.
	Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.		הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.
	בנוסף להגנה החלקית Total Acquastop: Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.		מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.

- 
-  מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.  ...
  -  מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה  מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן
  -  תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.