

STL323BQLH



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	86 ס"מ
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	3, FlexiDuo עם Easy Glide
מנוע	אינורטר 2.0
קוד EAN	8017709307448




תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



Dry Assist + אופציה	כן	חצי FlexiZone אפשרות	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	מלאה	
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים




צבע סל	אפור	סל עליון עם מערכת	כן
צבע רכיבי סל	אפור	EasyGlide	
ידית	בפלסטיק על תחב נירוסטה על הסל העליון והתחתון	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
סל עליון	עם רשת מתקפלת אחת	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
מחזיק כוסות	כן	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן

בשלוש רמות כוונון גובה של הסל העליון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון צבע רכיבים פנימיים 35,0 cm כחול


מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	550 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
Product Height (mm)	858 mm
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחווני הדלקה/כיבוי	כן
מחווני תאורת מלח	אור
מחווני עזר לשטיפה	אור
מחווני סוף המחזור	ActiveLight
מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית	פלנטריום יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות	כן
מערכת הגנה מהצפה	Acquastop כולל
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%

קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור חומר אמבט מסנן	בפלסטיק נירוסטה נירוסטה
גוף חימום נסתר צירים	כן
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה 2 - 10 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
ניתן להתקנה בעמידה רגליות מתכווננות	כן ס"מ, מ-860 עד 930 מ"מ 7
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	B
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים [למחזור	64 kWh 14 9.0 litres

משך התוכנית פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	4:25 h:min 42 dB(A) re 1 pW B 37.8
--	---

חיבור חשמלי

תקע חשמל מחובר זרם מתח	(F;E) Schuko 1800 W 10 A 220-240 V
------------------------	---

תדר (Hz) סוג החיבור אורך כבל חשמל	50 Hz חד-פאזי 140 cm
-----------------------------------	----------------------------

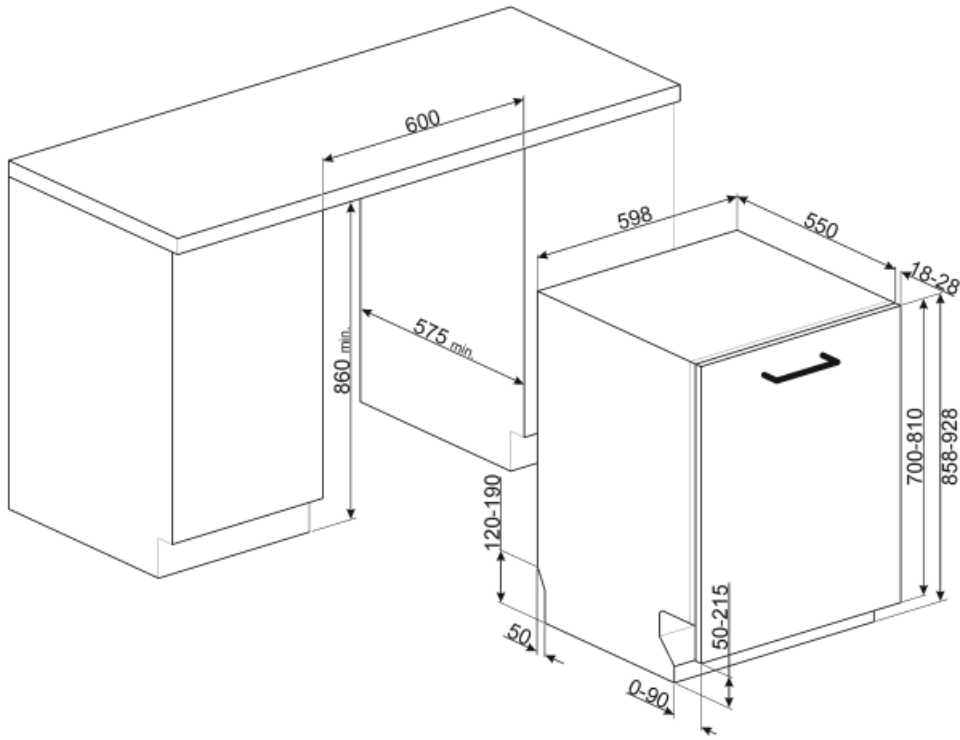


Not included accessories



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.




KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KIT86PORTX-1



KIT86PORTAN-1



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KIT86PORTWH-1

Symbols glossary (TT)

	<p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>		<p>מוודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמספרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>התקנה בערימה: התקנה בערימה</p>
	<p>COMM_HEIGHT_86_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p>		<p>מאפשר FlexiDuo סל הסכום השלישי FlexiDuo לסדר סכום או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזיה</p>
	<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקיין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>		<p>למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p>
	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>		<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>		<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>
	<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>		<p>מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.</p>
	<p>מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות Ultraclean ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>בנוסף להגנה החלקית Total Acquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>
	<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>		<p>...</p>
	<p>מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה</p>		<p>מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן</p>



בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% תוכנית שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.



B קטגוריית יעילות אנרגטית



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.